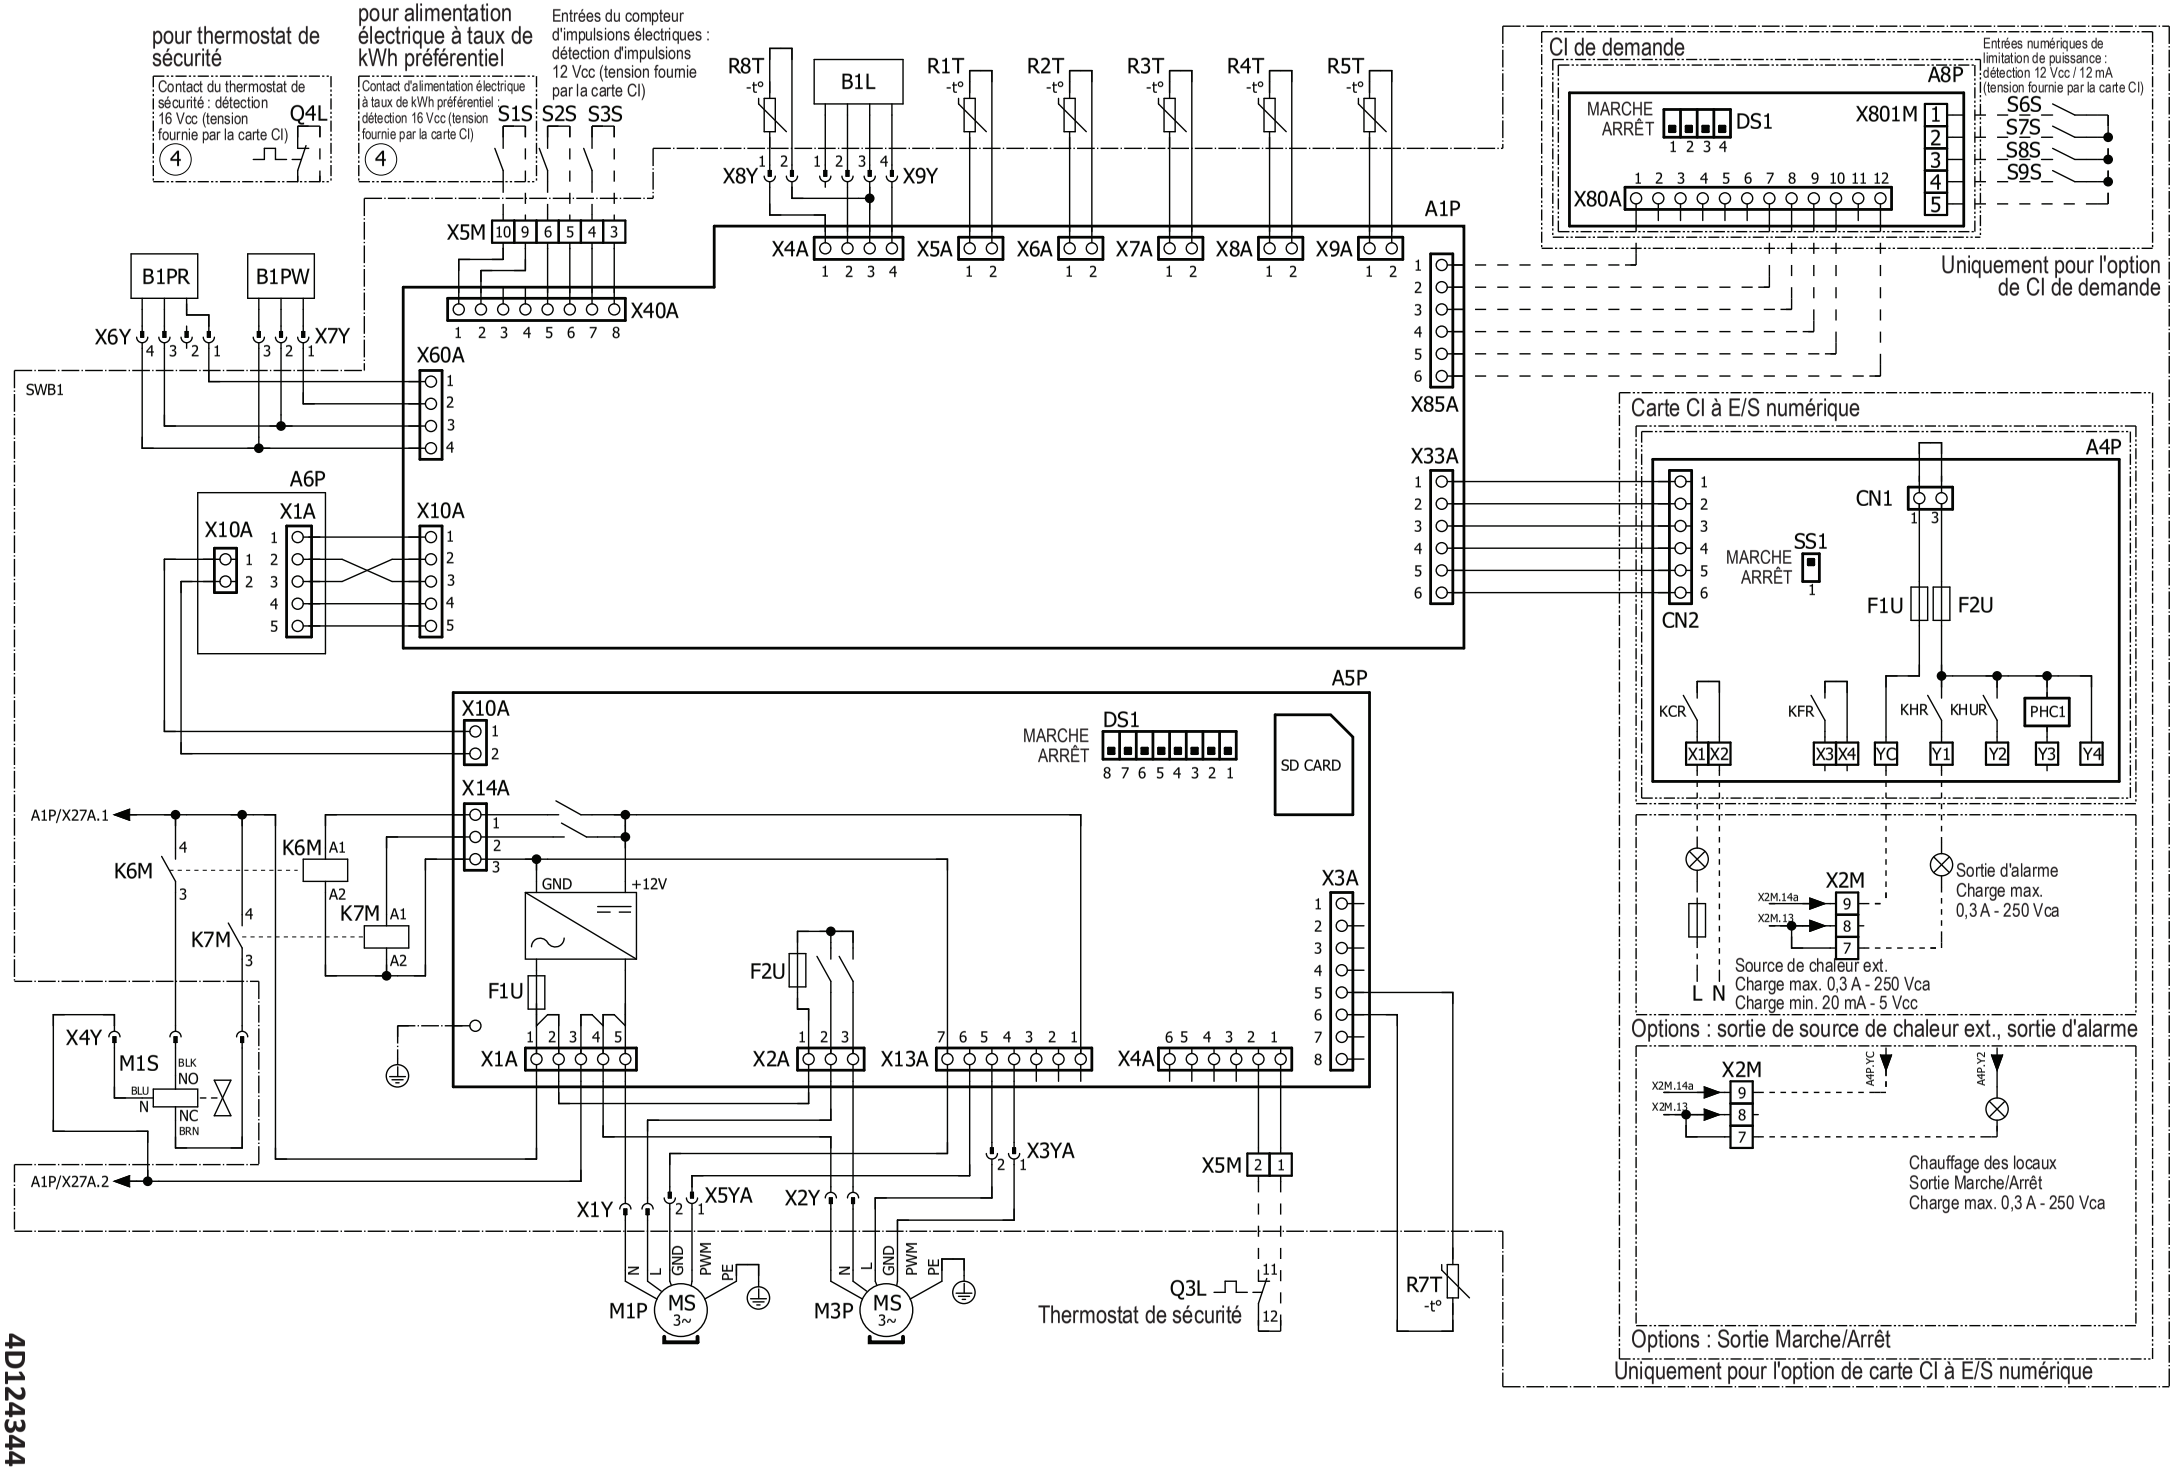
pour thermostat de sécurité
Contact du thermostat de sécurité : détection 16 Vcc (tension fournie par la carte CI)
Q4L
pour alimentation électrique à taux de kWh préférentiel
Contact d'alimentation électrique à taux de kWh préférentiel : détection 16 Vcc (tension fournie par la carte CI)
S1S S2S S3S
Entrées du compteur d'impulsions électriques : détection d'impulsions 12 Vcc (tension fournie par la carte CI)
R8T B1L R1T R2T R3T R4T R5T
X8Y X9Y
X5M X40A
X4A X5A X6A X7A X8A X9A
A1P
X85A
CI de demande
A8P
MARCHE ARRÊT DS1
X801M
X80A
Entrées numériques de limitation de puissance : détection 12 Vcc / 12 mA (tension fournie par la carte CI)
S6S S7S S8S S9S
Uniquement pour l'option de CI de demande
B1PR B1PW
X6Y X7Y
X60A
SWB1
A6P
X10A X1A X10A
X33A
Carte CI à E/S numérique
A4P
CN1 CN2
SS1
F1U F2U
KCR KFR KHR KHUR PHC1
X1 X2 X3 X4 YC Y1 Y2 Y3 Y4
A5P
X10A
MARCHE ARRÊT DS1
SD CARD
X14A
A1P/X27A.1
K6M K7M
GND +12V
F1U F2U
X3A
X4Y M1S BLK NO BLU N NC BRN
X1A X2A X13A X4A
X2M
X2M.14a X2M.13
Sortie d'alarme Charge max. 0,3 A - 250 Vca
Source de chaleur ext. Charge max. 0,3 A - 250 Vca Charge min. 20 mA - 5 Vcc
L N
Options : sortie de source de chaleur ext., sortie d'alarme
A1P/X27A.2
X1Y X5YA X2Y X3YA
X5M
M1P M3P
N L GND PWM PE
MS 3~
Q3L
Thermostat de sécurité
R7T
Chauffage des locaux Sortie Marche/Arrêt Charge max. 0,3 A - 250 Vca
Options : Sortie Marche/Arrêt
Uniquement pour l'option de carte CI à E/S numérique

4D124344