


DRIVER-SET 30W 700mA RJ45

Référence

EQ10127878

Code GTIN

4015120127878

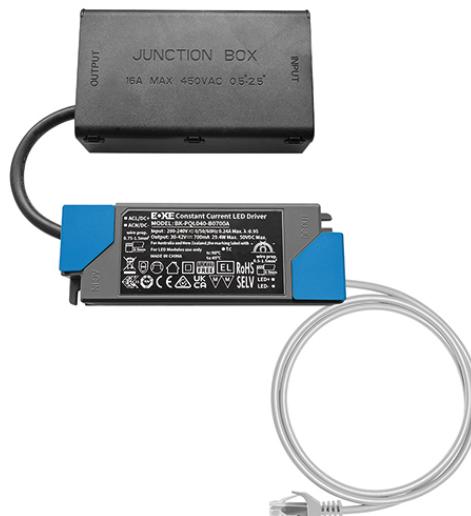

Description du produit

- Set de ballast LED ON/OFF pour luminaires à LED satellites ESYLUX à couleur de lumière constante
- Courant de sortie 700 mA
- Côté primaire : borne de raccordement pour des câbles jusqu'à 3 x 2.5 mm²
- Côté secondaire raccordé au driver : câble blanc de 0.5 m avec connecteur RJ45

Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Appareil
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE

FIXATION

Type de montage	Inséré
Lieu de montage	Au plafond
Type de raccordement	Bornier enfichable, Fiche
Connecteur enfichable	RJ45
Section du conducteur à raccorder	0,75 - 2,5 mm ²
Nombre de contacts	2
Longueur du câble d'alimentation	0,5 m

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 119 mm x Largeur 42 mm x Hauteur/ profondeur 28 mm
Poids	200 g

Matériau

PC + ABS

Indice de protection

IP20

Température ambiante admissible

-20 °C...+45 °C

Taux d'humidité relative

5 - 85 %, sans condensation

Couleur

noir

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	II
Tension nominale	200 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz
Tension de sortie	28 - 42 V DC
Courant d'appel	16,1 A / 246 µs
Courant de sortie	700 mA
Puissance nominale	33 W
Consommation de courant	240 mA
Consommation en veille	0 W

DRIVER-SET 30W 700mA RJ45


Référence

EQ10127878

Code GTIN

4015120127878

Dimensions

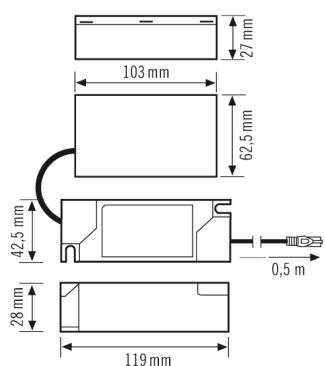

Description détaillée du produit

- Set de ballast LED ON/OFF pour luminaires à LED satellites ESYLUX à couleur de lumière constante
- Courant de sortie 700 mA
- Côté primaire : borne de raccordement pour des câbles jusqu'à 3 x 2.5 mm²
- Côté secondaire raccordé au driver : câble blanc de 0.5 m avec connecteur RJ45