

PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC

Référence

EC10431241

Code GTIN

4015120431241

Description du produit

- Bouton-poussoir 8x Tunable White
- Pour la commande de scènes de lumière et la commande prioritaire manuelle de luminaires



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Poussoirs
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	5 ans

FIXATION

Type de montage	Inséré
Lieu de montage	Mural
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	0,5 - 0,75 mm ²

BOÎTIER

Compatibilité avec l'appareillage	BERKER: S1, B1, B3, B7 glass GIRA: Standard55, E2, Event, Esprit JUNG: A500, Aplus
-----------------------------------	--

MERTEN: M-smart, M-Arc, M-Plan

Dimensions	Longueur 80,5 mm x Largeur 80,5 mm x Hauteur 21,5 mm
Poids	65 g
Indice de protection	IP20
Température ambiante admissible	-10 °C...+40 °C
Taux d'humidité relative	5 - 93 %, sans condensation
Couleur	blanc

RACCORDEMENT

Système de commande	DALI
Classe de protection	III

AUTOMATISATION

Tension de bus	9,5 - 24 V DC
----------------	---------------

PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC


Référence

EC10431241

Code GTIN

4015120431241

Dimensions

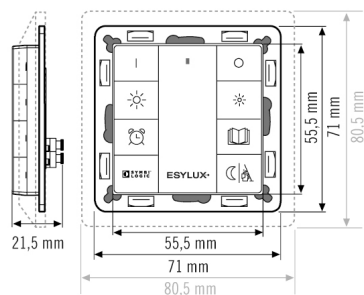

Description détaillée du produit

- Bouton-poussoir 8x
- Pour la commande de scènes de lumière et la commande prioritaire manuelle de luminaires dans les salles de classe
- Fonctions standard : marche, arrêt, variateur
- Quatre scènes de lumière peuvent être sélectionnées