


ERQ125AV1

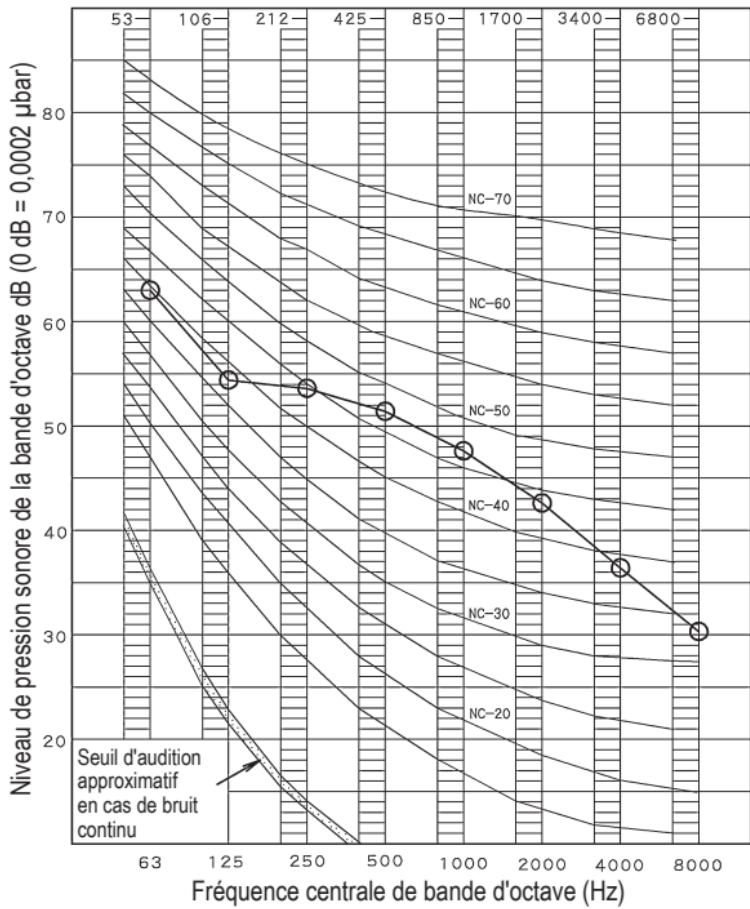

REMARQUES

1. Total (dB):

Échelle A	53.0
Échelle C	65.3

(B, G, N déjà rectifié)

2. Lieu de mesure

Chambre anéchoïque

3. Conditions de fonctionnement

Source d'alimentation : 220-240V 50Hz, 220V 60Hz


Chauffage

Température de l'air de reprise : 20°C BS

Température extérieure : 7°C BS, 6°C BH

5. Le bruit de fonctionnement a été mesuré en chambre anéchoïque ; s'il est mesuré dans des conditions réelles de fonctionnement, la valeur mesurée sera probablement supérieure à cause du bruit ambiant et des réflexions de bruit.

4. Emplacement du microphone.



4D052718L