

JUNA DRIVER DALI-2

Référence

EQ10600524

Code GTIN

4015120600524



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Appareil
Interface utilisateur	Bus DALI
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Marque de conformité	ENEC 25
Remarque au sujet du produit	Conforme au standard DALI-2
Garantie	5 ans

FIXATION

Type de raccordement	Fiche, Bornier enfichable
Longueur du câble d'alimentation	0,2 m

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 228 mm x Largeur 61 mm x Hauteur 30 mm
Poids	197 g
Indice de protection	IP20

Description du produit

- Driver DALI-2 de remplacement pour les luminaires à montage intégré au plafond JUNA et STELLA
- Le courant de sortie est réglé sur 750 mA pour JUNA et peut être modifié à 900 mA pour STELLA à l'aide d'un dip-switch
- Avec câble de 200 mm et fiche pour le raccordement au luminaire
- Avec boîtier de raccordement et borne à 5 broches pour câbles jusqu'à 2,5 mm²

Température ambiante admissible	-20 °C...+45 °C
Taux d'humidité relative	5 - 85 %, sans condensation
Couleur	blanc

RACCORDEMENT

Système de commande	DALI-2
Classe de protection	II
Tension nominale	200 - 240 V AC/DC / 0 - 60 Hz
Tension de sortie	24 - 50 V DC
Courant d'appel	14,8 A / 256 µs
Courant de sortie	750 mA
Courant de fuite	0,45 mA
Consommation DALI de pointe	2 mA
Puissance nominale	29 W
Consommation en veille	< 0.5 W

JUNA DRIVER DALI-2

Référence

EQ10600524

Code GTIN

4015120600524

Dimensions


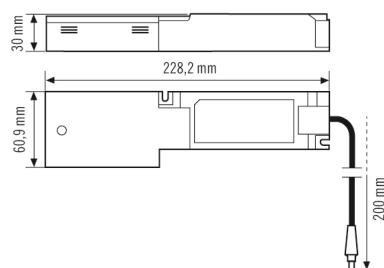


Schéma électrique



Raccordement standard

Description détaillée du produit

- Driver DALI-2 de remplacement pour les luminaires à montage intégré au plafond JUNA et STELLA
- Le courant de sortie est réglé sur 750 mA pour JUNA et peut être modifié à 900 mA pour STELLA à l'aide d'un dip-switch
- Avec câble de 200 mm et fiche pour le raccordement au luminaire
- Avec boîtier de raccordement et borne à 5 broches pour câbles jusqu'à 2,5 mm²
- Deux contacts par pôle permettent un raccordement simple