


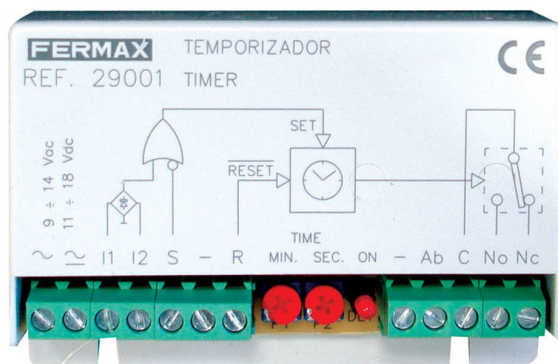

Code produit

F29001

## RELAIS TEMPORISÉ

Référence

29001

EAN

8424299290010

### La description.

#### La description

Le temporisateur dispose des connexions et contrôle suivants :

- Relais sans potentiel pour l'activation du dispositif externe (C, No, Nc).
- Potentiomètres pour régler la durée d'activation : potentiomètre de réglage en minutes (P1) et potentiomètre de réglage en secondes (P2).
- Connexion du bouton-poussoir d'activation temporisée (S, -) : active le relais du temporisateur pendant la durée programmée.
- Connexion du bouton-poussoir pour la réinitialisation (R,-) : permet de désactiver le temporisateur avant que la durée programmée ne se soit écoulée.
- Connexion du bouton-poussoir d'activation directe (Ab, -) : active le relais du programmeur lors de la pression du bouton-poussoir qui y est raccordé.
- Connexion pour l'activation par appel (I1, I2) : permet de raccorder le fil d'appel et le fil négatif provenant de la platine de rue (installations 4+N) et d'activer le temporisateur lors de la réalisation d'un appel.

#### Détails techniques supplémentaires

- Alimentation : 9~14 VCA ; 11~18 VCC
- Consommation:
  - Avec alimentation 12 Vdc : 20 mA au repos, 50 mA actif.
  - Avec alimentation 12 Vac : 50 mA au repos, 110 mA actif.
- Valeurs de sortie maximales :
  - Puissance (charge résistive) : 1250VA ou 150W

- Tension (charge résistive) : 125 Vdc, 380 Vac.
- Température maximale : 0~+65°C
- Horaire:
  - P1 : de 0 à 6 minutes environ.
  - P2 : de 1 à 60 secondes environ.
- Activation par appel :
  - Appel électronique : 4Vpp~18Vpp.
  - Appel alternatif : 4Vac~12Vac.

## Des détails.

---

| Poids du produit emballé (kg) | Dimensions de l'emballage (cm) | VP technologie |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 0.073                         | 9x6,5x2,5                      | GENERICA       |

### Manuels

- 94918b Temporizador  
Ref 29001 V12\_14.pdf

### Déclaration de conformité

- DOCF29001FR.pdf