


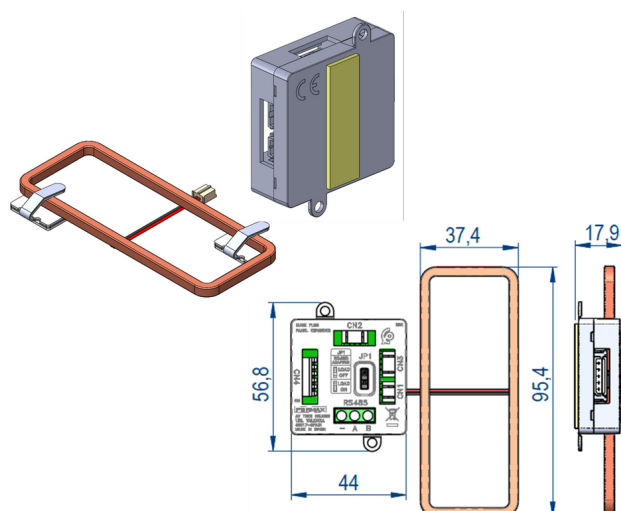

Code produit

F07722

BOUCLE AUDITIVE PLATINE CORA

Référence

7722

EAN

8424299077222

La description.

La description

La boucle inductive permet de transformer le signal audio en un champ magnétique adapté aux aides auditives ou prothèses des personnes malentendantes.

La boucle inductive de la platine CORA est composée : d'un module d'extension et de la boucle inductive elle-même.

- Le **module DUOX PLUS Platine Expander** est fixé à l'intérieur du boîtier de montage à l'aide d'une bande adhésive de ruban adhésif double face qui se trouve sur la base, laissant le module à l'intérieur du **boîtier de montage**. **Il n'est pas possible de le monter dans le caisson en surface** car celui-ci n'est pas assez profond pour l'accueillir.
- La façon de fixer la **boucle auditive DDA** consiste à utiliser des pinces collées sur le couvercle arrière de la platine Cora et incluses dans la boucle.

La boucle inductive DDA n'est activée que lorsque la platine Cora est active et que l'écran est allumé.

L'extenseur est connecté à la platine CORA via le connecteur CN4.

Lors de l'installation de la boucle inductive DDA, à l'aide de l'extension de platine DUOX PLUS, une source externe de 12 V CC doit être utilisée. Dans ce cas, il faudra également réunir la masse de ladite source avec la masse de l'Expenseur.

Détails techniques supplémentaires

L'expandeur dispose des connexions suivantes :

- CN1 : connexion en boucle inductive DDA.
- CN2 et CN3 : connexion au platine d'annuaire.
- CN4 : Connexion de l'expandeur à la platine CORA.
- RS-485 : connexion du bus RS-485

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)

0.20083

Dimensions de l'emballage (cm)

6,2x9,8x7,2

VP technologie

DUOX

Manuels

- 970339 Bucle inductivo Placa CORA Ref F07722
V10_24.pdf

Accessoires



F07700

PLATINE CORA CONNECT DUOX PLUS
S6



F07710

PLATINE CORA CONNECT DUOX PLUS
S8



F07701

PLATINE CORA DUOX PLUS S6



F07711

PLATINE CORA DUOX PLUS S8