LUXORliving S1

N° de réf.: 4800520



Smart Home Actionneur encastré

Description des fonctions

- LUXORliving S1
- LUXORliving actionneur de commutation encastré à 1 canal
- 1 contact à fermeture & 1 contact à ouverture avec commande
- Propriétés réglables : à ouverture/à fermeture, commutation, temporisation, fonction impulsions
- 2 entrées binaires pour contacts libres de potentiel tels que boutonspoussoirs, interrupteurs et sondes de température (I2)
- Paramétrage usine, les entrées binaires sont affectées à la sortie de commutation (test de fonctionnement avant la programmation)
- Surveillance de la température intégrée pour une sécurité accrue, par ex. en cas de surcharge




Caractéristiques techniques

	LUXORliving S1
Tension de service KNX	Tension du bus, ≤4 mA
Type de montage	Encastré
Nombre de canaux	1
Type de contact	16 A
Charge de lampes à incand./ halogène	2000 W
Charge de lampe halogène	2000 W

	LUXORliving S1
Lampes fluocompactes	300 W
Lampe LED < 2 W	50 W
Lampe LED 2-8 W	600 W
Lampe LED > 8 W	600 W
Courant de commutation	max. 740 A / 200 μs
Température ambiante	-5°C 45°C

Schémas de raccordement





LUXORliving S1

N° de réf.: 4800520



Plans d'encombrement

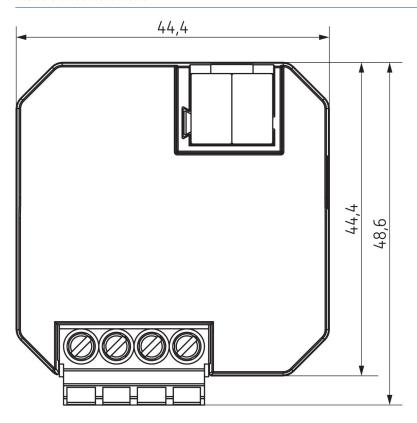

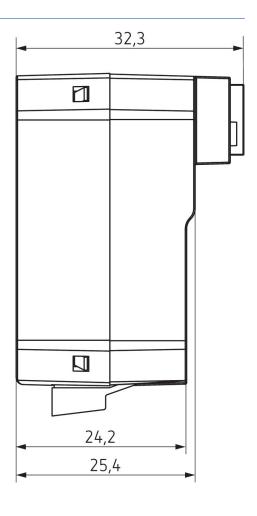

Accessoires

Sonde de dalle N° de réf.: 9070321



Sonde d'ambiance RAMSES IP 65 N° de réf.: 9070459



Capteur de température encastré N° de réf.: 9070496

