

LUXORliving S4

N° de réf.: 4800420

theben

Smart Home

Actionneurs rail DIN et passerelles

Description des fonctions

- Actionneur de commutation à 4 canaux LUXORliving
- Affichage de l'état de commutation de chaque canal via des LED
- Commande manuelle sur l'appareil (même sans tension de bus)
- Fonctions de commutation : par ex. marche/arrêt, impulsions, temporisation à l'enclenchement / au déclenchement, minuterie d'escalier avec préavis d'extinction



Caractéristiques techniques

LUXORliving S4	
Tension de service KNX	<4 mA
Tension d'alimentation	110 - 240 V AC
Consommation stand-by	<0,3 W
Type de montage	Rail DIN
Largeur	4 modules
Nombre de canaux	4
Type de contact	Contact à fermeture, 16 A, 3 A
Charge de lampes à incand./ halogène	2000 W
Charge de lampe halogène	2000 W

LUXORliving S4	
Charge de tubes fluorescents (ballast conventionnel), à compensation parallèle	1300 W (140 µF)
Charge de tubes fluorescents (ballast conventionnel), non compensée	2000 VA
Charge de tubes fluorescents (RPE)	1200 W
Lampes fluocompactes	300 W
Lampe LED < 2 W	55 W
Lampe LED 2-8 W	600 W
Lampe LED > 8 W	600 W
Courant de commutation	max. 800 A / 200 µs

Sous réserve de modifications ou d'erreurs


Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/4800420

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.


Caractéristiques techniques

LUXORliving S4	
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	II

Schémas de raccordement

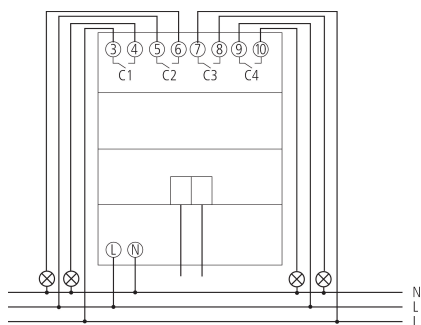

Plans d'encombrement

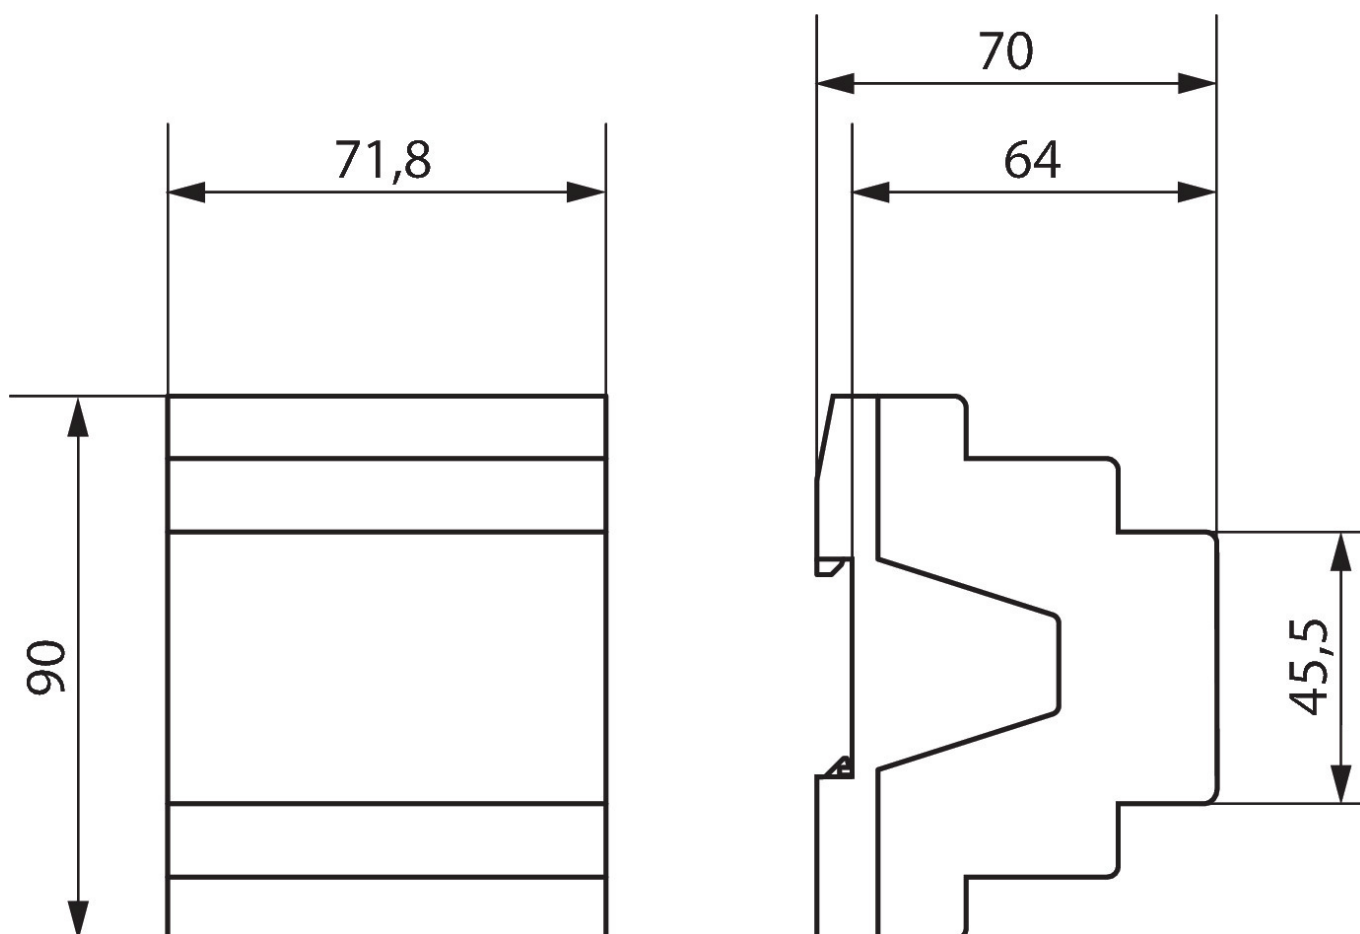

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/4800420

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.