

**Smart Radio DAB+ Bluetooth®, Série AS/A, Blanc**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Reference number:</b> | DAB A BT WW   |
| <b>EAN/GTIN:</b>         | 4011377172586 |
| <b>Couleur:</b>          | Blanc         |
| <b>Matériau:</b>         | verre         |

Installation possible dans cadre 1 poste ou multiposte et boîtier saillie.  
livré avec unité d'alimentation

**Usage conforme**

- Réception DAB sur une plage de fréquence comprise entre 174 MHz et 240 MHz
- Réception FM sur une plage de fréquence comprise entre 87,5 MHz et 108 MHz (VHF bande II)
- Diffusion et gestion de la musique émanant d'un appareil mobile par Bluetooth®
- Montage sur un boîtier d'encastrement avec dimensions selon la norme DIN 49073
- Profondeur de la boîte (dimension intérieure) : min. 40 mm

**Caractéristiques produits**

- Radio numérique avec écran et touches sensibles
- Face en verre
- Réception stéréo
- Bornes de raccordement pour deux haut-parleurs
- Commutation mono/stéréo
- Commande simple
- Antenne intégrée pour DAB+ et FM
- Qualité de réception élevée
- Recherche automatique des stations
- Mémorisation de 8 favoris DAB+ et 8 favoris FM (restent sauvegardés en cas de coupure de tension)
- Enregistrement de 8 sources audio Bluetooth®
- Nom du périphérique Bluetooth® peut être changé
- Allumage sur dernière station
- Allumage au dernier niveau sonore
- Allumage avec dernier mode de fonctionnement (DAB+, FM ou Bluetooth®)
- Affichage des stations, heure et réglages
- Mise à jour de l'heure à travers signal RDS et DAB+
- Éclairage de l'écran réglable
- Mode nuit
- Fonction réveil
- Mode sleep
- ON / OFF par satellite de commande
- Sortie Line-out (AUX) pour raccordement à un amplificateur externe
- Antenne volante externe optionnelle Art. N°. RAD-ANT

**Fonction commande par satellite**

L'entrée satellite permet d'allumer la radio en même temps que l'éclairage.

**Accessoire :**

Module haut-parleur Art. N°. LSM A .. 4 ..

Antenne volante externe Art. N°. RAD-ANT

**Pièce de rechange :****Pièce de rechange :**


Unité d'alimentation Art. N°. NT-AUDIO

Écran Art. N°. DAB A BT-DISP WW, DAB A BT-DISP SW

## Caractéristiques techniques


|                                                       |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tension nominale :</b>                             | AC 230 V ~                                                                         |
| <b>Fréquence secteur :</b>                            | 50/60 Hz                                                                           |
| <b>Connexion</b>                                      | bornes à vis                                                                       |
| <b>Section max. :</b>                                 | 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> ou 1 x 1,5 mm <sup>2</sup>                                 |
| <b>Puissance absorbée au repos :</b>                  | < 1 W                                                                              |
| <b>Puissance absorbée en fonctionnement :</b>         | < 4 W                                                                              |
| <b>Plage de température :</b>                         | 0 ... +50 °C                                                                       |
| <b>Humidité de l'air :</b>                            | 15 ... 90 % (pas de condensation)                                                  |
| <b>Gamme des fréquences DAB :</b>                     | 174 ... 240 MHz                                                                    |
| <b>Gamme des fréquences FM :</b>                      | 87,5 ... 108 MHz                                                                   |
| <b>Bluetooth® :</b>                                   | A2DP, AVRCP                                                                        |
| <b>Câble de raccordement du haut-parleur séparé :</b> | câble double pour haut-parleur H03VH-H, 2 x 0,75 mm ou: J-Y(St)Y<br>2 x 2 x 0,6 mm |
| <b>Longueur câble de raccordement :</b>               | max. 5 m                                                                           |

## Dimensions

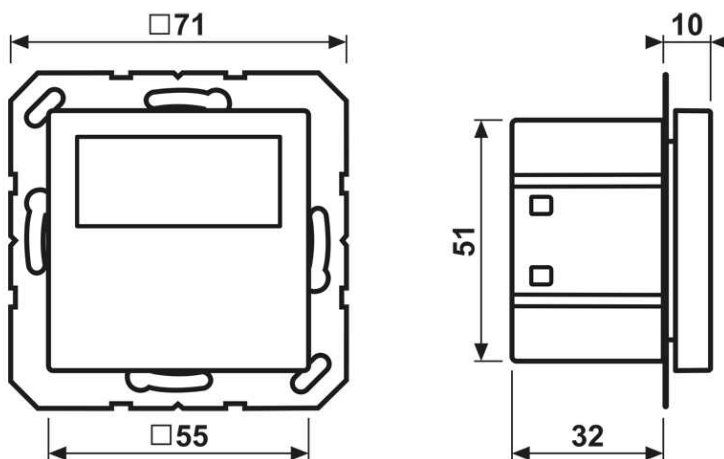

Montage

JUNG

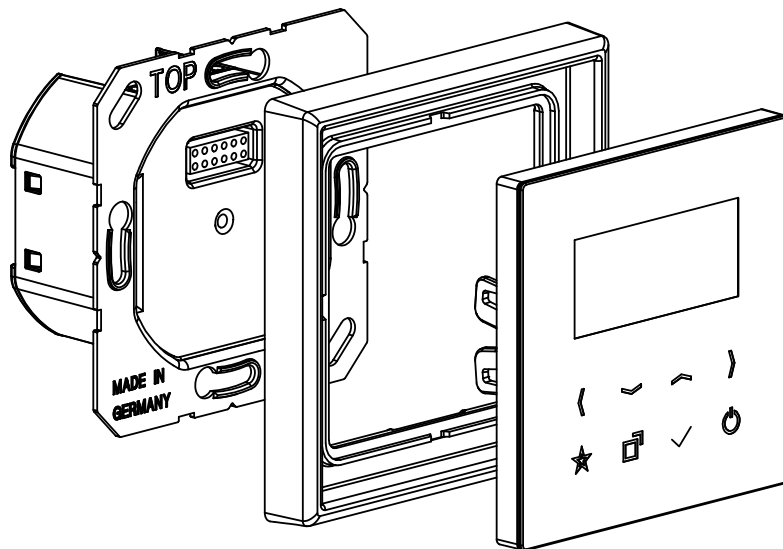

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY

01/2023