

**eNet module émetteur radiofréquence, 2 voies, F40**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Reference number:</b> | FM 4002 M     |
| <b>EAN/GTIN:</b>         | 4011377086968 |
| <b>xFach Modul:</b>      | 2 voies       |

**eNet**

pour module de touche 2 voies, Art. N° : ... 402 TSA ..

pour 1/2 module de touche avec symboles, Art. N° : ... 402 TSAP ..

Cadres adaptateurs sont livrés avec l'appareil :

Art. N° LS 4 AR pour série LS (prééquipé) et Art. N° CD 4 AR pour série CD.

Séries AS / A sans cadre adaptateur.

Incluant platine de montage, feuille adhésive et vis de fixation

Non compatible avec les cadres de la finition FLAT DESIGN.

**Usage conforme**

- Capteur radio destiné à la transmission de commandes de commutation, de variation, de déplacement de store et de scènes
- Fonctionnement avec actionneurs radio issus du système eNet
- Montage sur boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073, fixation à vis sur parois ou par adhésif sur surfaces lisses (vitres)

**Caractéristiques produits**

- Chaque touche dispose d'un appui haut et bas qui correspond à 1 canal de commande
- Affichage de l'état de l'actionneur par interrogation d'état via une LED verte par canal
- Affichage de l'état de transmission via une LED rouge
- Luminosité d'activation des actionneurs de variation enregistrable
- Alimenter par batterie
- Signalisation des erreurs de transmission désactivable

Réglable avec le eNet serveur :

- Scène Tout activer
- Verrouillages de commande

Fonctions supplémentaires avec eNet serveur :


- Transmission radio totalement cryptée (AES-CCM) à partir du eNet serveur, version de logiciel 2.0
- Mise à jour du logiciel de l'appareil

**Caractéristiques techniques**

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Tension nominale :</b>     | DC 3 V                         |
| <b>Type de batterie :</b>     | 1 x lithium CR 2450N (fournie) |
| <b>Température ambiante :</b> | -5 ... +45 °C                  |

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Radiofréquence :                   | 868,0 ... 868,6 MHz |
| Puissance d'émission :             | max. 20 mW          |
| Portée d'émission en champ libre : | typ. 100 m          |
| Catégorie de récepteur :           | 2                   |

## Dimensions

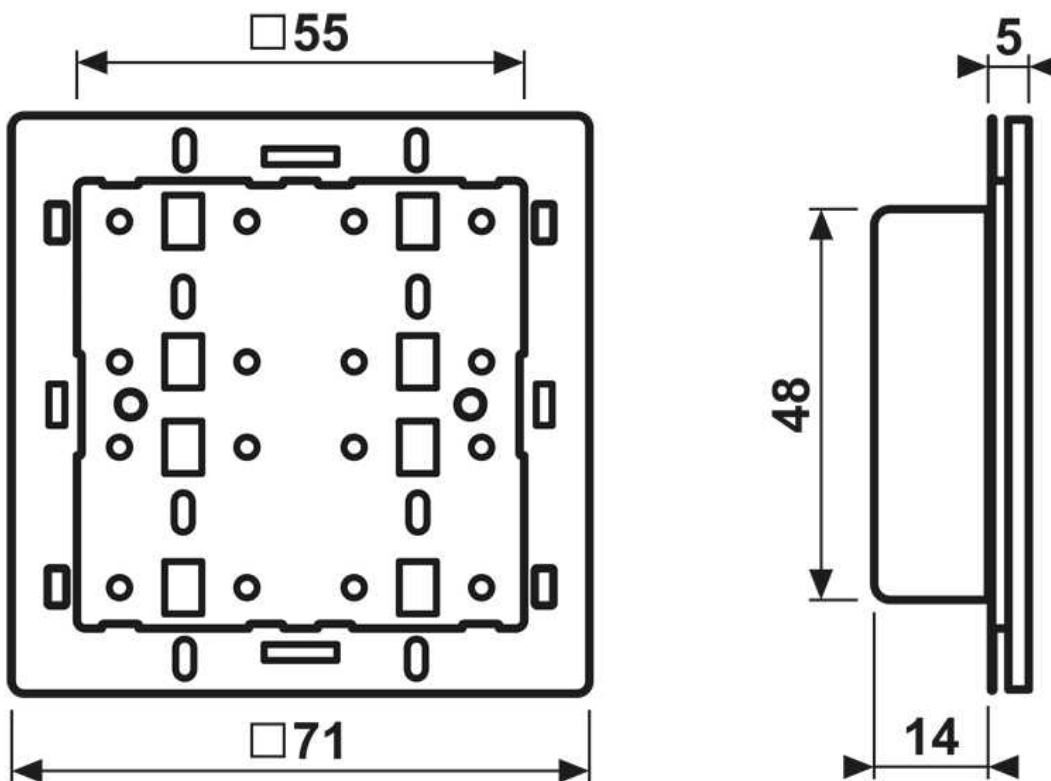

Montage

