
FTXA50AW_BB_BS_BT

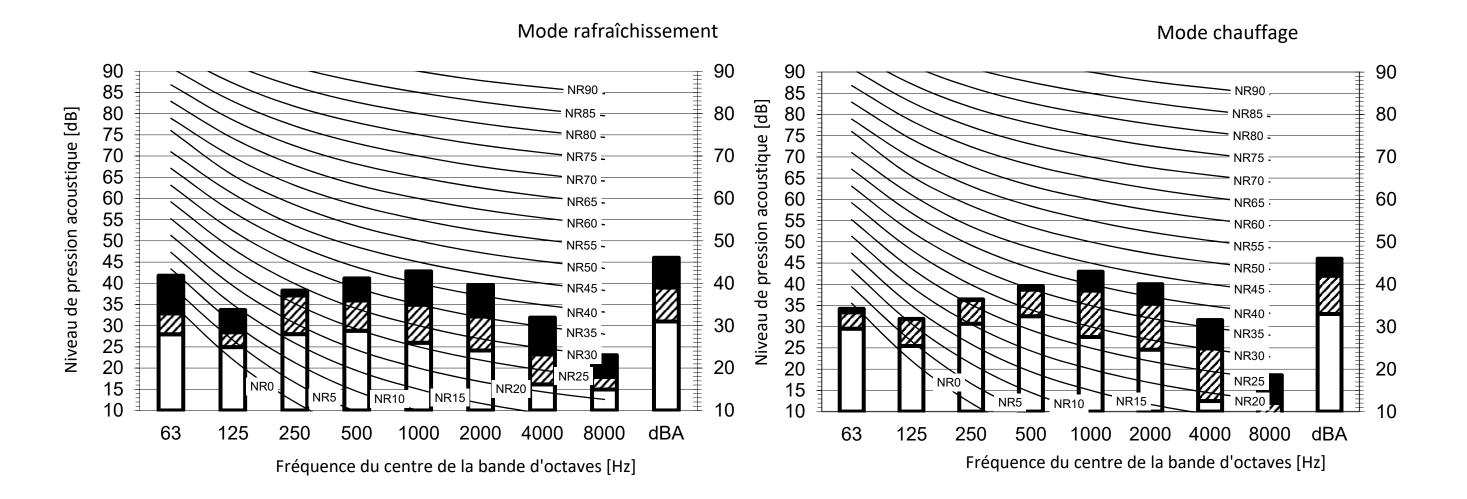

Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).


A Échelle

Vitesse du ventilateur: Haut

Vitesse du ventilateur : Support

Vitesse du ventilateur: Bas

Emplacement du microphone



_	Rafraîchissement		Total dB	
	А	В	С	D
	dBA	46,0	39,0	31,0

Chauffag	Chauffage Total dB			
А	В	С	D	
dBA	46,0	42,0	33,0	

Remarq

- ¹ Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
- ² Bruit de fond déjà pris en compte.
- ³ Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiant
- ⁴ La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
- ⁵ Emplacement de mesure: salle anéchoïde