


ATTENTION : LE SCHEMA N'EST VALABLE QU'AVEC LES REFERENCES PRODUITS INDIQUEES . POUR TOUTE MODIFICATION , VEUILLEZ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE TECHNIQUE.

DISTANCE	M _m	50	100	200	300
FILS PHONIE	D _{mm}	6/10	10/10		
	S _{mm²}				
FILS GACHE	D _{mm}	10/10			
	S _{mm²}				

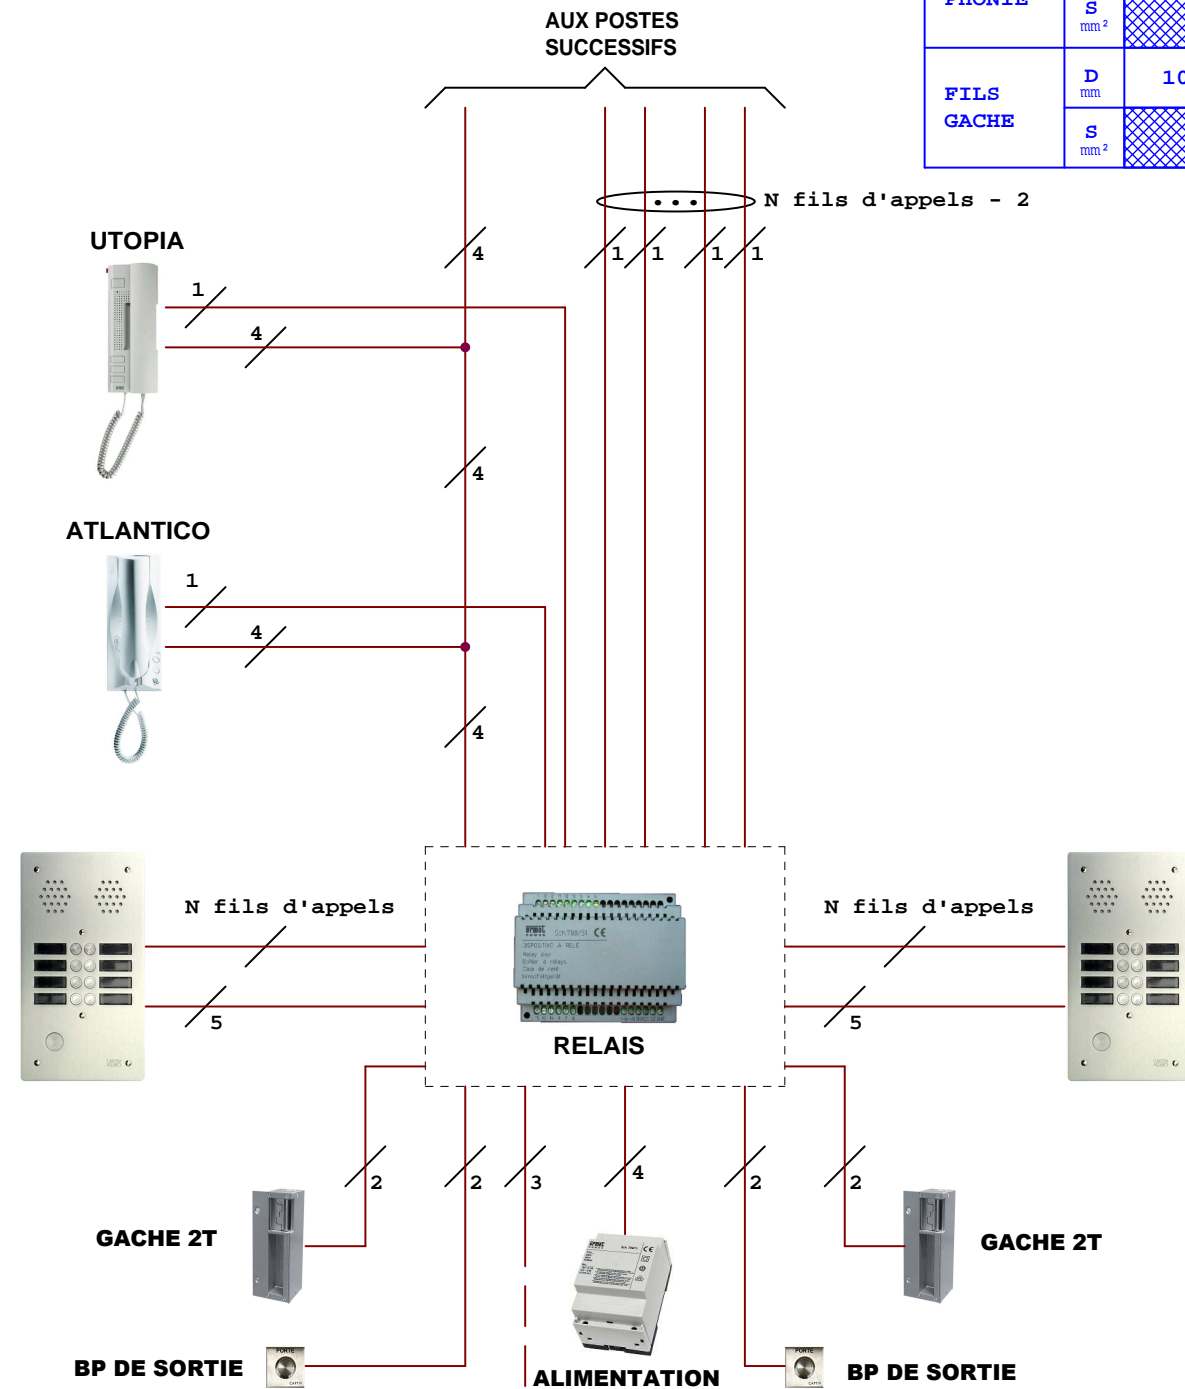

MATERIEL UTILISABLE SUR CE TYPE D'INSTALLATION

POSTE AUDIO	ATLANTICO 1133/1 ou 1133
	UTOPIA 1134/1
- ALIMENTATION :	786/11
- PLAQUE DE RUE AUDIO :	SERIE 655
- MICRO HP :	5150/500
- RELAIS :	788/51
- TEMPORISATION :	9406 ou 9406/PM

"Tirage des Câbles"
2PLATINES 5FILS AVEC ALIMENTATION
SECTEUR ET POSTES AVEC APPEL ELECTRONIQUE



CREE LE: 05/2010 CREE PAR: TV MODIFIE LE: --/-- N° MODIF. 0

SCH:
AP5F5010 1/2

ATTENTION : LE SCHEMA N'EST VALABLE QU'AVEC LES REFERENCES PRODUITS INDIQUEES . POUR TOUTE MODIFICATION ,VEUILLEZ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE TECHNIQUE.

SIGNIFICATIONS :
BORNES DU POSTE

- 1: ECOUTE APPARTEMENT
- 2: ECOUTE RUE
- 6: COMMUN POSTE
- CA: APPEL DU POSTE
- 9: COMMANDE GACHE ELECT.


CONTROLES
TENSIONS SUR MICRO-HP

	REPOS	POSTE DECROCHE
ENTRE - ET 1A:	4,5v	1,2v
ENTRE - ET 2 :	5,5v	3,4v
ENTRE - ET + :	6v	6v


VALEURS A TITRE INDICATIF

AUX POSTES
SUCCESSIFS

UTOPIA
POSTES REF:1134/1



ATLANTICO
POSTES REF:1133/1




PLAQUE DE RUE
+ MICRO-HP
REF:5150/500.



1

RELAIS
REF:788/1
Ou
REF:788/51



PLAQUE DE RUE



+ MICRO-HP
REF:5150/500.



2

GACHE 2T
0,5A MAX



VARISTANCE

BP DE SORTIE



VARISTANCE


BP DE SORTIE



GACHE 2T
0,5A MAX

9406

TEMPO REF:9406 OU
9406/PM.



VARISTANCE

GACHE 12V C.A
1A MAX.



ALIM.
REF:786/11



POUR GACHE TEMPORISEE UTILISER
LE SCHEMA EN POINTILLE.
CABLER LE RETOUR 9 DES POSTES
SUR E DE LA TEMPO 9406.

2PLATINES 5FILS AVEC ALIMENTATION
SECTEUR ET POSTES AVEC APPEL ELECTRONIQUE

urmet
CAPTIV

CREE LE: 05/2010

CREE PAR: TV

MODIFIE LE: --/---/---

N° MODIF. 0

SCH:
AP5F5010 2/2