

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2021

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, , and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Table des matières

Vue d'ensemble	1
1. Contenu de l'emballage	1
2. Notions de base	1
Obtenir l'application EZVIZ	2
Sélection de l'emplacement adéquat	2
Connexion à la source d'alimentation	3
Connexion au réseau	3
Ajout de l'appareil	3
1. Ajout de la passerelle	3
2. Ajout de dispositifs secondaires	4
Utilisation de l'application EZVIZ	5
1. Page d'accueil	5
2. Paramètres.....	5

Vue d'ensemble

1. Contenu de l'emballage



Passerelle domestique



Adaptateur d'alimentation



Câble USB



Réglementation



Guide de démarrage rapide

i L'aspect de l'adaptateur d'alimentation peut varier selon le modèle que vous avez acheté.

2. Notions de base



Nom

Description

Touche de fonction

- Appuyez longuement sur cette touche de la passerelle pendant plus de 4 s pour accéder au mode de configuration du Wi-Fi.
- Appuyez brièvement sur cette touche de la passerelle pour accéder au mode d'ajout d'appareil. Appuyez encore une fois dessus pour sortir du mode d'ajout.
- Si la passerelle émet des alarmes, appuyez sur cette touche pour les effacer.

Blanc

- Fixe : l'appareil fonctionne correctement et est connecté à EZVIZ Cloud.
- Clignotant lentement : accès au mode d'ajout d'appareil.
- Clignotant rapidement : configuration du réseau.

Anneau lumineux

Orange

- Fixe : démarrage ou mise à niveau.
- Clignotant lentement : Hors ligne.
- Clignotant rapidement : une panne électrique ou une alarme s'est produite.

Trou de réinitialisation

Alors que la passerelle est en fonction, enfoncez une aiguille ou une broche d'éjection de carte SIM dans le trou et maintenez pendant plus de 4 s pour redémarrer la passerelle. Cette opération effacera la configuration du Wi-Fi, les enregistrements locaux, l'état des alarmes actuelles et tous les dispositifs secondaires. Une fois la passerelle réinitialisée, vous entendrez un message vocal.

Obtenir l'application EZVIZ


1. Connectez votre téléphone portable à un réseau Wi-Fi (conseillé).
2. Téléchargez et installez l'application EZVIZ en recherchant « EZVIZ » dans l'App Store ou dans Google PlayTM.
3. Lancez l'application et créez un compte utilisateur EZVIZ.



- i** Si vous possédez déjà l'application, vérifiez que vous utilisez la dernière version. Pour déterminer si une mise à jour est disponible, accédez à l'App Store et effectuez une recherche avec le mot-clé EZVIZ.


Sélection de l'emplacement adéquat

- La passerelle doit être branchée à une source d'alimentation.
- Pour garantir la stabilité de la connexion entre la passerelle et les dispositifs secondaires, veuillez la positionner au centre des dispositifs secondaires et maintenir une distance ≤ 6 m entre la passerelle et le routeur.
- Les signaux de la passerelle, du routeur et des dispositifs secondaires ne doivent pas rencontrer d'obstacles métalliques ou des murs.
- Ne placez pas une passerelle ou un détecteur au-dessus d'un routeur.

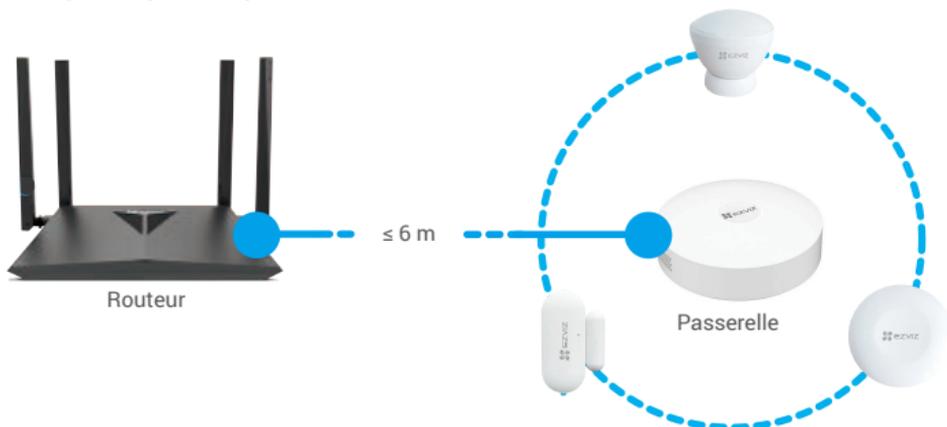


Connexion à la source d'alimentation

Branchez la passerelle à l'alimentation. Au premier démarrage, l'anneau lumineux de la passerelle s'allume de l'orange fixe au blanc clignotant rapidement pour indiquer qu'elle est en mode de configuration du réseau.

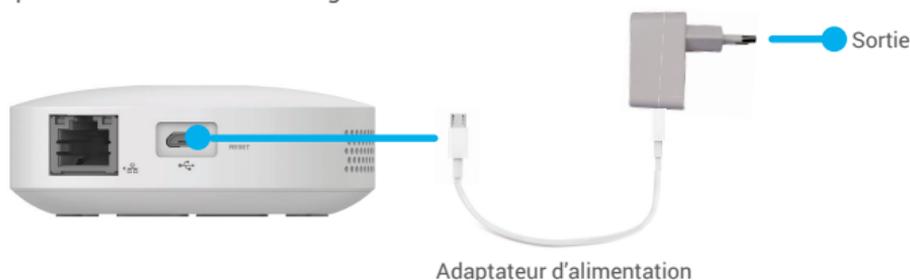

Connexion au réseau

- Nous vous recommandons un réseau filaire. Vous devez connecter la passerelle au port LAN du routeur (réseau local) à l'aide d'un câble réseau (vendu séparément), comme illustré dans la figure ci-dessous.

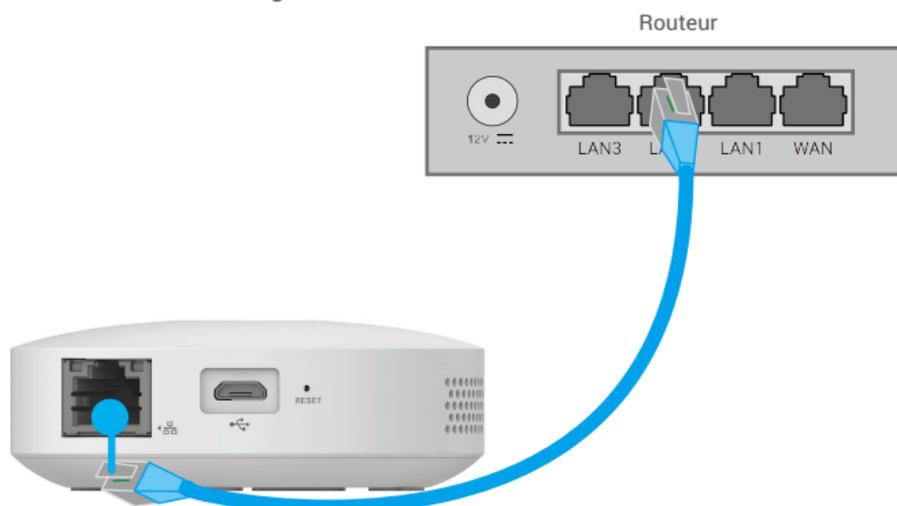


- Vous pouvez également utiliser un réseau sans fil. Scannez le QR code figurant au bas de la passerelle au moyen de l'application EZVIZ, puis connectez la passerelle au Wi-Fi en suivant les instructions données à l'écran.

- i** Si la connexion au Wi-Fi échoue ou que vous souhaitez la passerelle à un autre réseau Wi-Fi, vous devrez d'abord mettre la passerelle hors ligne. Appuyez et maintenez la touche de fonction enfoncée pendant plus de 4 s jusqu'à vous entendiez un message vocal, puis connectez la passerelle au Wi-Fi en suivant les instructions données à l'écran.

Ajout de l'appareil

1. Ajout de la passerelle

1. Connectez-vous à votre compte à l'aide de l'application EZVIZ. Appuyez sur l'icône d'ajout d'appareil pour accéder à l'interface de lecture du QR Code.

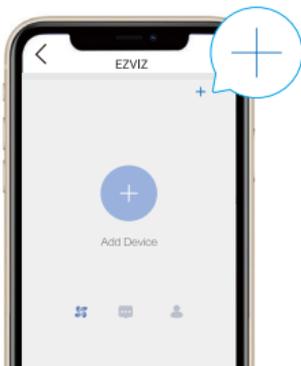

2. Scannez le QR code figurant au bas de la passerelle ou sur la couverture du manuel d'utilisation.



3. Laissez-vous guider par l'assistant de l'application pour ajouter la passerelle.

2. Ajout de dispositifs secondaires

1. Appuyez brièvement sur la touche de fonction de la passerelle pour accéder au mode d'ajout d'appareil : l'anneau lumineux clignote lentement en blanc.
2. Activez le mode d'ajout des dispositifs secondaires comme indiqué dans leur manuel d'utilisation.
3. Vous entendrez un message vocal qui vous rappelle que des dispositifs secondaires ont été automatiquement ajoutés à la passerelle.

Utilisation de l'application EZVIZ

i L'interface de l'application peut être différente en raison d'une mise à jour à une version plus récente. L'interface de l'application que vous avez installée sur votre téléphone prévaut.

1. Page d'accueil

Lancer l'application EZVIZ pour gérer la passerelle et les dispositifs secondaires à partir de la page d'accueil selon vos besoins.

Sub devices (Dispositifs secondaires)	Cliquez sur un des dispositifs secondaires pour afficher ses informations et le gérer selon vos besoins.
Add smart sub-devices (Ajout de dispositifs secondaires intelligents)	Cliquez sur cette icône pour ajouter votre dispositif intelligent à la passerelle.
Dismiss (Ignorer)	Pour effacer les alarmes de tous les dispositifs secondaires.

2. Paramètres

Paramètre	Description
Device Name (Nom de l'appareil)	Pour personnaliser le nom de votre appareil.
Sub-devices upgrade automatically (Mise à niveau automatique des dispositifs secondaires)	Une fois la fonction activée, les dispositifs secondaires seront automatiquement mis à niveau après le téléchargement des programmes de mise à niveau.
Alarm Settings (Paramètres d'alarme)	Définissez les paramètres de notification selon vos besoins.
Light Setting (Paramètre d'illumination)	Si l'option est désactivée, l'anneau lumineux est éteint.
Network Settings (Réglages du réseau)	Vous pouvez voir le nom du Wi-Fi et l'état de la connexion.
Device Information (Informations sur l'appareil)	Vous pourrez afficher des informations sur l'appareil.
Delete Device (Supprimer l'appareil)	Pour supprimer la passerelle d'EZVIZ Cloud.