



Kit de 4 détecteurs domestiques EZVIZ

- Passerelle domestique
- Détecteur PIR
- Détecteur d'ouverture/fermeture
- Bouton intelligent

Une solution judicieuse pour une maison bien protégée

Découvrez à tout moment ce qui se passe chez vous. Ce kit offre une solution tout-en-un pour vous libérer de toute inquiétude, qu'il s'agisse de cambriolages ou d'urgences familiales. Les personnes âgées et les enfants seuls à la maison ont la possibilité d'envoyer une demande d'aide en agissant sur un simple bouton intelligent.



Configuration et contrôle faciles par l'application EZVIZ



Alarmes instantanées dès détection sur votre téléphone mobile



Fonction d'économie d'énergie couplée à une pile longue durée¹



Installation rapide par adhésif



Couplage simple



Système intelligent et compact




Intégration intelligente avec les caméras EZVIZ²



Protection fiable à portée de main

Restez informé à l'aide de l'application EZVIZ. Recevez des alarmes sur votre téléphone mobile pour toutes les activités détectées. N'hésitez pas à programmer vos détecteurs en fonction d'un horaire, ou à armer ou désarmer manuellement l'ensemble du système chaque fois que vous êtes absent.

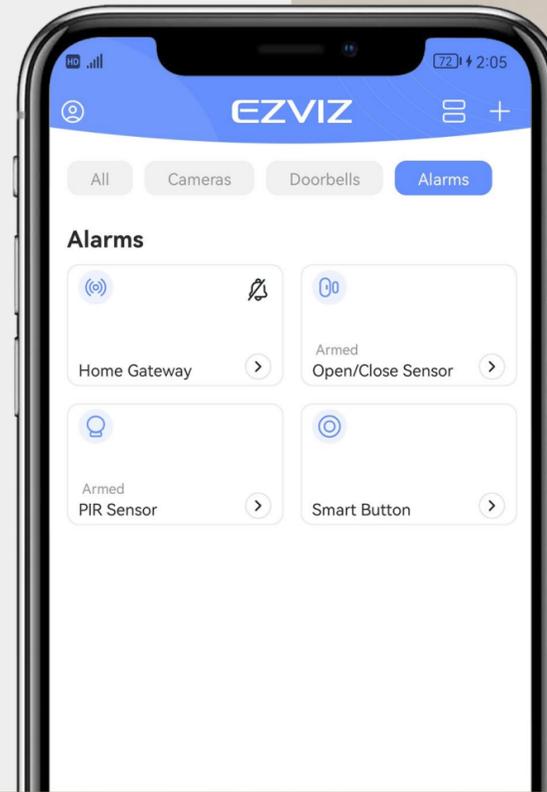

Une plateforme de connexion et d'interaction

La passerelle A3 est la plateforme de connectivité centrale. Gérez, armez le système et recevez des alarmes de tous les détecteurs connectés sur l'application unique EZVIZ. Vous avez également la possibilité d'acheter des détecteurs supplémentaires pour renforcer la protection³.



Connexion des détecteurs par ZigBee 3.0



Fonctionne avec les connexions câblées ou Wi-Fi



20 sons d'alarme au choix

Soyez averti dès que quelqu'un met le pied dans votre chambre



Installez le détecteur de mouvement PIR dans votre chambre et optimisez la portée de détection, en utilisant le bouclier pour animaux domestiques inclus dans le kit pour couvrir partiellement le détecteur. Vous serez ainsi certain qu'il ne vous alertera qu'en cas d'activité humaine, plutôt que chaque fois que votre animal de compagnie traverse la pièce en courant.



Installation réglable à 360°




Cache de protection pour éviter le déclenchement par des animaux domestiques

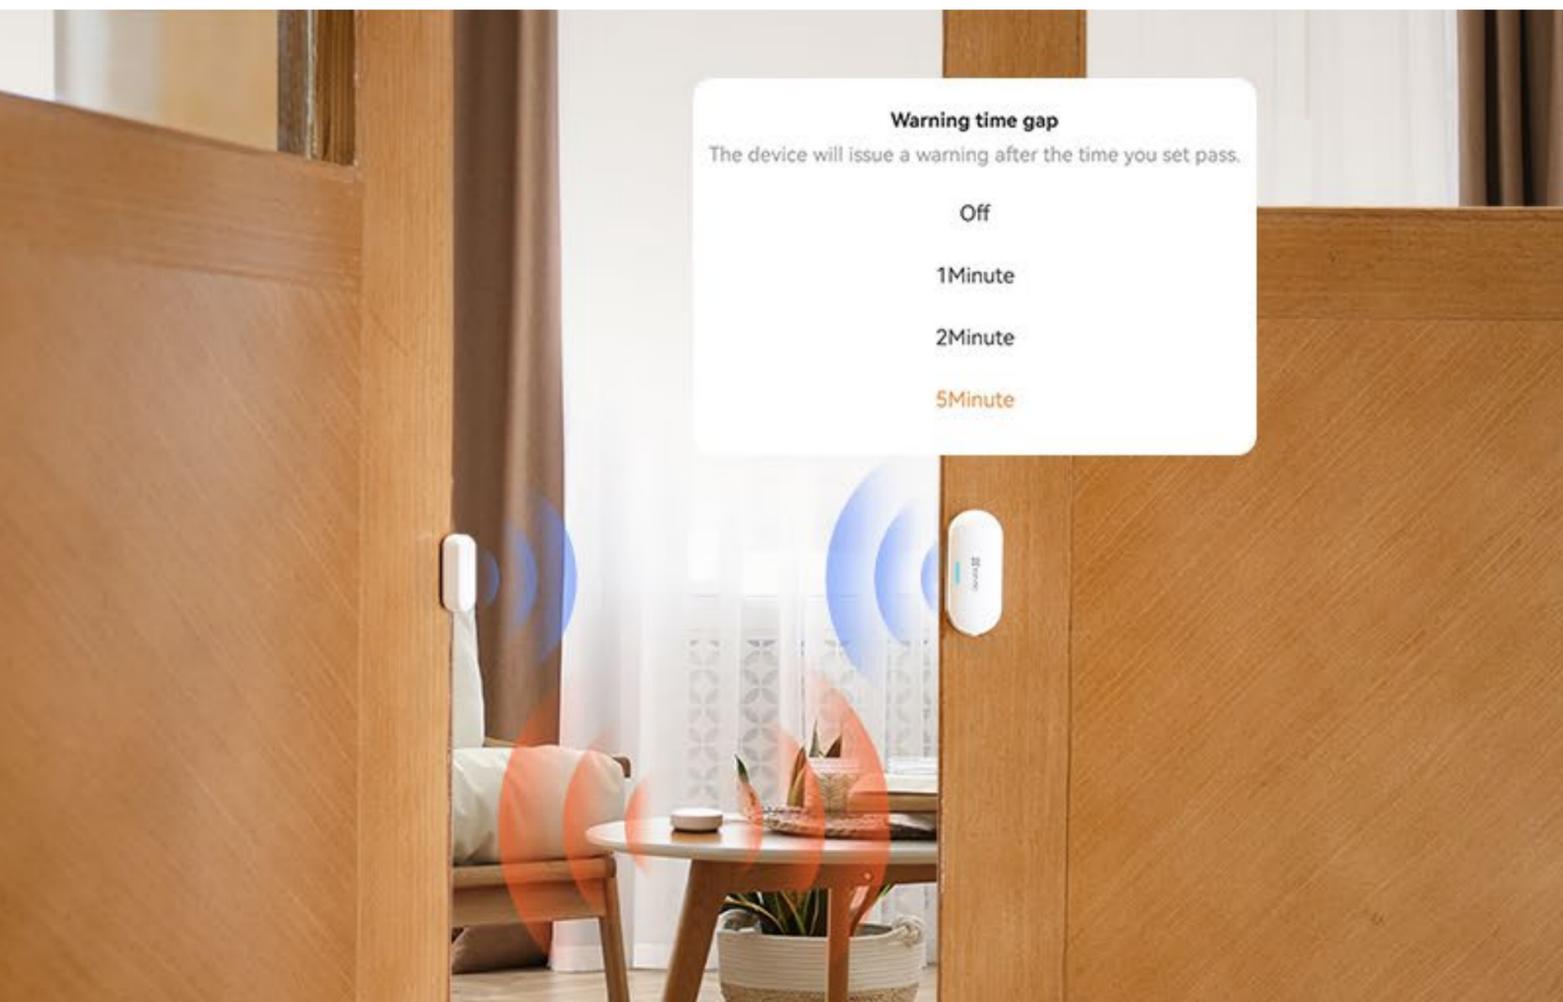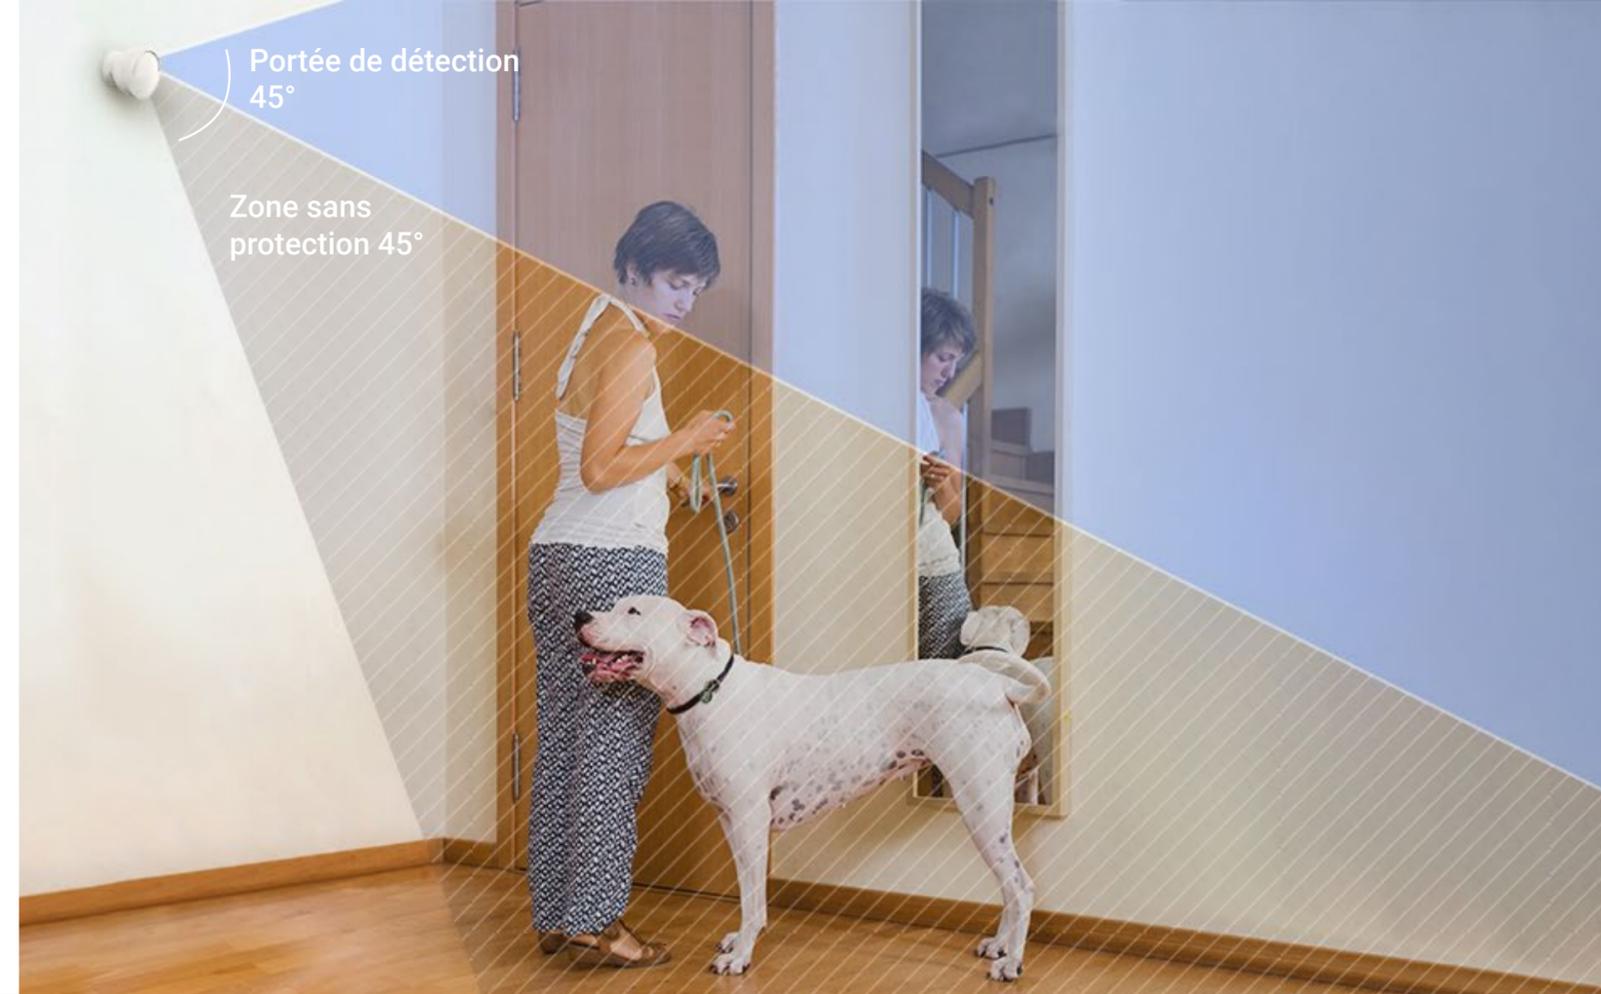

Vérifiez si vos portes sont ouvertes ou ont été ouvertes

Oubliez la corvée de vérifier et revérifier que vos portes, fenêtres et armoires sont bien fermées. Si un individu s'introduit par effraction, la passerelle domestique déclenche une alarme sonore et envoie immédiatement une alarme sur votre téléphone mobile.

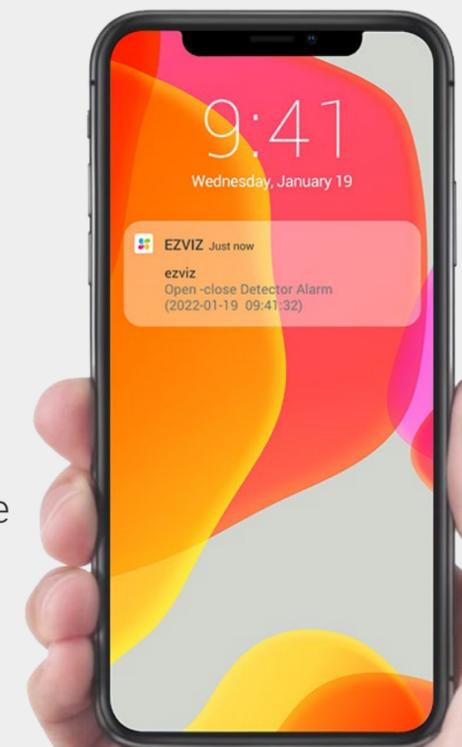

Contrôle d'un simple geste

Servez-vous du bouton intelligent à deux fins : allumez et éteignez l'ensemble de votre système de détection, ou appuyez dessus pour déclencher une alarme d'urgence. Grâce à la méthode d'installation rapide par adhésif, placez-le n'importe où à portée de main ou emportez-le même dans votre poche⁴.




Contrôle d'armement/désarmement



Bouton d'urgence

Une intégration simple avec votre maison intelligente

Couplez votre kit de détection à vos caméras EZVIZ² pour une protection renforcée. Si vous utilisez une carte de stockage local ou si vous avez adhéré à EZVIZ CloudPlay, la caméra se mettra à enregistrer automatiquement pendant 5 s dès que le détecteur réagit à une quelconque activité⁵. Il est également possible d'activer le système de détection par commande vocale avec Google Assistant ou Amazon Alexa.

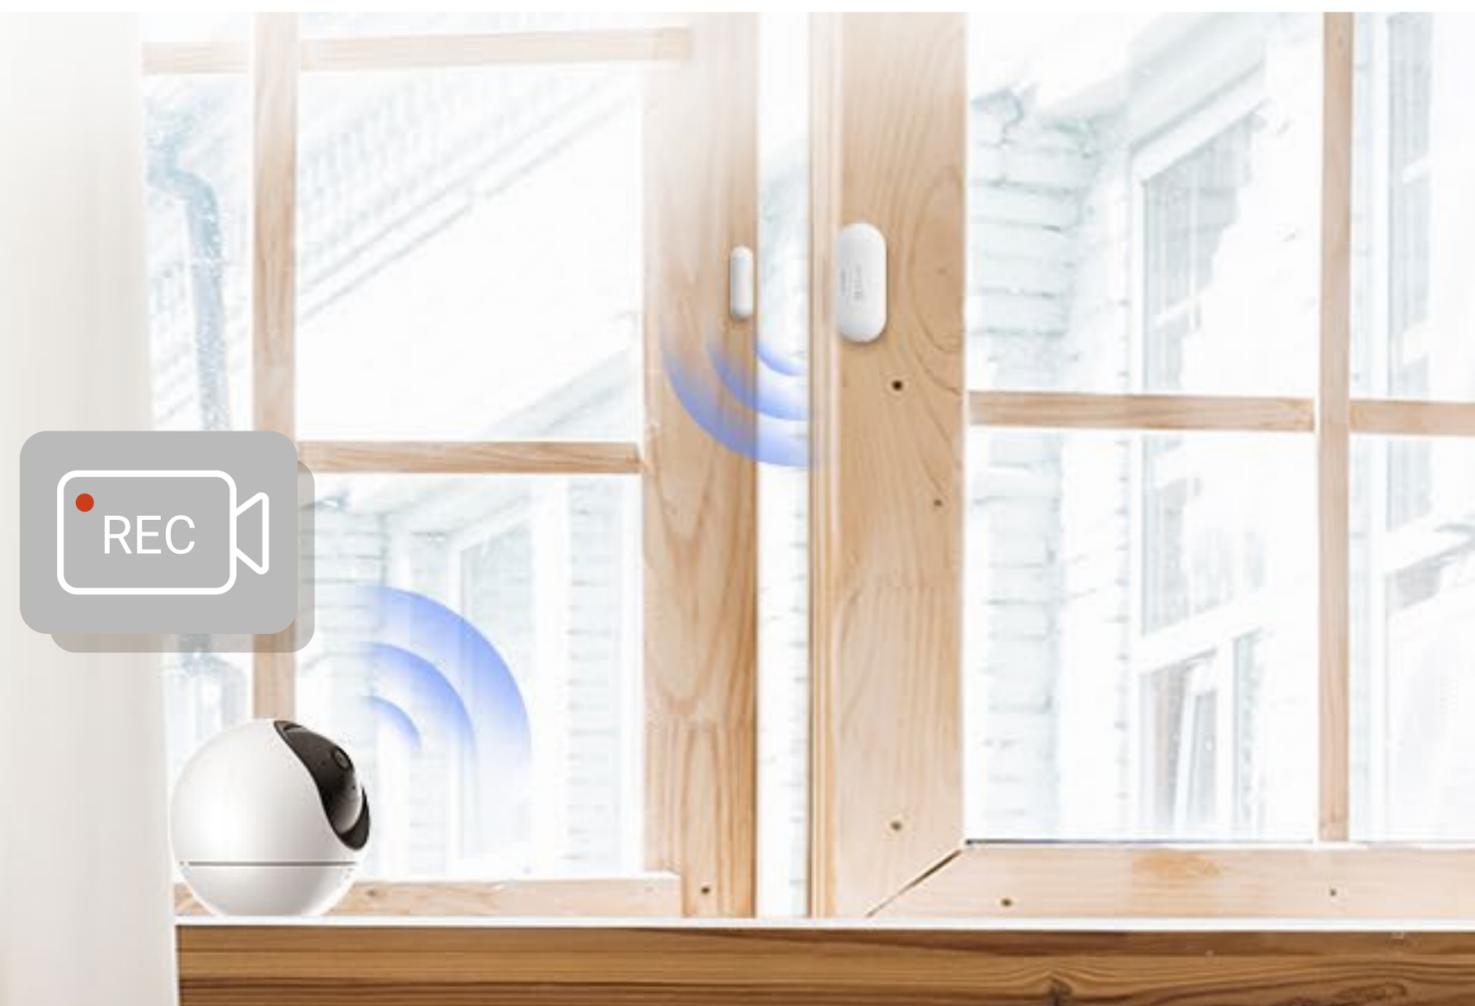

Conception élégante qui se marie au style de votre maison

Chaque appareil du kit combine fonctionnalité pratique et style contemporain. Les dimensions compactes et le design minimaliste permettent une parfaite intégration à tout style.



- 1 La passerelle domestique n'est pas alimentée par pile et doit être branchée à une prise électrique. Les détecteurs et le bouton sont alimentés par des piles boutons fournies.
- 2 Le kit de détection s'intègre parfaitement seulement avec les caméras EZVIZ filaires disposant de la version 5.3.4 ou supérieure de micrologiciel. Veuillez contacter l'assistance technique pour vous assurer de la compatibilité des autres caméras.
- 3 Connectez jusqu'à 32 appareils EZVIZ alimentés par pile à la passerelle A3. Pour le moment, il n'est possible de connecter à la passerelle A3 que les trois modèles de détecteurs inclus dans ce kit. Veuillez vérifier la compatibilité des autres détecteurs avant d'effectuer leur achat.
- 4 Le bouton n'est utilisable qu'à la maison en combinaison avec votre passerelle domestique EZVIZ pour garantir une connectivité permanente. Une fois qu'il est déconnecté de la passerelle, il ne fonctionne plus comme dispositif de commande.
- 5 Le modèle actuel permet uniquement à la caméra C6 Smart de traquer automatiquement les activités en cas de détection. D'autres caméras orientables inclinables permettent seulement d'enregistrer les images avec un angle de vision d'origine fixe au moment de la détection. La fonction de suivi automatique déclenchée par un détecteur est en cours de développement. Elle sera probablement disponible sur la plupart des caméras PT intérieures d'EZVIZ en 2022.

Spécifications

Passerelle domestique Modèle CS-A3-A0-W

Généralités

Condition de fonctionnement	De -10 à 55 °C, humidité de 95 % ou moins (sans condensation)
Dimensions	Ø 70 × 25,4 mm
Poids net	71 g
Dimensions de l'emballage	95,5 × 80,5 × 98,5 mm
Alimentation électrique	Par micro-USB, 5 V CC/1 A
Consommation d'énergie	3 W max.

Réseau

Méthode de communication	Câble réseau RJ45 Wi-Fi 2,4 GHz ZigBee 3.0
Distance de communication	Wi-Fi (2,4 GHz) < 200 m ZigBee 3.0 < 200 m (testé dans un espace dégagé)
Antenne	Intégrée

Spécifications Détecteur PIR Modèle CS-T1C-A0-BG

Généralités

Conditions de fonctionnement	De -10 à 55 °C, humidité de 95 % ou moins (sans condensation)
Dimensions	Corps principal : Ø 43,5 × 32 mm Base : Ø 29 × 9,5 mm
Dimensions de l'emballage	92 × 52 × 93 mm
Poids	92 g emballé

Détection

Type de détecteur	Infrarouge passif (PIR)
Distance de détection	Jusqu'à 7 m
Angle de détection	90° à l'horizontale, 90° à la verticale
Hauteur d'installation recommandée	De 1,8 à 2,5 m pour une installation au mur
Détection insensible aux animaux	La protection pour animaux est nécessaire. La hauteur d'installation doit être supérieure à 50 cm ou supérieure à la hauteur de l'animal.

Fonction

Rappel de batterie faible	Prise en charge
Alarme antisabotage	Prise en charge
Méthode d'installation	Dos adhésif avec des parties aimantées. Possibilité d'installation renversée au mur ou au plafond

Batterie

Type de piles	Pile bouton CR2450
Autonomie des piles	Mode haute performance : Jusqu'à 1 an Mode économie d'énergie : Jusqu'à 2 ans

Réseau

Protocole	ZigBee 3.0
Distance de communication	< 200 m (testé dans un espace dégagé)

Spécifications

Détecteur d'ouverture/fermeture Modèle CS-T2C-A0-BG

Généralités

Conditions de fonctionnement	De -10 à 55 °C, humidité de 95 % ou moins (sans condensation)
Dimensions	Corps principal : 53,5 × 22,5 × 13,5 mm Aimant : 32 × 10,5 × 13,5 mm
Dimensions de l'emballage	92 × 52 × 93 mm
Poids	80 g emballé

Détection

Type de détecteur	80 g emballé
Distance de déclenchement recommandée	Porte en bois > 25 mm Port en fer > 15 mm

Fonction

Rappel de batterie faible	Prise en charge
Alarme antisabotage	Prise en charge
Méthode d'installation	Dos adhésif pour une installation rapide

Batterie

Type de piles	2 piles boutons CR1632
Autonomie des piles	Jusqu'à 2 ans (sur la base de 30 détections par jour)

Réseau

Protocole	ZigBee 3.0
Distance de communication	< 200 m (testé dans un espace dégagé)

Spécifications Bouton intelligent Modèle CS-T3C-A0-BG

Généralités

Conditions de fonctionnement	De -10 à 55 °C, humidité de 95 % ou moins (sans condensation)
Dimensions	Ø 40,6 × 12,3 mm
Dimensions de l'emballage	92 × 52 × 93 mm
Poids	68 g emballé

Méthodes de contrôle

Simple clic	< 2 s
Double clic	Intervalle de temps < 0,5 s
Appui long	≥ 2 s
Modes	Mode armé/désarmé, mode bouton d'urgence

Fonction

Rappel de batterie faible	Prise en charge
Alarme antisabotage	Prise en charge
Méthode d'installation	À placer n'importe où : dos adhésif pour une installation rapide.

Batterie

Type de piles	Pile bouton CR2032
Autonomie des piles	Jusqu'à 2 ans (sur la base de 15 clics par jour)

Réseau

Protocole	ZigBee 3.0
Distance de communication	< 200 m (testé dans un espace dégagé)

Le coffret comprend

- Passerelle domestique A3
- Adaptateur d'alimentation pour l'unité A3
- Câble USB pour l'unité A3
- Détecteur T1C PIR
- Protection pour animaux pour l'unité T1C
- Détecteur d'ouverture/fermeture T2C
- Bouton intelligent T3C
- 3 bandes de ruban adhésif double-face
- Informations réglementaires
- Guide de démarrage rapide

Specifications are subject to change without notice. "🌈", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.

<https://www.ezvizlife.com/>