


Alimentation électrique
1~ 220-240V 50Hz

Schéma de câblage

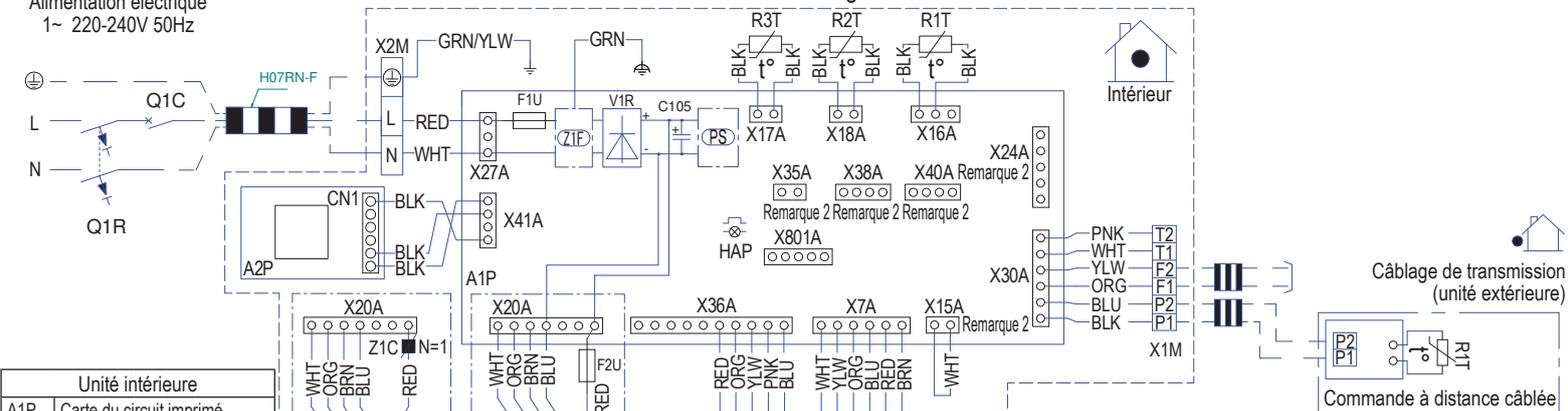

Unité intérieure

A1P	Carte du circuit imprimé
C105	Condensateur
V1R	Pont de diodes
F1U	Fusible (T, 3,15 A, 250 V)
F2U	Fusible
HAP	Témoin clignotant (moniteur d'entretien - vert)
M1F	Moteur (ventilateur intérieur)
M1S	Moteur (volet basculant)
R1T	Thermistor (air)
R2T	Thermistor (bobine conduite de liquide)
R3T	Thermistor (bobine conduite de gaz)
X1M	Bornier (commande)
X2M	Bornier (alimentation)
Y1E	Détendeur électronique
PS	Alimentation à découpage
Z1C	Tore magnétique
Z1F	Filtre antiparasites
CN1	Connecteur du capteur de gaz
A2P	Carte du circuit imprimé - (capteur de gaz)
Q1R	Dispositif de courant résiduel
Q1C	Disjoncteur

Couleurs des fils			
RED :	Rouge	BLK :	Noir
WHT :	Blanc	ORG :	Orange
GRN :	Vert	BLU :	Bleu
PNK :	Rose	BRN :	Marron
YLW :	Jaune		
Commande à distance câblée			
R1T	Thermistor (air)		

REMARQUES

- : bornier, : connecteur, : connecteur de court-circuit, : câblage sur site, : terre (vis), : terre sans parasites
- X15A, X24A, X35A, X38A, X40A et X801A sont raccordés lorsque les accessoires en option sont utilisés.

Boîtier de commande (unité intérieure)

