



Présentation

AVERTISSEUR SONORE - SÉCURITÉ INTRINSÈQUE - SIRÈNE ÉLECTRONIQUE

La série Moflash IS-S à sécurité intrinsèque est une solution de signalisation sûre pour les environnements dangereux, approuvée pour les atmosphères explosives des applications du groupe I (exploitation minière) et du groupe II (en surface). Répondant aux normes de sécurité les plus strictes, elle fournit un signal sonore là où l'équipement électrique traditionnel ne peut pas être utilisé en toute sécurité.

Certifiée pour les environnements à risques (gaz, poussières, vapeurs inflammables), la série IS-S assure sécurité et conformité aux normes internationales. Homologuée Groupe I pour les mines et zones à méthane ou poussière de charbon, elle est aussi certifiée Groupe II pour les secteurs industriels en surface, comme les usines pétrolières, gazières et chimiques.

La série IS-S offre une alarme à deux niveaux avec 32 tonalités sélectionnables via un commutateur DIP sur le PCB, et émet un signal sonore jusqu'à 105dB à 1 mètre.

Pour des raisons de sécurité et de conformité, les appareils doivent être alimentés par une barrière Zener ou un isolateur galvanique homologué. **Veillez noter qu'une barrière/un isolateur doit être utilisé pour alimenter chaque produit.**

Caractéristiques

- Diode polarisée et compatible avec la résistance de fin de ligne
- Convient pour un montage au plafond ou au mur
- Alarmes à 2 niveaux
- 32 tonalités sélectionnables
- Entrée de câble : 3 x M20
- Disponible en 24Vcc
- Groupe I (Mine) & Groupe II (En surface)
- Zones: Gaz 0, 1, 2 & Poussières 20, 21, 22

Matériau

- Polycarbonate ignifugé UL94 V2

*dB dépend de la tonalité sélectionnée



66



Jusqu'à 105dB* (A) @ 1m



32 Tonalités



ATEX, IECEx, UKEX, EN54-3



>90% à 20°C (Humidité)



-40 à +60°C (Ambiant)

HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS



Information de commande

Tension		Codes produits de commande	Fonction & Consommation électrique*
Tension Nominale	Plage de Tension	Code Produit	Tonalité 1 (Tonalité prédéfinie)
24Vcc	16-28Vcc	IS-S-02	21mA @24Vcc

*La consommation de courant peut varier selon la barrière ou l'isolateur utilisé. Ces chiffres ont été obtenus par des tests effectués avec les barrières et isolateurs listés dans cette fiche technique. Les produits d'autres fabricants peuvent être utilisés, mais leurs paramètres doivent être conformes aux exigences du produit.


Informations de certification

Certification / Homologations pour les zones dangereuses			
Certificats	• EMT17ATEX0012X (ATEX), EMT 17.0005X (IECEX) & EMA21UKEX0022X (UKEX)		
Groupes	• Groupe I : Mines • Groupe II : En surface		
EX Codes	• I M1 Ex ia I Ma • II G D Ex ia IIC T6 Ga • II G D Ex ia IIIC T ₂₀₀ 85°C Da		
Normes	• IEC 60079-0:2017 / EN IEC 60079-0:2018 • IEC 60079-11:2023 / EN IEC 60079-11:2024		
Zones	• Zone Gaz : 0, 1 & 2 • Zone Poussières : 20, 21 & 22		
Paramètres d'entité	• Ui = 28v • li = 93mA • Pi = 660mW • Ci = 0 • Li = 0		

Certification / Homologations	
Certificats	• BRE 2831-CPR-F231 (BRE) • 1448a (LPCB)
Normes	• EN54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 • EN54-3:2014 + A1:2019

Dimensions & Poids

Kg	24v
Poids Net	0.285
Poids Brut	0.345

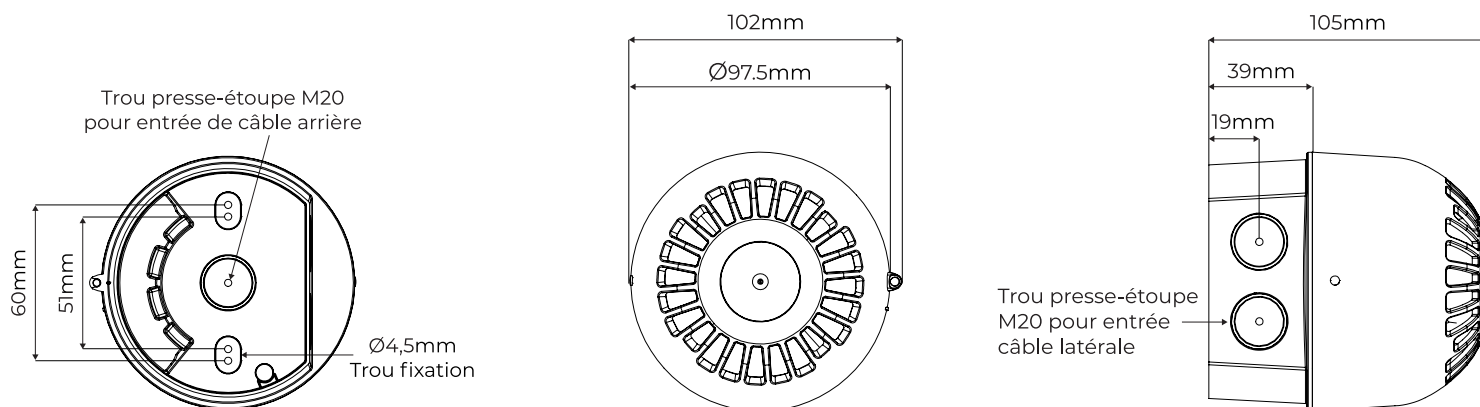

HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS



Installation du système

Les sirènes IS doivent être installées conformément aux dernières normes IEC & EN 60079-0, IEC & EN 60079-11 ou aux normes IEC équivalentes, en tenant compte de toutes les exigences locales en matière d'installation, et ne doivent être installées que par du personnel compétent et qualifié.

Moflash Signalling n'est pas en mesure d'offrir une assistance concernant les paramètres supplémentaires du système au-delà de ceux inclus dans la fiche d'installation, et ne peut pas donner de conseils sur les installations individuelles du système. Les intégrateurs de systèmes doivent être contactés pour toute exigence d'installation supplémentaire.

Accessoires

AVERTISSEMENT : La connexion à ces sirènes doit se faire via une barrière Zener ou un isolateur galvanique de valeur appropriée.

Ne jamais connecter les sirènes directement à la tension d'alimentation sans qu'une barrière ne soit en place. Le non-respect de cette instruction entraînera des dommages permanents au PCB et annulera la garantie.

Produit		Description	Code Produit	Poids
Barrière Zener		Canal unique DC Barrière Zener à canal unique DC Z 728 (IS)	071788	0.150
		Canal unique AC Barrière Zener à canal unique AC Z 928 (IS)	071857	0.150
Commande de solénoïde galvanique		Canal unique Solénoïde galvanique à un canal KCDO-SD3-Ex1.1045 (IS)	304983	0.150
		Canal double Solénoïde galvanique à deux canaux KFDO-SD2-Ex2.1045 (IS)	242032	0.100
Presse-étoupe + rondelle et contre-écrou		M20 en nylon IP68 Presse-étoupe M20>IP68 + rondelle 2mm et contre-écrou	50002	0.015

HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS