



Présentation

AVERTISSEUR LUMINEUX - INDUSTRIEL - FEUX DE CIRCULATION LED

Les feux de circulation à LED conviennent aux usages de signalisation dans les secteurs industriels et commerciaux, car ils nécessitent peu d'entretien, offrent une durée de vie prolongée et assurent une solution économique. Le système TL convient à la gestion des parkings, au contrôle du trafic dans les usines, aux systèmes de contrôle des portes et portails automatisés pour les applications intérieures et extérieures.

Ils peuvent être montés sur toute surface verticale plate et utilisés comme module autonome. La conception modulaire de ces feux permet également à l'installateur de préassembler plusieurs unités pour créer un système de feux à indications multiples. Chaque unité est livrée en standard avec tous les composants nécessaires à l'assemblage multiple pour une installation en surface.

Tous les modules intègrent un cavalier sur le PCB permettant à l'unité de clignoter lorsqu'elle est sous tension. Le raccordement des câbles se fait à l'intérieur du boîtier et accessible par les 2 entrées de conduit M20 (en haut ou en bas) ou par l'entrée de conduit M20 à l'arrière.

Caractéristiques

- Utilisation en continue
- Clignotant ou Statique
- Disponible en bleu ou blanc en option
- Possibilité de conception modulaire multiple
- Faible consommation de courant
- Convient pour un montage en surface ou mural
- Éclairage à 120° autour de l'axe horizontal
- Disponible en 12Vca/cc, 24Vca/cc, 48Vca/cc et 115/230Vca/cc

Matériau

- Lentille en polycarbonate résistant aux UV
- Base en plastique ABS résistant aux UV

IP 65

36 SMT LED

60 ou 120 FPM*

-25 à +55°C

50/60Hz

*Flashes Par Minute

HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS




Information de commande

Tension		Codes produits de commande			Fonction & Consommation électrique		
Tension Nominale	Plage de Tension	Orange	Rouge	Vert	Flash @60FPM	Flash @120FPM	Statique
12Vca/cc	8-20Vca/cc	LED-TL-01-01	LED-TL-01-02	LED-TL-01-04	94mA @12Vcc	89mA @12Vcc	158mA @12Vcc
24Vca/cc	20-30Vca/cc	LED-TL-02-01	LED-TL-02-02	LED-TL-02-04	70mA @24Vcc	67mA @24Vcc	120mA @24Vcc
48Vca/cc	35-85Vca/cc	LED-TL-03-01	LED-TL-03-02	LED-TL-03-04	43mA @48Vcc	42mA @48Vcc	76mA @48Vcc
115-230Vca/cc	85-280Vca/cc	LED-TL-05-01	LED-TL-05-02	LED-TL-05-04	24mA @230Vca	25mA @230Vca	28mA @230Vca

Candela (Cd) - Méthode Blondel-Rey		
Orange	Rouge	Vert
131.28	147.19	122.05

Dimensions & Poids

Kg	12v	24v	48v	115-230v
Poids Net	0.190	0.190	0.218	0.220
Poids Brut	0.290	0.290	0.318	0.320

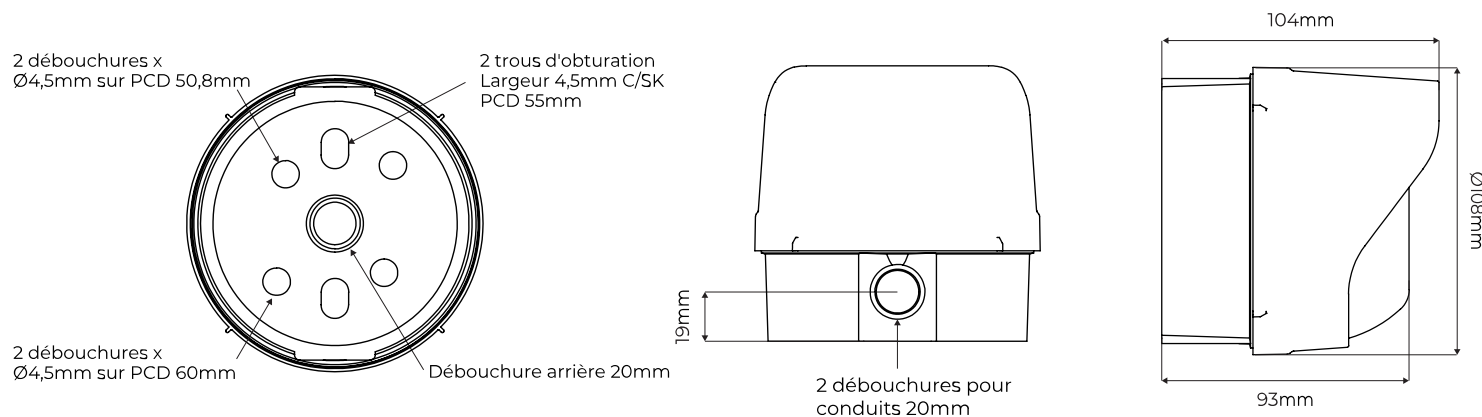

Accessoires

Code Article	Description
50124	Support de montage simple avec presse-étoupe
50125	Support de montage double avec presse-étoupe
50126	Support de montage triple avec presse-étoupe



HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS

