


## Boîtiers OPTIBOX à faces prédécoupées (pour presse-étoupe)

<b>Les + produit :</b>	Boîtes de dérivation étanches avec faces prédécoupées pour le passage des presse-étoupes pour une utilisation industrielle (coffret). Couvercle relié à la boîte par un lien imperdable (uniquement sur les couvercles à fermeture ¼ de tour).
<b>Matière :</b>	<b>Corps, Couvercle &amp; Chevilles :</b> Polypropylène
<b>Indice de protection :</b>	IP65
<b>Température de travail :</b>	-25°C / + 40°C
<b>Tenue au fil incandescent :</b>	 960°C
<b>Résistance aux chocs :</b>	IK07
<b>Couleur :</b>	Gris RAL 7035
<b>Halogène :</b>	Avec




Référence BLM	Désignation	Dimensions Intérieures			Fermeture Couv.	Cond. Carton	Cond. Palette
		Lg	Larg.	Haut.			
<b>535409</b>	Boîtier OPTIBOX préd. IP65 100x100x45	100	100	45	Clipsable	100	1200
<b>535429</b>	Boîtier OPTIBOX préd. IP65 100x100x55	100	100	55	Clipsable	100	1000
<b>535509</b>	Boîtier OPTIBOX préd. IP65 1/4T. 155x110	155	110	80	¼ de tour	20	400
<b>535609</b>	Btier OPTIBOX préd IP65 1/4T. 175x150x80	175	150	80	¼ de tour	12	60
<b>535709</b>	Btier OPTIBOX préd IP65 1/4T. 225x175x100	225	175	100	¼ de tour	8	128
<b>535809</b>	Btier OPT préd. IP65 1/4T. 325x275x120	325	275	120	¼ de tour	8	64

Cotes en mm

## Boîtiers OPTIBOX à faces prédécoupées (pour presse-étoupe)

### Répartition des entrées de câbles

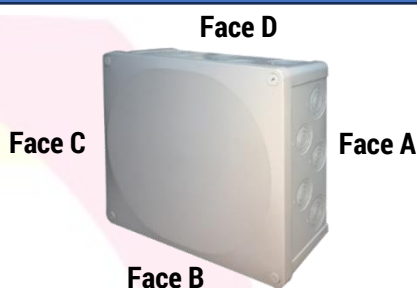

		4-14	16	20	25
<b>535409</b>	Face A	1	1	1	1
	Face B	2	2	2	2
	Face C	2	2	2	2
	Face D	2	2	2	2
	Face arrière	-	-	2	-

		4-14	16	20	25
<b>535509</b>	Face A	3	3	3	3
	Face B	2	2	2	2
	Face C	3	3	3	3
	Face D	2	2	2	2
	Face arrière	-	-	2	-

		4-14	16	20	25	32
<b>535609</b>	Face A	3	3	3	3	1
	Face B	3	3	3	3	-
	Face C	3	3	3	3	1
	Face D	3	3	3	3	-
	Face arrière	-	-	2	-	-

		16	20	25	32
<b>535709</b>	Face A	-	3	-	3
	Face B	2	1	2	1
	Face C	-	3	-	3
	Face D	2	1	2	1
	Face arrière	-	2	-	-

		16	20	25	32	40
<b>535809</b>	Face A	3	2	3	2	3
	Face B	2	3	2	3	2
	Face C	3	2	3	2	3
	Face D	2	3	2	3	2
	Face arrière	-	2	-	-	-