


# FXDQ25A3

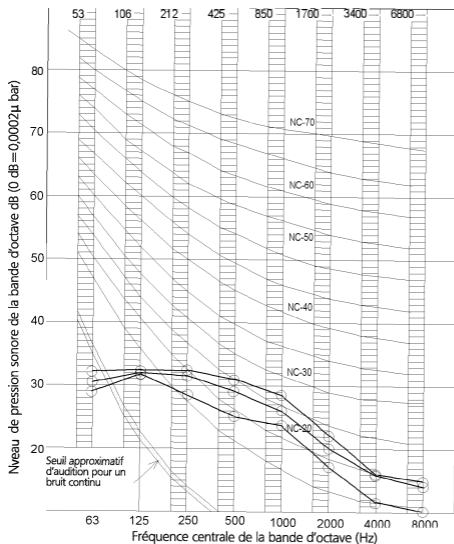

## REMARQUES

### 1 Total (dB)

Echelle	Débit d'air		
	H	M	L
A	33	31	27

(B.G.N déjà rectifié)

2 Point de mesure: Chambre anéchoïque

3 Le niveau sonore varie en fonction du mode de fonctionnement et des conditions ambiantes.

4 Le bruit de fonctionnement est basé sur l'orifice d'aspiration arrière et sur une pression statique extérieure de 10 Pa.

5 Conditions de fonctionnement:

Source d'alimentation 220-240V/50Hz, 220V/60Hz

Rafraîchissement: Température d'air repris: 27°CBS, 19°CBH

Température extérieure: 35°CBS, 24°CBH

Chauffage: Température d'air repris: 20°CBS, 15°CBH

Température extérieure: 7°CBS, 6°CBH

6 Position du microphone:

