

COMO CS

Inverseurs de sources à cames manuels
de 25 à 100 A



La solution pour :

- > Industrie (commande machine)



Points forts

- > Montage rapide
- > Facile à installer
- > Efficace en toutes circonstances

Conformité aux normes

- > IEC 60947-3



- > UL 60947-4-1



Fonction

Les **COMO CS** sont des inverseurs de sources multipolaires à commande manuelle. Ils assurent la commutation, le transfert de sources, ou le transfert ou le sectionnement sécurisé de deux circuits de puissance BT en charge.

Avantages

Montage rapide

Le dispositif à fixation rapide offre un gain de temps notable lors de la fixation de la poignée sur le dispositif. Les dispositifs vendus sous coffret sont prêts à être installés.

Facile à installer

Les accessoires proposés sont communs à l'ensemble des produits de la gamme. Les produits ont été conçus pour être installés :

- à l'arrière de l'armoire sur une platine ;
- à l'arrière de l'armoire sur un rail DIN ;
- sur la porte avec une poignée directe.

Efficace en toutes circonstances


Les dispositifs sont disponibles avec 3 types de commutations standards couvrant une large variété d'applications :

- I-II
- I-O-II
- I-O-II avec bypass

Nous consulter pour adapter à des schémas électriques spécifiques.

Configurations


Interrupteur sur platine monté avec une poignée extérieure

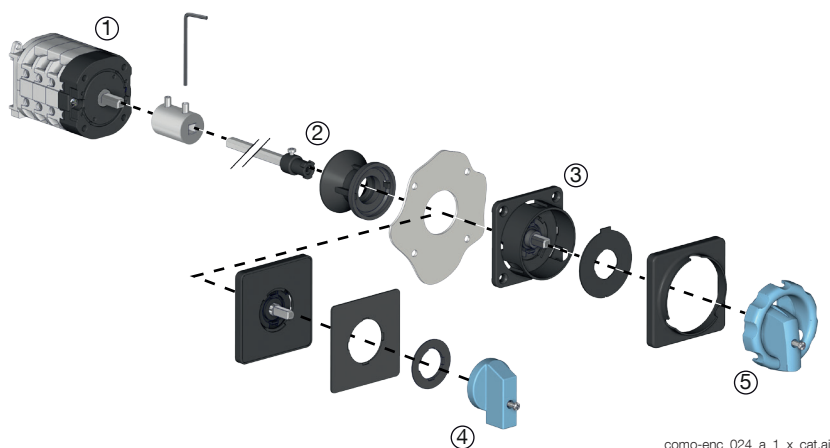

Vue de principe (pour de plus amples détails, veuillez consulter la notice de montage livrée avec chaque appareil).

1. Rallonge d'axe
2. Cône de guidage
3. Plaque de signalisation
4. Poignée non cadenassable
5. Poignée cadenassable

Poignée directe à fixation rapide pour interrupteur monté sur porte ou platine

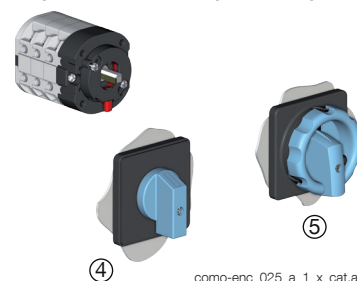

Références

COMO CS

Montage sur platine avec poignée directe à fixation rapide ou poignée extérieure

Calibre (A)	Nbre de pôles	Type de commutation	Appareil nu montage arrière ⁽¹⁾	Poignée directe à fixation rapide cadenassable	Poignée directe à fixation rapide non cadenassable	Poignée extérieure cadenassable ⁽²⁾	Poignée extérieure non cadenassable ⁽²⁾
25 A	3 P	I - II	4320 3002	Bleue/Noire 4359 3042 Rouge/Jaune 4359 3043	Bleue/Noire 4359 3022	Bleue/Noire 4359 1042 Rouge/Jaune 4359 1043	Bleue/Noire 4359 2022
	4 P	I - II	4320 4002				
	3 P	I - 0 - II	4330 3002				
	4 P	I - 0 - II	4330 4002				
	3 P	Bypass I - 0 - II	4350 3002				
	4 P	Bypass I - 0 - II	4350 4002				
40 A	3 P	I - II	4320 3004				
	4 P	I - II	4320 4004				
	3 P	I - 0 - II	4330 3004				
	4 P	I - 0 - II	4330 4004				
	3 P	Bypass I - 0 - II	4350 3004				
	4 P	Bypass I - 0 - II	4350 4004				
63 A	3 P	I - II	4320 3006				
	4 P	I - II	4320 4006				
	3 P	I - 0 - II	4330 3006				
	4 P	I - 0 - II	4330 4006				
	3 P	Bypass I - 0 - II	4350 3006				
	4 P	Bypass I - 0 - II	4350 4006				
100 A	3 P	I - II	4320 3010				
	4 P	I - II	4320 4010				
	3 P	I - 0 - II	4330 3010				
	4 P	I - 0 - II	4330 4010				
	3 P	Bypass I - 0 - II	4350 3010				
	4 P	Bypass I - 0 - II	4350 4010				

(1) Fixation sur rail DIN et platine de 25 à 40 A et fixation sur platine pour les calibres de 63 à 100 A.

(2) Livré avec axe et plastron pour commande extérieure frontale.

Montage sur porte avec poignée directe à fixation rapide

Calibre (A)	Nbre de pôles	Type de commutation	Appareil nu montage sur porte	Poignée directe à fixation rapide cadenassable	Poignée directe à fixation rapide non cadenassable
25 A	3 P	I - II	4320 3102	Bleue/Noire 4359 3042 Rouge/Jaune 4359 3043	Bleue/Noire 4359 3022
	4 P	I - II	4320 4102		
	3 P	I - 0 - II	4330 3102		
	4 P	I - 0 - II	4330 4102		
	3 P	Bypass I - 0 - II	4350 3102		
	4 P	Bypass I - 0 - II	4350 4102		
40 A	3 P	I - II	4320 3104		
	4 P	I - II	4320 4104		
	3 P	I - 0 - II	4330 3104		
	4 P	I - 0 - II	4330 4104		
	3 P	Bypass I - 0 - II	4350 3104		
	4 P	Bypass I - 0 - II	4350 4104		
63 A	3 P	I - II	4320 3106		
	4 P	I - II	4320 4106		
	3 P	I - 0 - II	4330 3106		
	4 P	I - 0 - II	4330 4106		
	3 P	Bypass I - 0 - II	4350 3106		
	4 P	Bypass I - 0 - II	4350 4106		
100 A	3 P	I - II	4320 3110		
	4 P	I - II	4320 4110		
	3 P	I - 0 - II	4330 3110		
	4 P	I - 0 - II	4330 4110		
	3 P	Bypass I - 0 - II	4350 3110		
	4 P	Bypass I - 0 - II	4350 4110		

Solutions sous coffrets

Caractéristiques générales

Disponible pour les types de commutation I-II et I-O-II



como-enc_019.eps

- Différentes tailles de coffrets adaptées à vos besoins.
- Sécurité maximale durant les opérations de maintenance grâce au triple cadenassage de la poignée en position 0 (position I pour le type de commutation I-II).
- IP 65 / NEMA 4, 4X : Installés en milieu industriel, le degré de protection IP 65 et NEMA 4, 4X assure aux produits d'être immunisés contre la poussière et les jets d'eau.
- Organe de commande poignée rouge jaune.



Références

Calibre (A)	Nbre de pôles	Type de commutation	Référence
25 A	3 P	I - II	4321 3C02
	4 P	I - II	4321 4C02
	3 P	I - O - II	4331 3C02
	4 P	I - O - II	4331 4C02
40 A	3 P	I - II	4321 3C04
	4 P	I - II	4321 4C04
	3 P	I - O - II	4331 3C04
	4 P	I - O - II	4331 4C04
63 A	3 P	I - II	4321 3C06
	4 P	I - II	4321 4C06
	3 P	I - O - II	4331 3C06
	4 P	I - O - II	4331 4C06
100 A*	3 P	I - II	4321 3C10
	4 P	I - II	4321 4C10
	3 P	I - O - II	4331 3C10
	4 P	I - O - II	4331 4C10

* Pour une température ambiante de 35 °C



Dimensions (mm / in)

25 à 40 A

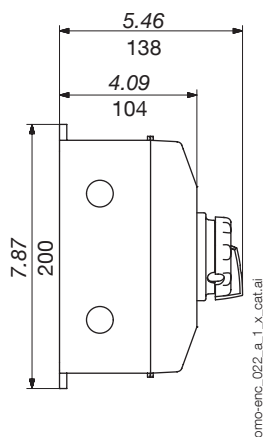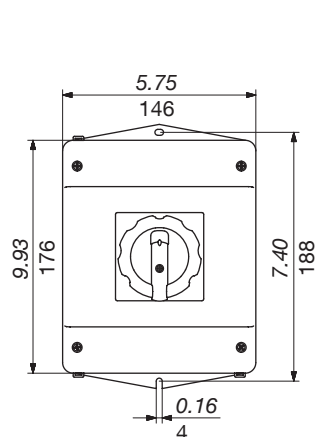

como-enc_022_a_1_x_cat.ai

63 à 100 A

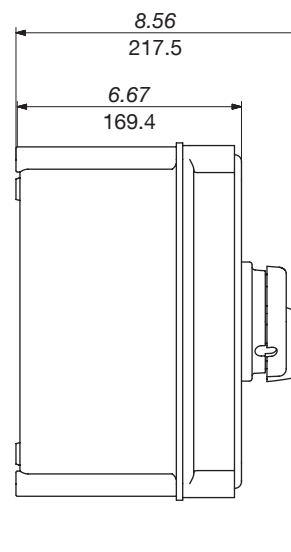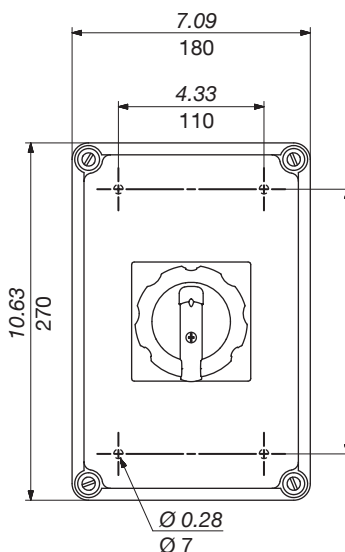

como-enc_023_a_1_x_cat.ai

Caractéristiques selon IEC 60947-3

25 à 100 A

Courant thermique I_{th} à 40 °C (A)	25 A	40 A	63 A	100 A
Courant thermique I_{th} à 50 °C (A)	25	34	63	100
Courant thermique I_{th} à 60 °C (A)	19	24	53	90
Tension assignée d'isolation U_i (V)	690	690	690	690
Tension assignée de tenue aux chocs U_{imp} (kV)	4	6	6	6
Courant assigné d'emploi I_e (A) selon IEC 60947-3				
Catégorie d'emploi à 400 VAC (A)				
AC-21A	25	40	63	100
AC-22A	20,5	40	63	100
AC-23A	15	29	63	63
AC-3	12	22	/	/
Catégorie d'emploi à 690 VAC (A)				
AC-21A	25	40	63	100
AC-22A	20,5	40	63	100
AC-23A	8,5	17	63	63
AC-3	7	12,8	/	/
Puissance moteur en AC-23 (kW) ⁽¹⁾				
A 400 VAC sans CA de précoupure en AC-23	7,5	15	37	37
A 690 VAC sans CA de précoupure en AC-23	4,8	15	/	/
Courant assigné de court-circuit conditionnel avec fusible gG DIN				
Courant de court-circuit présumé (kA eff.)	7	10	5	5
Calibre du fusible associé (A)	25	40	63	100
Tension assignée d'emploi (V _{a.c})	690	690	690	690
Raccordement				
Section minimale câbles Cu (mm²)	0,5	1	1,5	4
Section maximale de câble CU (mm²)	4	10	16	35
Couple de serrage min. / max. (Nm)	0,8-1,2	1,2-1,5	2,5	1,5
Caractéristiques mécaniques				
Durabilité (nombre de cycles de manœuvres)	100 000	100 000	100 000	100 000
Masse d'un appareil en 3 pôles (g)	109	184	440	440
Masse d'un appareil en 4 pôles (g)	130	221	535	535

(1) La valeur de la puissance est donnée à titre indicatif, les valeurs de courant moteur varient d'un constructeur à l'autre.

Caractéristiques selon UL 60947-4-1


25 à 100 A

Calibre à usage général (A)	25 A	40 A	63 A	100 A
Numéro de fichier UL	88EJ		5LM6	
Fonctionnement en court-circuit à 600 VAC (kA)	10	5	/	
Type de fusible	RK5		/	
Calibre maxi du fusible (A)	150		/	
Puissance moteur max (HP)				
120 VAC / 1 phase	-	2	/	
120 VAC / 3 phase	-	5	/	
240 VAC / 1 phase	-	3	/	
240 VAC / 3 phase	-	10	/	
480 VAC / 3 phase	-	20	/	
600 VAC / 3 phase	5,2	20	/	
Plages de raccordement				
Section de raccordement Mini/maxi (AWG)	#14-#12	#14-#8	#14-#4	#10-#2
Longueur de dénudage (in/mm)	8	10	13	13
Caractéristiques mécaniques				
Durabilité (nombre de cycles de manœuvres)	100 000	100 000	100 000	100 000
Couple de serrage (Lb.in / N.m)	1	1,5	2,5	1,5
Masse d'un appareil en 3 pôles (lb)	0,24	0,4	1	1
Masse d'un appareil en 4 pôles (lb)	0,28	0,49	1,18	1,18

Dimensions (mm / in)

25 à 100 A

Montage sur porte - Fixation avant poignée directe

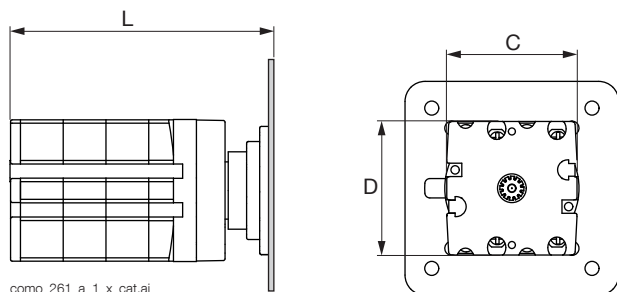


como_261_a_1_x_cat.ai

Largeur de porte		
Unité	minimal	Maxi
in	0,04	0,16
mm	1	4

		L				C	D
		I-II /I-0-II		Bypass I-0-II			
Calibre (A)	Unité	3 P	4 P	3 P	4 P		
25	in	3,19	3,66	4,13	4,61	1,54	1,57
	mm	81	93	105	117	39	40
40	in	3,31	4,82	4,33	4,84	2,11	2,2
	mm	84	97	110	123	53,6	56
63 ... 100	in	4,45	5,28	6,1	6,93	2,91	2,8
	mm	113	134	155	176	74	71


Montage sur platine / rail DIN - Fixation arrière poignée directe

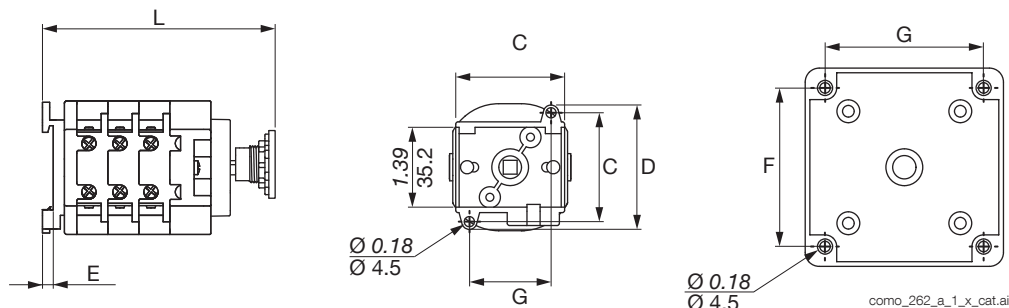

como_262_a_1_x_cat.ai

		L				E	C	D	F	G
		I-II / I-0-II		Bypass I-0-II						
Calibre (A)	Unité	3 P	4 P	3 P	4 P					
25	in	3,20	3,68	4,15	4,57	0,18	1,89	2,2	1,65	1,42
	mm	81,4	93,4	105,4	116,1	4,5	48	56	47	36
40	in	3,73	4,28	4,28	5,08	0,18	1,89	2,2	1,65	1,42
	mm	94,7	107,7	120,7	129	4,5	48	56	47	36
63 ... 100	in	5,10	5,97	6,83	7,54	-	2,99	2,99	2,68	2,68
	mm	129,5	151,5	173,5	191,5	-	76	76	68	68

Montage sur platine / rail DIN - Fixation arrière poignée externe

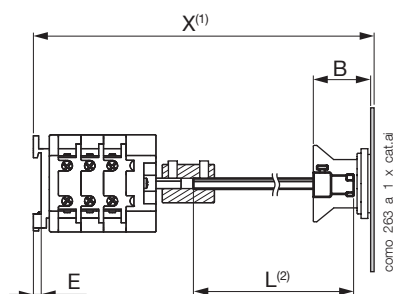

como_263_a_1_x_cat.ai

		X-L ⁽³⁾				E	B
		I-II /I-0-II		Bypass I-0-II			
Calibre (A)	Unité	3 P	4 P	3 P	4 P		
25	in	3,15	3,63	4,10	4,57	0,18	1,24
	mm	80,1	92,1	104,1	116,1	4,5	31,6
40	in	3,54	4,06	4,57	5,08	0,18	1,24
	mm	90	103	116	129	4,5	31,6
63...100	in	5,06	5,89	6,71	7,54	-	1,24
	mm	128,5	149,5	170,5	191,5	-	31,6







(1) X correspond à la distance entre l'intérieur de la porte et la platine de fixation

(2) L est la taille totale de l'axe (max 200 mm)

(3) Distance mini entre l'intérieur de la porte et la platine de fixation

Dimensions pour les poignées extérieures

25 à 100 A

Type de poignée	Commande frontale Sens de fonctionnement	Perçage de porte
Poignée non cadenassable type K1 	0 ou I 	 poign_075_a_1_gb_cat.ai
Poignée non cadenassable type K1 	0 ou I 	 poign_076_a_1_gb_cat.ai