



**STEN**

**INSTRUCTION MANUAL/ MANUEL D'INSTRUCTIONS/  
BRUKSANVISNING/ BRUKSANVISNINGEN/  
KÄYTTÖOPAS/ MANUAL DE INSTRUÇÕES/  
BEDIENUNGSANLEITUNG/ GEBRUIKSAANWIJZING/  
MANUALE DI ISTRUZIONI/ MANUAL DE INSTRUCCIONES/  
HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

**PANEL/ DALLE/ PANEL/ PANELET/ PANEEL/  
PAINEL LED/ PANEL/ PANEEL/ PANNELLO/ PANEL/ PANEL**

|      | SGS Sku               | * Size       | * Energy Class | * CCT | * Power | Lumen@4000K | UGR | * Life time    | * BA | * CRI | * Safety Cable | * Driver | B16 | C16 | Max.Ln |
|------|-----------------------|--------------|----------------|-------|---------|-------------|-----|----------------|------|-------|----------------|----------|-----|-----|--------|
| STEN | 0028920287            | 595*595*34mm | D              | 4000K | 32W     | 3840lm      | 19  | 80000H(L80B10) | 90°  | 80    | 1*65 cm        | On/Off   | ≤26 | ≤44 | 40     |
| STEN | 0028920288(BULK PACK) | 595*595*34mm | D              | 4000K | 32W     | 3840lm      | 19  | 80000H(L80B10) | 90°  | 80    | 1*65 cm        | On/Off   | ≤26 | ≤44 | 40     |
| STEN | 0028920297            | 595*595*34mm | D              | 4000K | 32W     | 3840lm      | 19  | 80000H(L80B10) | 90°  | 80    | 1*65 cm        | Dali     | ≤26 | ≤44 | 40     |

\* Size/ Taille/ Storlek/ Størrelse/ Mitat/ Dimensões/ Größe/ Afmetingen/ Dimensione/ Dimensiones/ Méret

\* Energy Class/ classe d'efficacité énergétique/ energieeffektivitetsklass/ energieeffektivitetsklasse/ energiatehokkuusluokat/ classe de eficiência energética/ Energieeffizienzklasse/ energie-efficiëntieklasse/ efficienza energetica/ clase de eficiencia energética/ Energiaosztály

\* CCT/ Couleur de température/ Färgtemperatur/ Fargetemperatur/ Värilämpötila/ Temperatura de cor/ Farbtemperatur/ CCT/ Temperatura di colore/ Temperatura de color/ Színhőmérséklet

\* Power/ Puissance/ Effekt/ Makt/ Teho/ Potência/ Leistung/ Vermogen/ Potenza/ Potencia/ Teljesítmény

\* Life time/ Durée de vie/ Livslängd/ Levetid/ Elinikä/ Tempo de vida útil/ Lebensdauer/ Levensduur/ Durata di vita/ Durabilidad/ Élettartam



\* BA/ Angle du faisceau/ Spridningsvinkel/ Lysspredning/ Avauskulma/ Angulo de abertura/ Ausstrahlungswinkel/ Stralingshoek/ Angulo del fascio/ Ángulo de apertura del haz/ Sugárzási szög

\* CRI/ Indice de rendu des couleurs/ CRI/ CRI/ CRI/ Índice de restituição de cor/ CRI/ Kleurweergave/ Índice di resa/ cromatica/ Índice de reproducción cromática/ Színvisszaadási index

\* Safety Cable/ Câble de sécurité/ Säkerhetskabel/ Sikkerhetskabel/ Turvakaapeli/ Cabo de segurança/ Sicherheitskabel/ Veiligheidskabel/ Cavo di sicurezza/ Cable de seguridad

\* Driver/ Driver/ Drivdon/ Kjøre/ Liitäntälaite/ Dirigir/ Betriebsgerät/ Driver/ Cuidare/ Equipo/ Biztonsági kábel/ Működtető


1

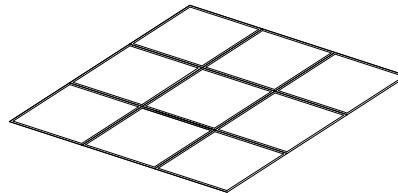


**A: On/Off Driver**  
SKU #: 0028920287, 0028920288

**B: Dali Driver**  
SKU #: 0028920297



A2

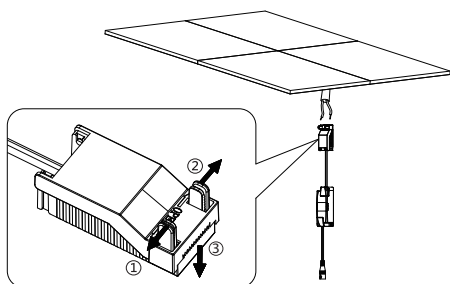


A3

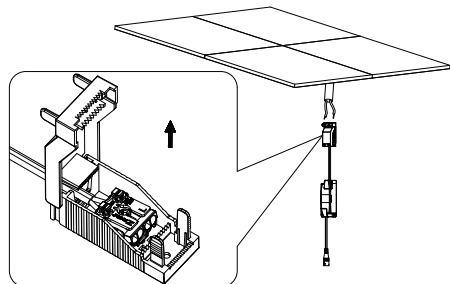


A4

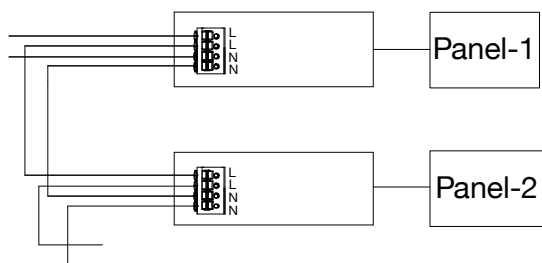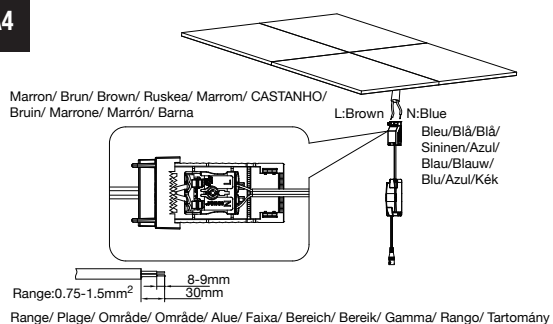


A5

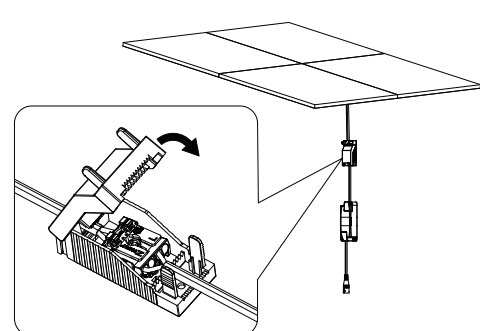



B2

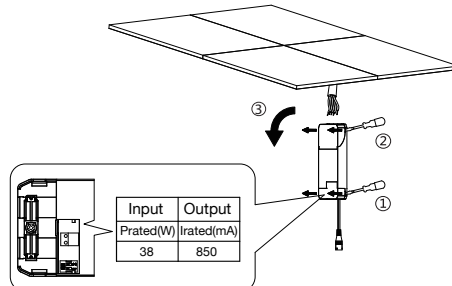


B3

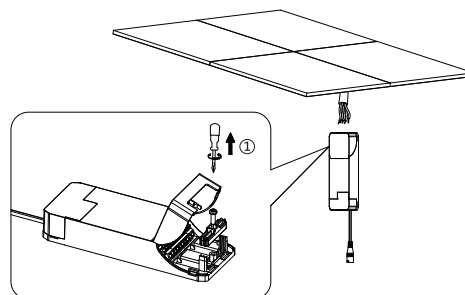


B4

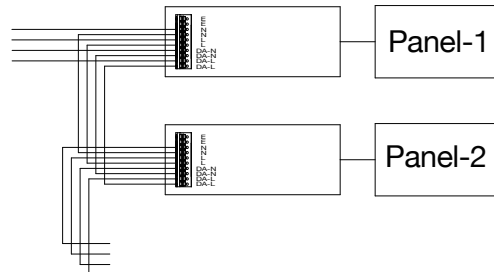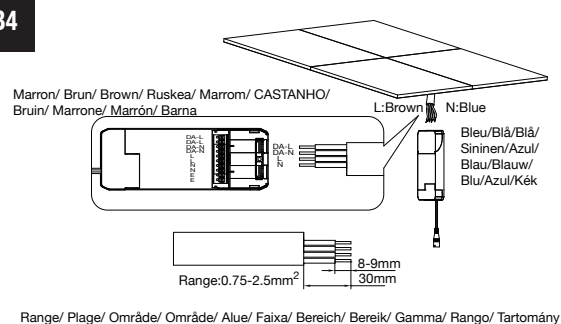

B5

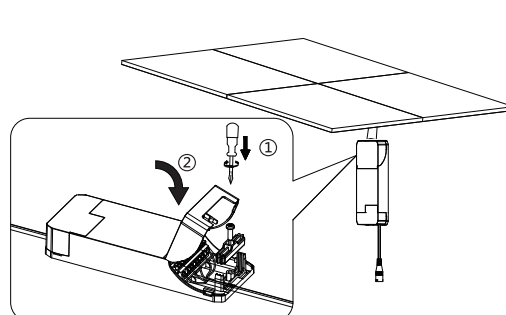


6

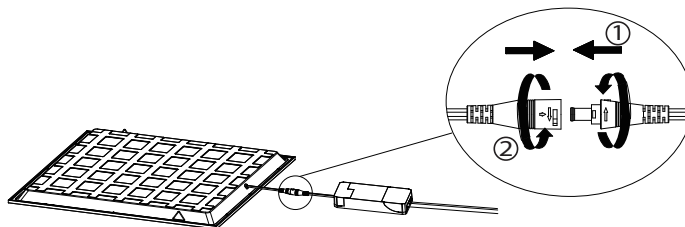

A7

## Safety Cable


SKU #: 0028920287, 0028920288

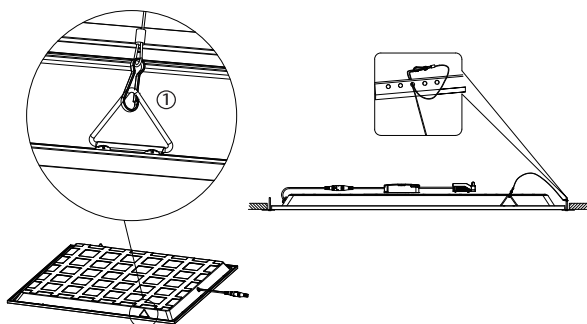


B7

## Safety Cable



SKU #: 0028920297

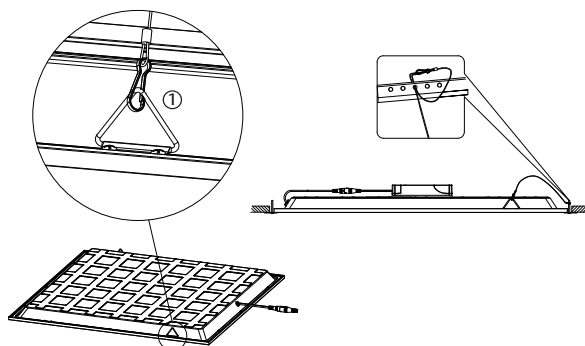

8

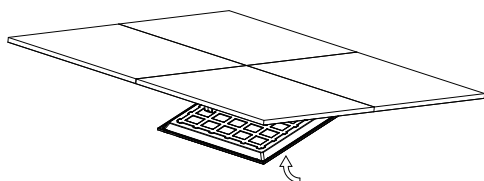


9

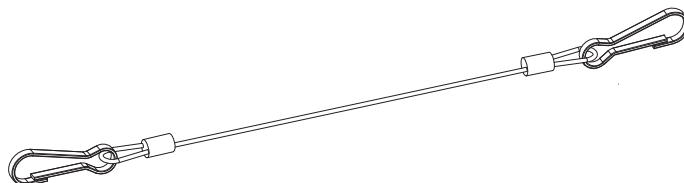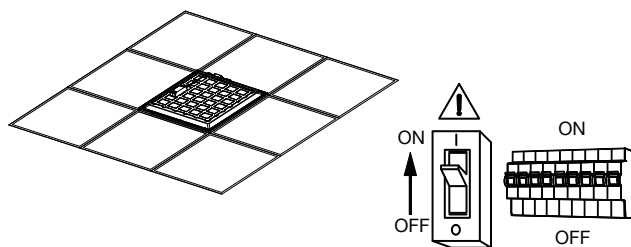


650mm x 1

Wiring Diagram/Schéma de câblage/Kopplingsschema/Koblingsskjema/Kytentäkaavio/Diagrama eléctrico/  
Schaltplan/Schakelschema/Schema elettrico/Diagrama de cableado/Kapcsolási rajz

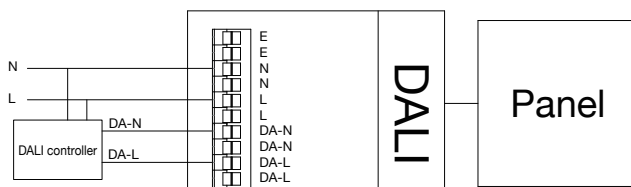

Wiring Diagram of DALI control function  
Schéma de câblage de la fonction de contrôle DALI  
Kopplingsschema för DALI-styrfunktion  
Koblingsskjema for DALI-kontrollfunksjon

DALI-ohjaustoiminnon kytkentäkaavio  
Diagrama de fiação da função de controle DALI  
A DALI vezérési funkció kapcsolási rajza

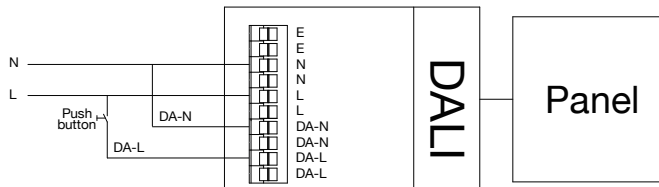

Wiring Diagram of Push-button control function  
Schéma de câblage de la fonction de commande à bouton-poussoir  
Kopplingsschema för tryckknappskontrollfunktion  
Koblingsskjema for trykknappkontrollfunksjon

Painikeohjaustoiminnon kytkentäkaavio  
Diagrama de fiação da função de controle de botão de pressão  
A nyomógombos vezérési funkció kapcsolási rajza

🇧🇪 Push button operation

| Push button operation                                             | Function                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Press button≤0.5s                                                 | Switch On/Off                                                                          |
| Press button>0.5s                                                 | Dimming +/-;<br>Each release and repressing will reverse the dimming direction         |
| Long-press (> 0.5 s)+ short-press(0.1-0.5s)+ long-press (> 0.5 s) | Synchronisation<br>All the lamps are switchd on at minimum dimmer setting and fade up. |

🇫🇷 Fonctionnement par bouton-poussoir

| Fonctionnement par bouton-poussoir                                         | Fonction                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Appuis bouton poussoir≤0.5s                                                | On/Off                                                                                                                                          |
| Appuis bouton poussoir>0.5s                                                | Appuyez et maintenez pour obtenir une gradation sans étapes, Avec chaque pression longue, le niveau de lumière passe dans la direction inverse. |
| Appui long (> 0,5 s)+ appuyez brièvement (0,1-0,5 s)+ appui long (> 0,5 s) | Synchronisation<br>Toutes les lampes sont allumées au réglage minimum du variateur et s'éteignent progressivement.                              |

🇸🇪 Tryckknappsmanövrering

| Tryckknappsmanövrering                                                 | Funktion                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tryckknapp≤0.5s                                                        | Tänd/Släck                                                                     |
| Tryckknapp>0.5s                                                        | Dimmer +/-;<br>Varje tändning/släckning kommer att ändra dimningsriktningen    |
| Långt tryck (> 0,5 s)+ kort tryck (0,1-0,5s)+ lång tryckning (> 0,5 s) | Synkronisering<br>Alla lampor tänds med lägsta dimmerinställning och slocknar. |

🇳🇴 Trykkknappbetjening

| Trykkknappbetjening                                                 | Funksjon                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Trykk på knappen≤0.5s                                               | Slå på/av                                                                              |
| Trykk på knappen>0.5s                                               | Dimming +/-;<br>Hver utløsning og nedtrykking vil reversere dimmeretningen             |
| Langt trykk (> 0,5 s)+ kort trykk (0,1-0,5s)+ langt trykk (> 0,5 s) | Synkronisering<br>Alle lampene er slått på med minimum dimmerinnstilling og toner opp. |

🇫🇮 Painiketoiminto

| Painiketoiminto                                                                   | Toiminto                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Paina painiketta≤0.5s                                                             | Kytke päälle/pois                                                     |
| Paina painiketta>0.5s                                                             | Himmennys +/-;<br>Painikkeen vapautus vaihtaa himmennysten suuntaa.   |
| Pitkä painallus (> 0,5 s)+ lyhyt painallus (0,1-0,5 s)+ pitkä painallus (> 0,5 s) | Synkronointi<br>Kaikki lamput sytyvät minimisäätimellä ja himmenevät. |

🇵🇹 Operação do botão de pressão

| Operação do botão de pressão                                             | Função                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pressione o botão≤0.5s                                                   | Liga/desliga                                                                                   |
| Pressione o botão>0.5s                                                   | Escurecimento +/-;<br>Cada liberação e repressão reverterá a direção de escurecimento          |
| Pressão longa (> 0,5 s)+ toque curto (0,1-0,5s)+ pressão longa (> 0,5 s) | Sincronização<br>Todas as lâmpadas são ligadas na configuração mínima do dimmer e desaparecem. |

🇩🇪 Bedienung per Taster

| Bedienung per Knopfdruck                                                     | Funktion                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taster drücken ≤0,5s                                                         | Ein-/ Ausschalten                                                                           |
| Taster drücken>0,5s                                                          | Dimmen +/-;<br>Bei jedem Loslassen und erneutem Drücken wird die Dimmung umgekehrt Richtung |
| Langes Drücken (> 0,5 s)+ kurz drücken (0,1-0,5 s)+ Langes Drücken (> 0,5 s) | Synchronisation<br>Alle Lampen werden auf minimaler Dimmstufe eingeschaltet und gedimmt.    |

🇳🇱 Bediening met drukknop

| Bediening met drukknop                                                    | Functie                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Druk≤0,5s                                                                 | In - of uitschakelen                                                                      |
| Druk>0,5s                                                                 | Dimmen +/-;<br>Bij elke keer loslaten en opnieuw drukken wordt de dimrichting omgekeerd.  |
| Lang indrukken (> 0,5 s)+ korte druk (0,1-0,5s)+ lang indrukken (> 0,5 s) | Synchronisatie<br>Alle lampen worden ingeschakeld op de minimale dimmerstand en vervagen. |

🇮🇹 Funzionamento tramite pulsante

| Funzionamento tramite pulsante                                                              | Funzione                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premere il pulsante≤0,5s                                                                    | Accendi/Spegni                                                                                        |
| Premere il pulsante>0,5s                                                                    | Dimmerazione +/-;<br>Ogni rilascio e repressione invertirà l'attenuazione direzione                   |
| Pressione prolungata (> 0,5 s)+ pressione breve (0,1-0,5 s)+ pressione prolungata (> 0,5 s) | Sincronizzazione<br>Tutte le lampade sono accese con l'impostazione minima del dimmer e si attenuano. |

🇪🇸 Operación del botón

| Operación del botón                                                               | Función                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Pulsar el botón≤0.5s                                                              | Encender / apagar                                                                 |
| Pulsar el botón>0.5s                                                              | Atenuación +/-;<br>Cada liberación y represión revertirá la atenuación. Dirección |
| Pulsación larga (> 0,5 s)+ pulsación corta (0,1-0,5 s)+ pulsación larga (> 0,5 s) | Sincronización<br>Todas las lámparas se encienden al mínimo y se apagan.          |

🇭🇺 Nyomógombos működés

| Nyomógombos működés                                                                      | Funkció                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nyomja meg a gombot≤0.5s                                                                 | Kapcsoló Be/Ki                                                                                             |
| Nyomja meg a gombot>0.5s                                                                 | Dimmelés +/-;<br>A kapcsoló minden egyes elengedése és megnyomása megfordítja a dimmelés irányát.          |
| Hosszan nyomja meg (> 0.5 s)+ röviden nyomja meg(0.1-0.5s)+ hosszan nyomja meg (> 0.5 s) | Szinkronizálás<br>Az összes lámpa minimális fényerő-szabályozó beállítással van bekapcsolva, és kikapcsol. |

220-240V~ 50/60Hz IP20   05   -20°C~40°C (ta 40°C)



**GB WARNING:**

1. The maximum linkable power must be less than 1380W.
2. Ensure that the main electrical supply is switched off before installing the luminaire.
3. These products have LED build-in, the light source of the luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
4. User wiring standard: 60227 IEC 52.
5. These products contain a light source of energy efficiency class, see the table details.
6. The servicing of the controlgear in this luminaire should only be undertaken by the manufacturer or their service agent or a similarly skilled person.
7. The luminaires are not suitable to be covered with thermally insulated material.
8. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please see the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



**SE VARNING:**

1. Maximal sammankopplad effekt måste vara mindre än 1380W.
2. Se till att huvudströmmen är franslagen innan du installerar armaturen.
3. Dessa produkter har inbyggd LED – armaturljus källan är inte utbyttbar. När ljuskällan når sin livslängd måste hela armaturen bytas ut.
4. Användarens ledningsstandard: 60227 IEC 52.
5. Dessa produkter innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass – se tabell för detaljer.
6. Service av driftdonet i denna armatur får endast utföras av tillverkaren, deras serviceombud eller en lika kvalificerad person.
7. Armaturerna är inte lämpliga att täckas med värmeisolerande material.
8. Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska kastas tillsammans med annat hushållsavfall. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshandtering, återvinn den ansvarfullt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din använda enhet, se retur- och insamlingsystem eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta denna produkt för miljösäker återvinning.



**FI VAROITUS:**

1. Kytkettävän enimmäisteho on oltava alle 1380W.
2. Varmista, että päävirtalähde on kytketty pois päältä ennen valaisimen asentamista.
3. Näissä tuotteissa on sisäänrakennettu LED – valaisimen valonlähde ei voi vaihtaa. Kun valonlähteen käyttöikä päättyy, koko valaisin on vaihdettava.
4. Käyttäjän johdotusstandardi: 60227 IEC 52.
5. Nämä tuotteet sisältävät energiatehokkuusluokan valonlähteen – katso yksityiskohdat taulukosta.
6. Tämän valaisimen ohjauslaitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valmistaja, tämän huoltoedustaja tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
7. Valaisimet eivät sovellu peitettäväksi lämpöä eristävällä materiaalilla.
8. Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana. Hallitsemattoman jätteenkäsittelyn ympäristölle tai ihmisten terveydelle aiheuttamien mahdollisten haittojen estämiseksi kierrätä se vastuullisesti materiaaliarvojen kestävän uudelleenkierrätön edistämiseksi. Palauta käytetty laite palautus- ja keräysjärjestelmien kautta tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu. He voivat ottaa tämän tuotteen ympäristöystävällisellä kierätystä varten.



**DE WARNUNG:**

1. Die maximale koppelbare Leistung muss unter 1380W liegen.
2. Stellen Sie sicher, dass die Hauptstromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Leuchte installieren.
3. Diese Produkte haben eingebaute LEDs – die Lichtquelle der Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
4. Benutzer-Verdrahtungsnorm: 60227 IEC 52.
5. Diese Produkte enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse – siehe Tabelle für Details.
6. Die Wartung des Betriebsgeräts dieser Leuchte sollte nur vom Hersteller, seinem Servicebeauftragten oder einer ähnlich qualifizierten Person durchgeführt werden.
7. Die Leuchten sind nicht geeignet, mit wärmedämmendem Material abgedeckt zu werden.
8. Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Zur Rückgabe Ihres gebrauchten Geräts nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Diese können dieses Produkt zur umweltfreundlichen Verwertung entgegennehmen.



**IT AVVERTIMENTO:**

1. La potenza massima collegabile in serie deve essere inferiore a 1380W.
2. Assicurarsi che l'alimentazione elettrica principale sia spenta prima di installare l'apparecchio di illuminazione.
3. Questi prodotti hanno LED integrati – la fonte luminosa dell'apparecchio non è sostituibile. Quando la fonte luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, l'intero apparecchio deve essere sostituito.
4. Standard di cablaggio dell'utente: 60227 IEC 52.
5. Questi prodotti contengono una fonte luminosa di classe di efficienza energetica – vedere la tabella per i dettagli.
6. La manutenzione del dispositivo di controllo di questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore, dal suo agente di servizio o da una persona ugualmente qualificata.
7. Gli apparecchi di illuminazione non sono adatti per essere coperti con materiale termoisolante.
8. Questa marcatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, consultare i sistemi di reso e raccolta o contattare il rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato. Essi possono prendere questo prodotto per un riciclaggio ambientalmente sicuro.



**HU FIGYELMEZTETÉS:**

1. A csatlakoztatható maximális teljesítmény nem haladhatja meg a 1380W-ot.
2. Győződjön meg arról, hogy a fő elektromos táplálás ki van kapcsolva, mielőtt felszereli a lámpatestet.
3. Ezek a termékek beépített LED-el rendelkeznek – a lámpatest fényforrása nem cserélhető. Amikor a fényforrás eléri élettartama végét, az egész lámpatestet ki kell cserélni.
4. Felhasználói vezetékezési szabvány: 60227 IEC 52.
5. Ezek a termékek energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaznak – a részleteket lásd a táblázatban.
6. A lámpatest vezérlőberendezésének karbantartását csak a gyártó, annak szervizképviselője vagy hasonlóan hozzáértő személy végezheti.
7. A lámpatestek nem alkalmasak arra, hogy hőszigetelő anyaggal lefedjék őket.
8. Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az ellenőrizetlen hulladékezelés környezetre vagy emberi egészségre gyakorolt lehetséges káros hatásainak megelőzése érdekében felelősségteljesen újra kell hasznosítani az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának előmozdítása érdekében. A használt készüléket visszajuttatásához tekintse meg a visszaküldő és gyűjtőrendszereket, vagy lépjen kapcsolatba a terméket értékesítő kereskedővel. Ők átvethetik ezt a terméket a környezetbiztonságos újrahasznosítás érdekében.



**FR AVERTISSEMENT:**

1. La puissance maximale pouvant être connectée en série doit être inférieure à 1380W.
2. Assurez-vous que l'alimentation électrique principale est coupée avant d'installer le luminaire.
3. Ces produits ont un voyant LED intégré ; la source lumineuse du luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
4. Câblage standard de l'utilisateur : 60227 IEC 52.
5. Ces produits contiennent une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique – voir les détails dans le tableau.
6. L'entretien du dispositif de commande de ce luminaire ne doit être effectué que par le fabricant, son agent de service ou une personne tout aussi qualifiée.
7. Les luminaires ne conviennent pas pour être recouverts d'un matériau thermiquement isolant.
8. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Pour éviter les risques possibles pour l'environnement ou la santé humaine dus à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez consulter les systèmes de reprise et de collecte ou contacter le revendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent reprendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.



**NO ADVARSEL:**

1. Maksimal sammenkoblingseffekt må være mindre enn 1380W.
2. Kontroller at hovedstrømmen er slått av før du installerer armaturen.
3. Disse produktene har innebygd LED – lyskilden til armaturet er ikke utskiftbar. Når lyskilden når slutten av levetiden, må hele armaturet skiftes ut.
4. Brukerens ledningsstandard: 60227 IEC 52.
5. Disse produktene inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse – se tabellen for detaljer.
6. Service på styreenheten i denne armaturen skal kun utføres av produsenten, deres serviceagent eller en like kvalifisert person.
7. Armaturene er ikke egnet til å dekkas med varmeisolerende materiale.
8. Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshandtering, resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser. For å returnere din brukte enhet, se retur- og innsamlingsystemer eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta dette produktet for miljøsikker resirkulering.



**PT ATENÇÃO:**

1. A potência máxima conectável em série deve ser inferior a 1380W.
2. Certifique-se de que a alimentação elétrica principal esteja desligada antes de instalar a luminária.
3. Estes produtos têm LED integrado – a fonte de luz da luminária não é substituível. Quando a fonte de luz atinge o fim da sua vida útil, toda a luminária deve ser substituída.
4. Padrão de fiação do utilizador: 60227 IEC 52.
5. Estes produtos contêm uma fonte de luz de classe de eficiência energética – consulte a tabela para obter detalhes.
6. A manutenção do dispositivo de controlo desta luminária deve ser realizada apenas pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou por uma pessoa igualmente qualificada.
7. As luminárias não são adequadas para ser cobertas com material termicamente isolante.
8. Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana devido à eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, consulte os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem recolher este produto para reciclagem ambientalmente segura.



**NL WAARSCHUWING:**

1. Het maximale koppelbare vermogen moet minder dan 1380W zijn.
2. Zorg ervoor dat de hoofdelektriciteitsvoorziening is uitgeschakeld voordat u het armatuur installeert.
3. Deze producten hebben ingebouwde LED – de lichtbron van het armatuur is niet vervangbaar. Wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet het hele armatuur worden vervangen.
4. Bedradingsnorm voor de gebruiker: 60227 IEC 52.
5. Deze producten bevatten een lichtbron met energie-efficiëntieklasse – zie de tabel voor details.
6. Het onderhoud van het regelapparaat van dit armatuur mag alleen worden uitgevoerd door de fabrikant, zijn servicevertegenwoordiger of een eveneens gekwalificeerd persoon.
7. De armaturen zijn niet geschikt om te worden afgedekt met thermisch isolerend materiaal.
8. Deze marking geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, raadpleeg u het op verantwoorde wijze om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Raadpleeg voor het retourneren van uw gebruikte apparaat de retour- en inzamelingssystemen of neem contact op met de verkoper waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product accepteren voor milieuvriendelijke recycling.



**ES ADVERTENCIA:**

1. La potencia máxima conectable en serie debe ser inferior a 1380W.
2. Asegúrese de que el suministro eléctrico principal esté desconectado antes de instalar la luminaria.
3. Estos productos tienen LED integrado – la fuente de luz de la luminaria no es reemplazable. Cuando la fuente de luz llega al final de su vida útil, toda la luminaria debe ser reemplazada.
4. Estándar de cableado del usuario: 60227 IEC 52.
5. Estos productos contienen una fuente de luz de clase de eficiencia energética – consulte la tabla para obtener detalles.
6. El mantenimiento del dispositivo de control de esta luminaria solo debe ser realizado por el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente calificada.
7. Las luminarias no son adecuadas para ser cubiertas con material térmicamente aislante.
8. Este marcado indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, reciclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, consulte los sistemas de devolución y recogida o comuníquese con el minorista donde se compró el producto. Ellos pueden recibir este producto para un reciclaje ambientalmente seguro.

