



PALMA/PALMA+

INSTRUCTION MANUAL/ MANUEL D'INSTRUCTIONS/ BRUKSANVISNING/ BRUKSANVISNINGEN/ KÄYTTÖOPAS/ MANUAL DE INSTRUÇÕES/ BEDIENUNGSANLEITUNG/ GEBRUIKSAANWIJZING/ MANUALE DI ISTRUZIONI/ MANUAL DE INSTRUCCIONES/ HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PANEL/ DALLE/ PANEL/ PANELET/ PANEEL/ PAINEL LED/ PANEL/ PANEEL/ PANNELLO/ PANEL/ PANEL

	SGS Sku	Size	Energy Class	CCT	Power	Max Power with Driver	Lumen@4000K	UGR	Life time	BA	CRI	Safety Cable	Driver	B16	C16
PALMA	0028920177	595*595*32mm	E	4000K	32W	32W	3840lm	19	50000H(L80B10)	90°	80	2*65 cm	On/Off	≤20	≤30
PALMA	0028920178	595*595*32mm	E	4000K	32W	32W	3840lm	19	50000H(L80B10)	90°	80	2*65 cm	On/Off	≤20	≤30
PALMA	0028920179	595*595*32mm	E	4000K	32W	32W	3840lm	19	50000H(L80B10)	90°	80	Not included	On/Off	≤20	≤30
PALMA	0028920180	595*595*32mm	E	4000K	32W	32W	3840lm	19	50000H(L80B10)	90°	80	2*65 cm	On/Off	≤20	≤30
PALMA	0028920181	595*595*32mm	E	4000K	33W	33W	3960lm	19	50000H(L80B10)	90°	80	Not included	Dali	≤25	≤35
PALMA	0028920182	595*595*32mm	E	4000K	33W	33W	3960lm	19	50000H(L80B10)	90°	80	2*65 cm	Dali	≤25	≤35
PALMA+	0028920183	595*595*32mm	D	3000K/3500K/4000K	32W	32W	3840lm	19	50000H(L80B10)	90°	80	Not included	On/Off	≤20	≤30
PALMA+	0028920184	595*595*32mm	D	3000K/3500K/4000K	32W	32W	3840lm	19	50000H(L80B10)	90°	80	2*65 cm	On/Off	≤20	≤30
PALMA+	0028920185	595*595*32mm	D	3000K/3500K/4000K	27/29/32W	32W	3240lm/3480lm/3840lm	19	50000H(L80B10)	90°	80	Not included	Multi-Power	≤20	≤30
PALMA+	0028920186	595*595*32mm	D	3000K/3500K/4000K	27/29/32W	32W	3240lm/3480lm/3840lm	19	50000H(L80B10)	90°	80	2*65 cm	Multi-Power	≤20	≤30
PALMA+	0028920187	595*595*32mm	D	3000K/3500K/4000K	33W	33W	3960lm	19	50000H(L80B10)	90°	80	Not included	Dali	≤25	≤35
PALMA+	0028920188	595*595*32mm	D	3000K/3500K/4000K	33W	33W	3960lm	19	50000H(L80B10)	90°	80	2*65 cm	Dali	≤25	≤35
PALMA+	0028920189	295*1195*32mm	E	3000K/3500K/4000K	32W	32W	3840lm	19	50000H(L80B10)	90°	80	2*65 cm	On/Off	≤20	≤30
PALMA+	0028920190	295*1195*32mm	E	3000K/3500K/4000K	27/29/32W	32W	3240lm/3480lm/3840lm	19	50000H(L80B10)	90°	80	2*65 cm	Multi-Power	≤20	≤30
PALMA+	0028920191	295*1195*32mm	E	3000K/3500K/4000K	33W	33W	3960lm	19	50000H(L80B10)	90°	80	2*65 cm	Dali	≤25	≤35
PALMA+	0028920225	595*595*32mm	D	3000K/3500K/4000K	32W	32W	3840lm	19	50000H(L80B10)	90°	80	Not included	Not included	No	No
PALMA+	0028920226	295*1195*32mm	E	3000K/3500K/4000K	32W	32W	3840lm	19	50000H(L80B10)	90°	80	Not included	Not included	No	No
PALMA+	0028920249	595*595*32mm	D	3000K/3500K/4000K	32W	32W	4030lm	22	50000H(L80B10)	90°	80	Not included	Not included	No	No
PALMA	0028920250	595*595*32mm	E	3000K	32W	32W	3650lm(3000K)	19	50000H(L80B10)	90°	80	2*65 cm	On/Off	≤20	≤30

* Size/ Taille/ Storlek/ Størrelse/ Mitat/ Dimensões/ Größe/ Afmetingen/ Dimensione/ Dimensiones/ Méret

* Energy Class/ classe d'efficacité énergétique/ energieeffektivitetsklasse/ energieeffektivitetsklasse/ energiatehokkuusluokan/ classe de eficiencia energética/ Energieeffizienzklasse/ energie-efficiëntieklasse/ efficienza energetica/ clase de eficiencia energética/ Energiaosztály

* CCT/ Couleur de température/ Färgtemperatur/ Fargetemperatur/ Värmlämpötila/ Temperatura de cor/ Farbtemperatur/ CCT/ Temperatura di colore/ Temperatura de color/ Színhőmérséklet

* Power/ Puissance/ Effekt/ Makt/ Teho/ Potência/ Leistung/ Vermogen/ Potenza/ Potencia/ Teljesítmény

* Life time/ Durée de vie/ Livslängd/ Levetid/ Elinikä/ Tempo de vida útil/ Lebensdauer/ Levensduur/ Durata di vita/ Durabilidad/ Élettartam

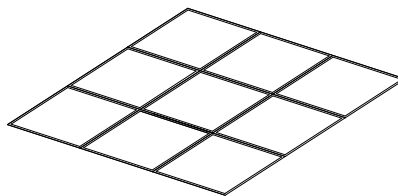

* BA/ Angle du faisceau/ Spridningsvinkel/ Lysspredning/ Åvaskulma/ Angulo de abertura/ Ausstrahlungswinkel/ Stralingshoek/ Angulo del haz/ Sugárzási szög

* CRI/ Indice de rendu des couleurs/ CRI/ CRI/ Índice de restituição de cor/ CRI/ Kleurweergave/ Indice di resa/ cromatica/ Índice de reproducción cromática/ Színvisszaadási index

* Safety Cable/ Câble de sécurité/ Säkerhetskabel/ Sikkerhetskabel/ Turvakaapeli/ Cabo de segurança/ Sicherheitskabel/ Veiligheidskabel/ Cavo di sicurezza/ Cable de seguridad

* Driver/ Driver/ Drivdon/ Kjøre/ Liitäntälaite/ Dirigir/ Betriebsgerät/ Driver/ Cuidare/ Equipo/ Biztonsági kábel/ Működtető

1

**A: On/Off Driver**

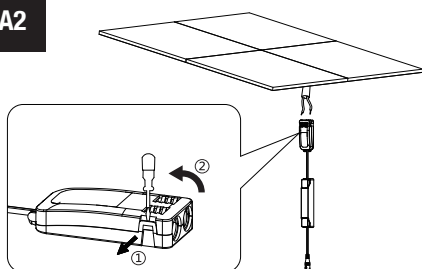
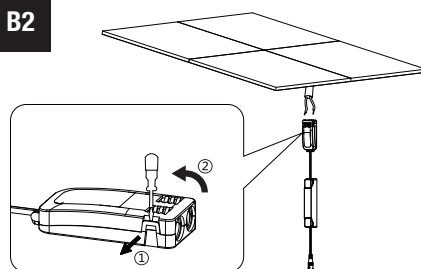
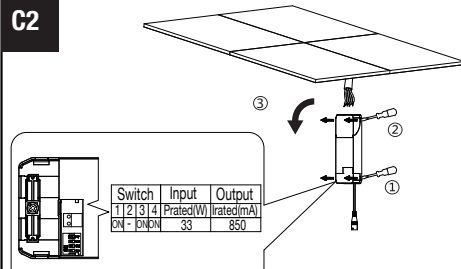
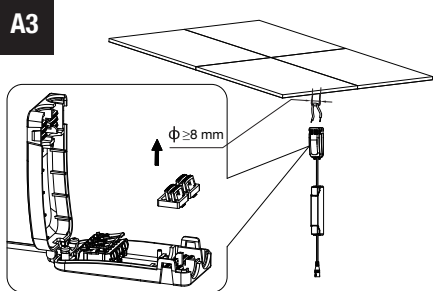
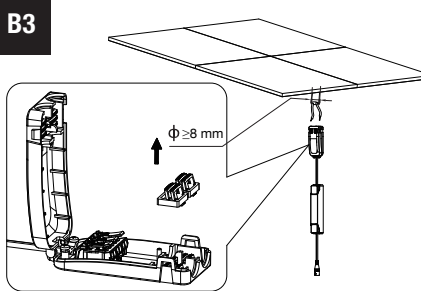
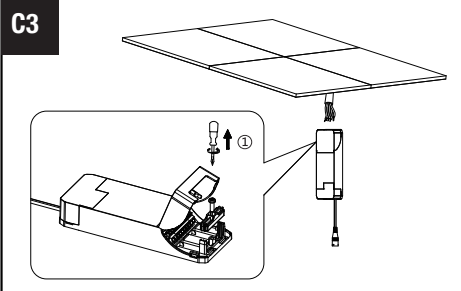
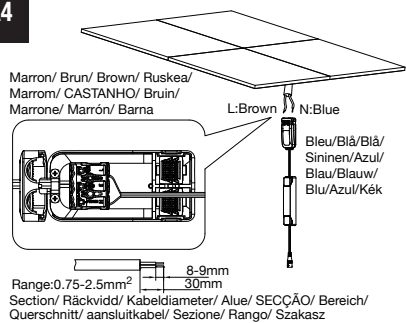
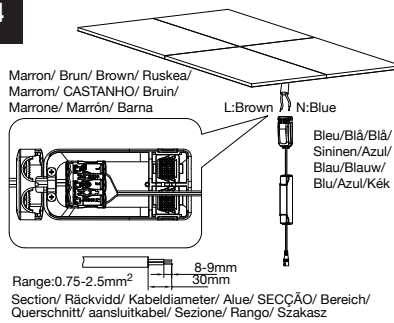
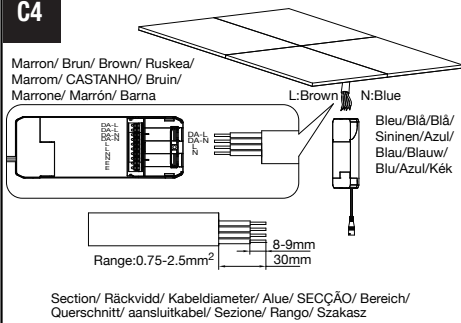
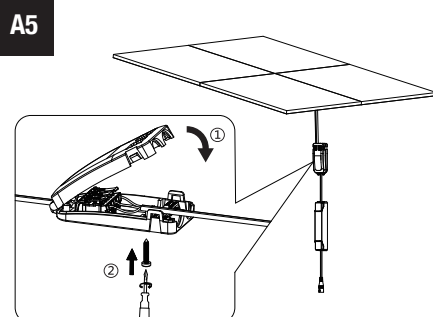
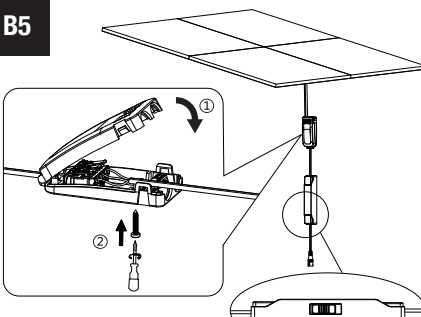
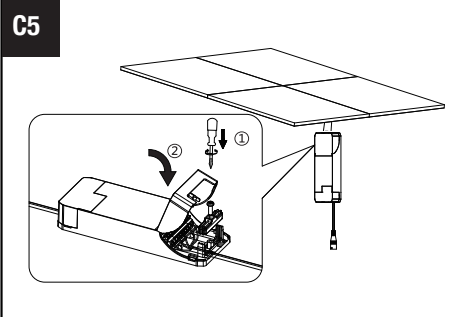
SKU #: 0028920177, 0028920178,
0028920179, 0028920180, 0028920183,
0028920184, 0028920189, 0028920250

B: Multi-Power Driver

SKU #: 0028920185, 0028920186,
0028920190


C: Dali Driver

SKU #: 0028920181, 0028920182,
0028920187, 0028920188, 0028920191

A2**B2****C2****A3****B3****C3****A4****B4****C4****A5****B5****C5**


D: Multi-Power Driver with HFFR Cable + EU Plug

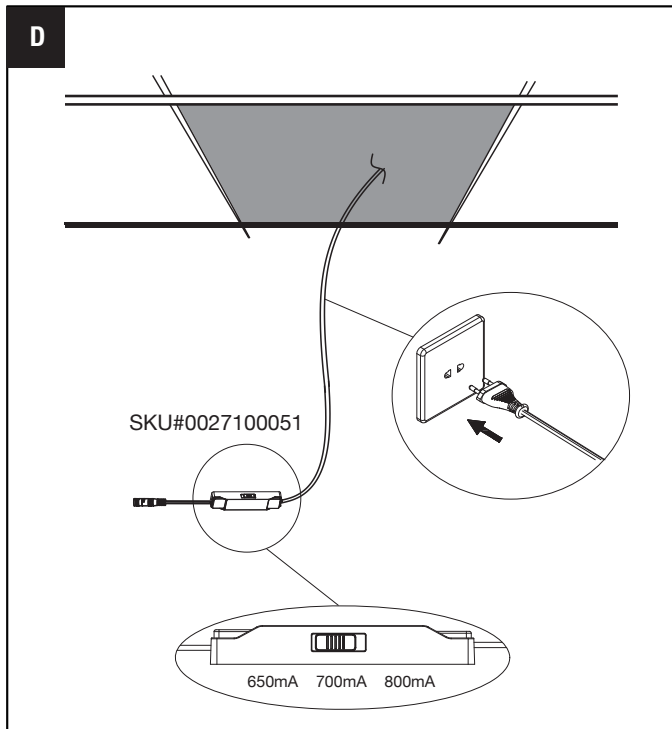SKU #: 0028920225,
0028920226, 0028920249




E: Dali Driver with HFFR Cable

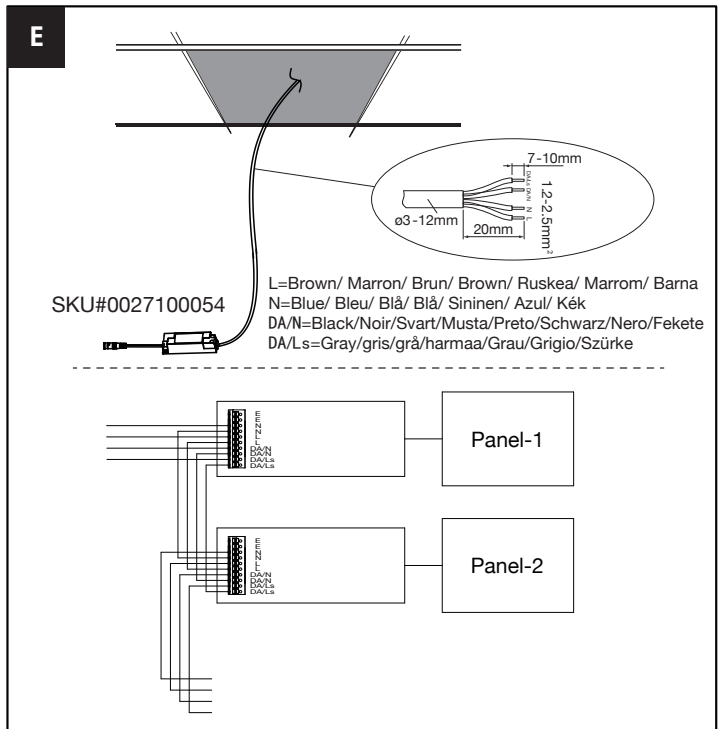
SKU #: 0028920225,
0028920226, 0028920249




6 CCT

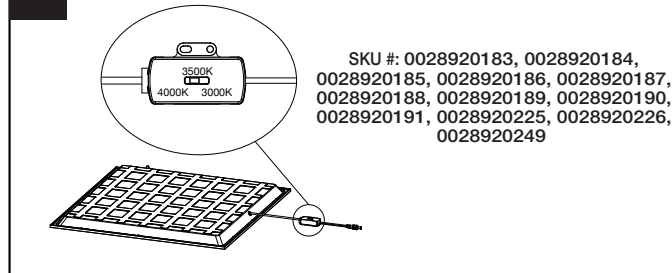


7 Safety Cable

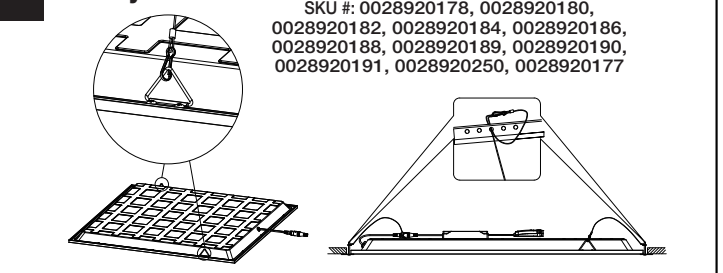


8

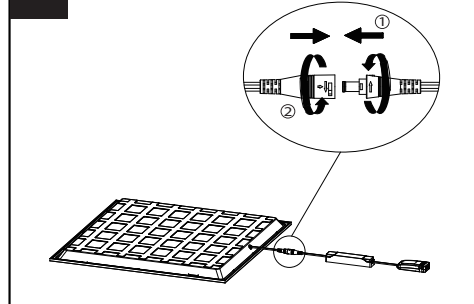


9

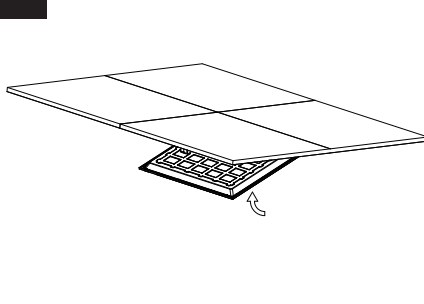

10

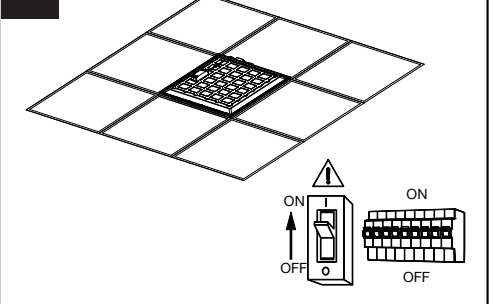


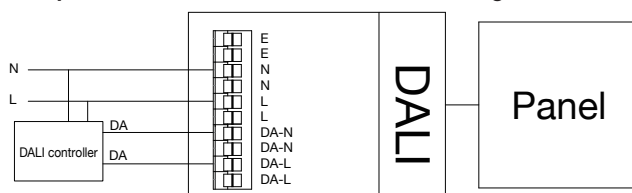Wiring Diagram/Schéma de câblage/Kopplingsschema/Koblingsskjema/Kytkentäkaavio/Diagrama elétrico/Schaltplan/Schakelschema/Schema elettrico/Diagrama de cableado/Kapcsolási rajz



Wiring Diagram of DALI control function
Schéma de câblage de la fonction de contrôle DALI
Kopplingsschema för DALI-styrfunktion
Koblingsskjema for DALI-kontrollfunksjon

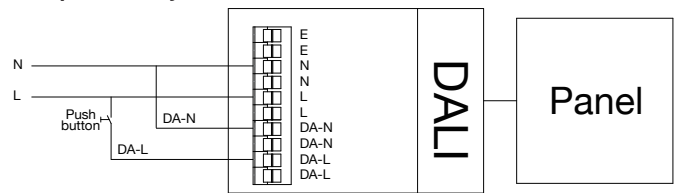DALI-ohjaustoiminnon kytkentäkaavio
Diagrama de fiação da função de controle DALI
A DALI vezérlési funkció kapcsolási rajza



Wiring Diagram of Push-button control function
Schéma de câblage de la fonction de commande à bouton-poussoir
Kopplingsschema för tryckknappskontrollfunktion
Koblingsskjema for trykknappkontrollfunksjon

Painikeohjaustoiminnon kytkentäkaavio
Diagrama de fiação da função de controle de botão de pressão
A nyomógombos vezérlési funkció kapcsolási rajza

🇧🇪 Push button operation

Push button operation	Function
Press button≤0.5s	Switch On/Off
Press button>0.5s	Dimming +/-; Each release and repressing will reverse the dimming direction
Long-press (> 0.5 s)+ short-press(0.1-0.5s)+ long-press (> 0.5 s)	Synchronisation All the lamps are switchd on at minimum dimmer setting and fade up.

🇫🇷 Fonctionnement par bouton-poussoir

Fonctionnement par bouton-poussoir	Fonction
Appuis bouton poussoir≤0.5s	On/Off
Appuis bouton poussoir>0.5s	Appuyez et maintenez pour obtenir une gradation sans étapes, Avec chaque pression longue, le niveau de lumière passe dans la direction inverse.
Appui long (> 0,5 s)+ appuyez brièvement (0,1-0,5 s)+ appui long (> 0,5 s)	Synchronisation Toutes les lampes sont allumées au réglage minimum du variateur et s'éteignent progressivement.

🇸🇪 Tryckknappsmanövrering

Tryckknappsmanövrering	Funktion
Tryckknapp≤0.5s	Tänd/Släck
Tryckknapp>0.5s	Dimmer +/-; Varje tändning/släckning kommer att ändra dimningsriktningen
Långt tryck (> 0,5 s)+ kort tryck (0,1-0,5s)+ lång tryckning (> 0,5 s)	Synkronisering Alla lampor tänds med lägsta dimmerinställning och slocknar.

🇳🇴 Trykkknappbetjening

Trykkknappbetjening	Funksjon
Trykk på knappen≤0.5s	Slå på/av
Trykk på knappen>0.5s	Dimming +/-; Hver utløsning og nedtrykking vil reversere dimmeretningen
Langt trykk (> 0,5 s)+ kort trykk (0,1-0,5s)+ langt trykk (> 0,5 s)	Synkronisering Alle lampene er slått på med minimum dimmerinnstilling og toner opp.

🇫🇮 Painiketoiminto

Painiketoiminto	Toiminto
Paina painiketta≤0.5s	Kytke päälle/pois
Paina painiketta>0.5s	Himmennys +/-; Painikkeen vapautus vaihtaa himmennysten suuntaa.
Pitkä painallus (> 0,5 s)+ lyhyt painallus (0,1-0,5 s)+ pitkä painallus (> 0,5 s)	Synkronointi Kaikki lamput syttyvät minimisäätimellä ja himmenevät.

🇵🇹 Operação do botão de pressão

Operação do botão de pressão	Função
Pressione o botão≤0.5s	Liga/desliga
Pressione o botão>0.5s	Escurecimento +/-; Cada liberação e repressão reverterá a direção de escurecimento
Pressão longa (> 0,5 s)+ toque curto (0,1-0,5s)+ pressão longa (> 0,5 s)	Sincronização Todas as lâmpadas são ligadas na configuração mínima do dimmer e desaparecem.

🇩🇪 Bedienung per Taster

Bedienung per Knopfdruck	Funktion
Taster drücken ≤0,5s	Ein-/ Ausschalten
Taster drücken>0,5s	Dimmen +/-; Bei jedem Loslassen und erneutem Drücken wird die Dimmung umgekehrt Richtung
Langes Drücken (> 0,5 s)+ kurz drücken (0,1-0,5 s)+ Langes Drücken (> 0,5 s)	Synchronisation Alle Lampen werden auf minimaler Dimmstufe eingeschaltet und gedimmt.

🇳🇱 Bediening met drukknop

Bediening met drukknop	Functie
Druk≤0,5s	In - of uitschakelen
Druk>0,5s	Dimmen +/-; Bij elke keer loslaten en opnieuw drukken wordt de dimrichting omgekeerd.
Lang indrukken (> 0,5 s)+ korte druk (0,1-0,5s)+ lang indrukken (> 0,5 s)	Synchronisatie Alle lampen worden ingeschakeld op de minimale dimmerstand en vervagen.

🇮🇹 Funzionamento tramite pulsante

Funzionamento tramite pulsante	Funzione
Premere il pulsante≤0,5s	Accendi/Spegni
Premere il pulsante>0,5s	Dimmerazione +/-; Ogni rilascio e repressione invertirà l'attenuazione direzione
Pressione prolungata (> 0,5 s)+ pressione breve (0,1-0,5 s)+ pressione prolungata (> 0,5 s)	Sincronizzazione Tutte le lampade sono accese con l'impostazione minima del dimmer e si attenuano.

🇪🇸 Operación del botón

Operación del botón	Función
Pulsar el botón≤0.5s	Encender / apagar
Pulsar el botón>0.5s	Atenuación +/-; Cada liberación y represión revertirá la atenuación. Dirección
Pulsación larga (> 0,5 s)+ pulsación corta (0,1-0,5 s)+ pulsación larga (> 0,5 s)	Sincronización Todas las lámparas se encienden al mínimo y se apagan.

🇭🇺 Nyomógombos működés

Nyomógombos működés	Funkció
Nyomja meg a gombot≤0.5s	Kapcsoló Be/Ki
Nyomja meg a gombot>0.5s	Dimmelés +/-; A kapcsoló minden egyes elengedése és megnyomása megfordítja a dimmelés irányát.
Hosszan nyomja meg (> 0.5 s)+ röviden nyomja meg(0.1-0.5s)+ hosszan nyomja meg (> 0.5 s)	Szinkronizálás Az összes lámpa minimális fényerő-szabályozó beállítással van bekapcsolva, és kikapcsol.

220-240V~ 50/60Hz IP20 C €  -20°C~40°C (ta 40°C)

 0028920177 0028920178 0028920179 0028920180 0028920183 0028920184 0028920185 0028920186 0028920189 0028920190 0028920250	 0028920181 0028920182 0028920187 0028920188 0028920191	 0028920177 0028920178 0028920179 0028920180 0028920181 0028920182 0028920183 0028920184 0028920185 0028920186 0028920187 0028920188 0028920189 0028920190 0028920191 0028920250	 0028920225 0028920226 0028920249	 0028920177 0028920178 0028920179 0028920180 0028920181 0028920182 0028920183 0028920184 0028920185 0028920186 0028920187 0028920188 0028920189 0028920190 0028920191 0028920250
--	---	---	---	---

GB WARNING:

1. The maximum linkable power must be less than 800W.
2. Ensure that the main electrical supply is switched off before installing the luminaire.
3. These products have LED build-in, the light source of the luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
4. User wiring standard: 60227 IEC 52.
5. These products contain a light source of energy efficiency class, see the table for details.
6. The luminaires are not suitable to be covered with thermally insulated material.
7. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please see the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

SE VARNING:

1. Den maximala effekten ska vara mindre än 800W.
2. Se till att elnätet är avstängt innan du installerar armaturen.
3. Denna produkt har inbyggd lysdiod, och ljuskällan till denna armatur är inte utbyttbar; När ljuskällan har nått sin livslängd ska hela armaturen bytas ut.
4. Användarkabelstandard: 60227 IEC 52.
5. Deze producten bevatten een lichtbron van energie-efficiëntieklasse, zie de tabel voor details.
6. Armaturen är inte lämpliga att täcka med värmeisolerat material.
7. Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska kasseras med annat hushållsavfall i hela EU. För att förebygga eventuella skador på miljön eller människors hälsa genom okontrollerad avfallshantering, är återvinning ett ansvarsfullt sätt att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din begagnad enhet, ska retur- och insamlingssystemen användas eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan hantera denna produkten för miljösäker återvinning.

FI VAROITUS:

1. Kokonaismaksimiteho alle 800W.
2. Varmista, että päävirta on kytketty pois päältä ennen valaisimen asennusta.
3. Tuotteissa on sisäänrakennettu LED, eikä valaisimen valonlähdettä voi vaihtaa. Kun valonlähde tulee käyttöikänsä päähän, koko valaisin pitää vaihtaa.
4. /
5. Nämä tuotteet sisältävät energiatehokkuusluokan valonlähteen, katso lisätietoja taulukosta.
6. Valaisimet eivät sovellu peittäviksi lämpöeristetyllä materiaalla.
7. Merkintä tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana EU:n alueella. Välttääksemme hallitsemattoman jätteiden hävityksen ympäristölle sekä ihmisten terveydelle koituvasta mahdollisesta haitasta, kierrätä tuote vastuullisesti edistääksesi materiaalien kestävää uusiokäyttöä. Palautta käytetty laite käytettävissä olevien palautus- ja keräysjärjestelmien kautta tai ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. He voivat toimittaa tuotteen ympäristön kannalta kestävään kierrätykseen.

DE WARNING:

1. Die maximale Leistung muss weniger als 800 W betragen.
2. Stellen Sie sicher, dass die Hauptstromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Leuchte installieren.
3. Diese Produkte verfügen über integrierte LEDs, die Lichtquelle der Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende der Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
4. Benutzerverkabelungsstandard: 60227 IEC 52.
5. Diese Produkte enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse, siehe die Tabelle für Details.
6. Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmeisulierendem Material geeignet.
7. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um eine mögliche Schädigung der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern.

IT AVVERTIMENTO:

1. La potenza massima deve essere inferiore a 800W.
2. Assicurarsi che l'alimentazione elettrica principale sia spenta prima di installare l'apparecchio.
3. Questi prodotti sono dotati di LED integrati, la sorgente luminosa dell'apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge il termine della sua vita utile, l'intero apparecchio dovrà essere sostituito.
4. Norma cablaggio utenza: 60227 IEC 52.
5. Questi prodotti contengono una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica, vedere la tabella per i dettagli.
6. Gli apparecchi non sono idonei ad essere rivestiti con materiale termicamente isolante.
7. Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il tuo dispositivo usato, consulta i sistemi di restituzione e ritiro o contatta il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto. Possono portare questo prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

HU FIGYELMEZTÉS:

1. A maximális összekapcsolható teljesítménynek 800 W-nál kisebbnek kell lennie.
2. A lámpatest felszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a fő áramellátás ki van kapcsolva.
3. Ezek a termékek beépített LED-del rendelkeznek, a lámpatest fényforrása nem cserélhető; amikor a fényforrás eléri élettartama végét, a teljes lámpatestet ki kell cserélni.
4. Felhasználói huzalozási szabvány: 60227 IEC 52.
5. Ezek a termékek a fenti táblázatnak megfelelő energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaznak, a részleteket lásd a táblázatban.
6. A lámpatestek nem alkalmasak hőszigetelt anyaggal történő burkolására.
7. Ez a jelölés azt mutatja, hogy a termék nem kezelhető más háztartási hulladékkal együtt. Az ellenőrzetlen hulladékkezelés által okozott környezeti és egészségügyi károk megelőzése érdekében a terméket felelősségteljes módon kell újrahasznosítani, elősegítve az anyagforrások fenntartható újrafelhasználását. A használt termék visszajuttatásához használja a kijelölt visszavételi és gyűjtőpontokat, vagy forduljon ahhoz a forgalmazóhoz, ahol a terméket vásárolta. A termék leadható környezetbarát újrahasznosítás céljából.

FR AVERTISSEMENT:

1. La puissance maximale de la liaison doit être inférieure à 800W.
2. Assurez-vous que l'alimentation électrique principale est coupée avant d'installer le luminaire.
3. Ce produits est équipé de LED, la source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
4. Norme de câblage utilisateur: 60227 IEC 52.
5. Ces produits contiennent une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique, voir le tableau pour plus de détails.
6. Les luminaires ne peuvent pas être recouverts d'un matériau à isolation thermique.
7. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Afin de prévenir tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à l'élimination incontrôlée des déchets, il convient de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Celui-ci peut prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

NO ADVARSEL:

1. Maksimal effekt må være mindre enn 800W.
2. Kontroller at hovedstrømmettet er slått av før armaturen monteres.
3. Dette produktene har LED-innbygging, lyskilden til denne armaturen kan ikke skiftes ut. Når lyskilden når slutten av livet, skal hele armaturen skiftes ut.
4. Brukerkabelstandard: 60227 IEC 52.
5. Disse produktene inneholder en lyskilde av energieffektivitetsklasse, se tabellen for detaljer.
6. Armaturen er ikke egnet til å dekkes med termisk isolert materiale.
7. Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjennbruk av materielle ressurser. For å returnere den brukte enheten, bruk retur- og innsamlingsssystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta dette produktet for miljøvennlig resirkulering.

PT ATENÇÃO:

1. A potência máxima deve ser inferior a 800W.
2. Assure-se de que a fonte elétrica principal esteja desligada antes de instalar a luminária.
3. Este produto tem LEDs montados nele, a fonte de luz desta luminária não é substituível. Quando a fonte de luz chegar ao final da sua vida útil, a luminária como um todo precisa ser substituída.
4. NORMA DOS CONDUTORES A APLICAR: 60227 IEC 52.
5. Estes produtos contêm uma fonte de luz de classe de eficiência energética, ver a tabela para mais pormenores.
6. As luminárias não são adequadas para serem cobertas com material isolado termicamente.
7. Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros detritos em nenhuma parte da UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana pelo descarte descontrolado, recicle responsavelmente para promover um reuso sustentável de recursos materiais. Para devolver seu aparelho novo, utilize os sistemas de retorno e coleta ou CONTACTE com o distribuidor onde o produto foi adquirido. Eles podem recolher este produto para a reciclagem ambientalmente segura.

NL WAARSCHUWING:

1. Het maximale vermogen moet minder zijn dan 800 W.
2. Zorg ervoor dat de hoofdvoeding is uitgeschakeld voordat u de armatuur installeert.
3. Deze producten hebben LED ingebouwd, de lichtbron van het armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen.
4. Gebruikersbedrading standaard: 60227 IEC 52.
5. Deze producten bevatten een lichtbron van energie-efficiëntieklasse, zie de tabel voor details.
6. De armaturen zijn niet geschikt om te worden afgedekt met thermisch geïsoleerd materiaal.
7. Deze marking geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid.
8. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, moet u door het recycelen op verantwoorde wijze het duurzame hergebruik van materiële hulbronnen bevorderen. Als u uw gebruikte apparaat wilt retourneren, raadpleegt u de retour- en ophaalsystemen of neemt u contact op met de winkelier waar u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling.

ES ADVERTENCIA:

1. La potencia máxima debe ser inferior a 800W.
2. Asegúrese de que el suministro eléctrico principal esté apagado antes de instalar la luminaria.
3. Estos productos tienen LED incorporado, la fuente de luz de la luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, se sustituirá toda la luminaria.
4. Estándar de cableado del usuario: 60227 IEC 52.
5. Estos productos contienen una fuente de luz de clase de eficiencia energética, consulte la tabla para más detalles.
6. Las luminarias no son aptas para revestirse con material aislante térmicamente.
7. Esta marca indica que este producto no debe desecharse junto con otros desechos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, recícelos, responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, consulte los sistemas de devolución y recogida o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.