


FXHQ32A9

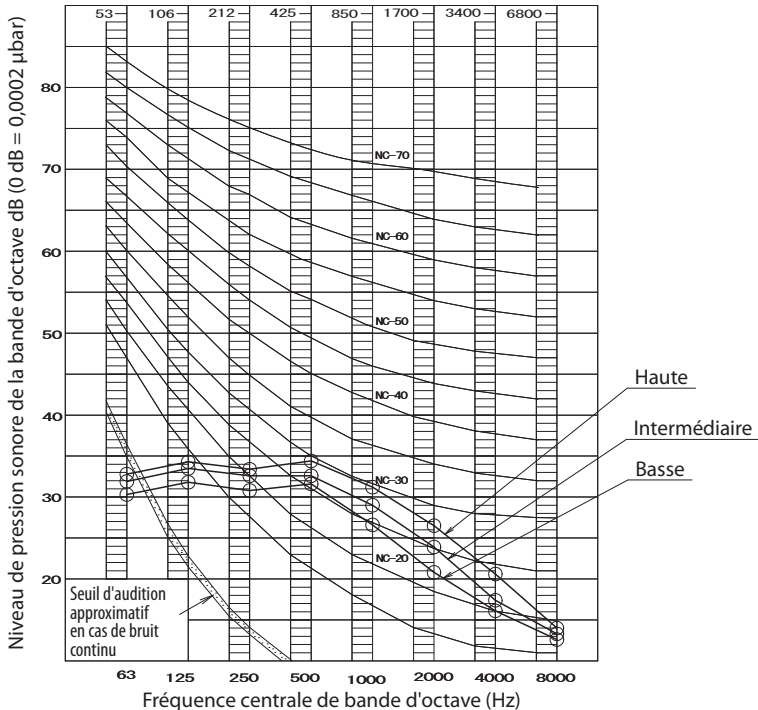

REMARQUES

1. Total (dB) :

| Échelle | Haute | Intermédiaire | Basse |
|---------|-------|---------------|-------|
| A | 36,0 | 34,0 | 31,0 |
| C | 42,0 | 40,0 | 37,0 |

(B, G, N déjà rectifié)

2. Lieu de mesure : Chambre anéchoïque

3. Conditions de fonctionnement :

Source d'alimentation :

- 220-240V/220V 50Hz/60Hz

Rafraîchissement


- Température du retour d'air : 27 °C BS, 19 °C BH
- Température extérieure : 35 °C BS, 24 °C BH

5. Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions ambiantes et des conditions d'utilisation.

Chauffage :

- Température du retour d'air : 20 °C BS, 15 °C BH
- Température extérieure : 7 °C BS, 6 °C BH

4. Emplacement du microphone.



4D080126B