

Z-VAT-DC / CL-6

Détecteur de tension DC bipolaire 600-2000 V. Pointe Ø8 mm. Pince. Cable 2,5 m.

Domaine d'application : HTA-BT

Description :

Utilisation :


Système permettant de vérifier l'absence de tension sur un réseau alimenté en courant continu de 600 V à 2 000 V :

- Présence de tension indiquée par allumage de 6 diodes électroluminescentes rouges avec émission d'un signal sonore.
- Contrôle du fonctionnement de l'appareil intégré qui valide toutes les fonctions du détecteur :
 - Mettre en contact le sabot aimanté de la poignée avec le rail et shunter l'ensemble en établissant le contact, entre la poignée aimantée et crochet de contact ;
 - Appuyer sur le bouton de test : allumage des 6 diodes rouges, déclenchement du signal sonore ;
 - Relâcher le bouton de test : allumage momentané des 6 diodes vertes.



Caractéristiques :

- Ce système est composé de :
 - Détecteur de tension continue 600-2 000 V DC sonore et lumineux avec perchette ;
 - Electrode pointe de contact diamètre 8 mm ;
 - Pince pour contact rail ;
 - Câble de liaison d'une longueur de 2,5 m.
- Aucun réglage préalable de la tension n'est nécessaire : l'appareil est réglé et contrôlé systématiquement en usine.
- Alimentation : une pile alcaline 9 V, type 6 LR 61.
- Etui souple.

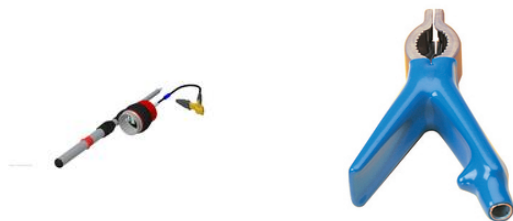

Référence du produit	Montrer	Batterie	Poids [kg]	Cordon [mm]	Identification de la polarité	Tension de fonctionnement CC	Température de stockage	Température de fonctionnement
Z-VAT-DC-2000-TS	LED	6LR61	2,100	2500	YES	600-2000 V	-25°C/+55°C	-25°C/+55°C