


OFFICE LINE PRISM OPALE



Classe III sans alim / without driver
Classe II avec alim / with driver

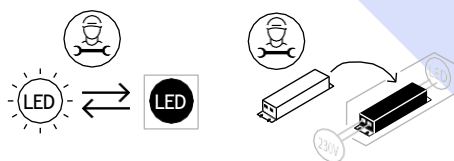

Caractéristiques techniques / Características técnicas / Características técnicas / Caratteristiche tecniche

Modèle-Référence / Modelo-Referencia / Modello-Riferimento / Modelo-Referência	BL06272004 / BL06272006
Tension nominale/ Tensión nominal / Tensione nominale / Tensão nominal	230VAC 50Hz
Puissance nominale / Potencia nominal / Potenza nominale / Potência nominal	LS 37W, produit 27W
Type-Longueur de câble / Tipo-Longitud del cable / Tipo-Lunghezza del cavo / Tipo-Comprimento do cabo	fil à connecter / connecting wires
Indice de protection / Grado de protección / Indice di protezione / Grau de protecção	IP 20 / IK 06
Dimensions / Dimensiones / Dimensioni / Dimensões	1144*63*25 mm
Lampes LED / Lámparas LED / Lampade LED / Lâmpadas LED	LED SMD
Classe elec / Electrical safety class	II (III sans alimentation)
Flux lumineux nominal / Flujo luminoso nominal / Flusso luminoso nominale / Fluxo luminoso nominal	LS 5700m, 3200lm (4000K)
Durée de vie nominale / Vida útil nominal / Durata di vita nominale / Tempo de vida nominal	≥ 50000 h (L80 @ 25°C) *
Cycles de commutation / Ciclos de conmutación / Cicli di accensione / Ciclos de comutação	
Température de couleur / Temperatura de color / Temperatura di colore / Temperatura de cor	3000K, 4000K, 5700K
Indice de rendu des couleurs / Indice de rendimiento de color / Indice di resa del colore / Índice de restituição das cores	≥ 80 Ra
Angle de faisceau nominal / Angulo del haz luminoso nominal / Angolo del fascio nominale / Ângulo nominal do feixe	100°
Facteur de puissance / Factor de potencia / Fattore di potenza / Fator de potência	> 0.95



L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié

Veuillez couper l'alimentation générale afin d'éviter les risques d'électrocutions Veuillez vous assurer de la bonne tension du réseau

Ne pas être à moins de 0.3m de tout objet inflammable ou sensible à la chaleur



Terminal block not included, installation and maintenance must be performed by qualified person Please make sure to turn the power off before installation Please make sure the lamp is working with the correct input voltage

The minimum distance from lighted objects to luminaires shall be kept at least 0.3m

ERP / EPREL




BL06272004




BL06272006

Montage



OFF

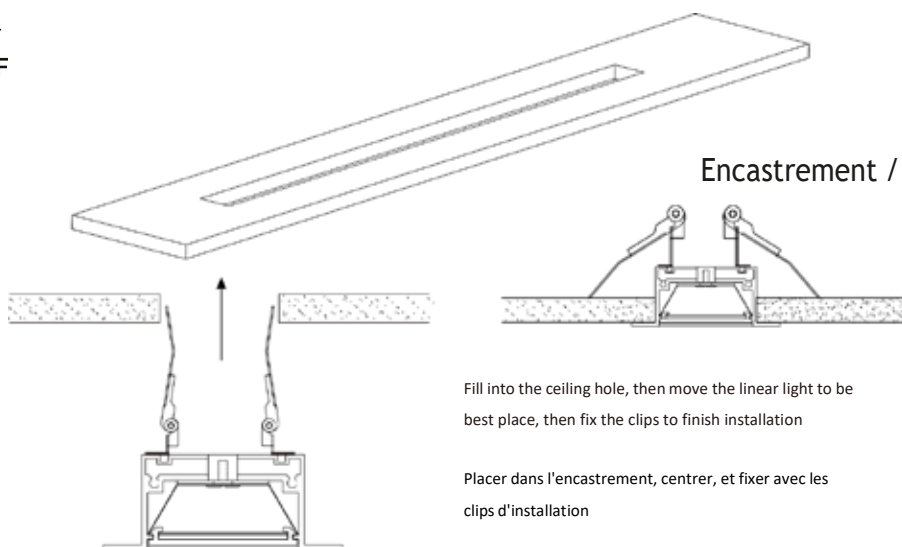

Encastrement / Cut-out : 48 x 1130mm

Fill into the ceiling hole, then move the linear light to be best place, then fix the clips to finish installation

Placer dans l'encastrement, centrer, et fixer avec les clips d'installation

Câblage de l'alimentation (driver) :

- Alimentation 230VAC : brancher le fil bleu sur la borne ACN et le fil marron sur la borne ACL.

Configuration des températures de blancs (Kelvin) :

Pour basculer en mode de changement CCT : le luminaire est allumé, double-cliquez 2 coups brefs (<0,5s) puis appui long sur le bouton poussoir.

Les températures vont de chaudes (3000K) à froides (5700K).

Pour basculer en mode gradation : double-cliquez 2 coups brefs.

Configuration de la puissance souhaitée :


Le réglage d'usine correspond à la puissance du luminaire BL04262004-06. (750mA)

La configuration de la puissance se fait via le commutateur DIP (micro switch).

Attention de ne pas dépasser 750mA

Câblage du DALI ou PUSH DIM :

DALI : Schéma de câblage / Wiring diagram

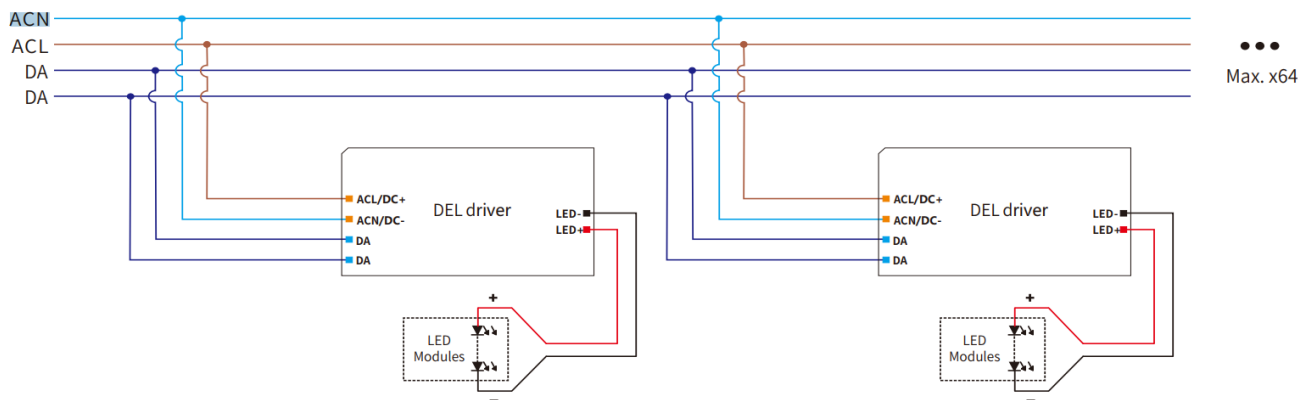

PUSH DIM : Schéma de câblage / Wiring diagram

