

ETANCHETECH G2 PREAVIS



CLASS I



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique :

This product contains a light source with energy efficiency class :

Este producto contiene una fuente luminosa con una clase de eficiencia energética de :

Dit product bevat een lichtbron met een energie-efficiëntieklasse van :

D



FR
Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr

Caractéristiques techniques / Características técnicas / Technical information / Caratteristiche tecniche

Référence / Reference / Referencia / Referentie

Tension nominale / Voltage / Tension nominal

Puissance / Power / Potencia / Stroom

Type de connexion / Type of connexion / Tipo de conexión

Indice de protection / Ingress protection / Índice de protección

Type de source / Type of source / Tipo de fuente / Lichtbron

Flux lumineux / Lumen output / Flujo luminoso nominal

Durée de vie / Lifetime / Vida útil nominal / Schoeffleven

IRC / CRI / IRC

Température de couleur / Color temperature / Temperatura de color

Angle de diffusion / Beam angle / Angulo de haz luminoso

Gradation / Dimming / Regulación / Dimmen

Recouvrable / Recoverable / Recuperable / Terugwinbaar

BL11362106

230V

25W / 30W / 35W / (40W)

Bornier (L-N-PE) avec repiquage

IP66

SMD

5400 lm / 5900 lm / 5500 lm

L80B20 : 50 000 h

>80

3000K / 4000K / 5000K

115°

Non/No

Non concerné



FR

L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié

Veillez couper l'alimentation générale afin d'éviter les risques d'électrocutions

Veillez vous assurer de la bonne tension du réseau



SP

La instalación debe ser realizada por un profesional cualificado.

Desconecte la alimentación eléctrica para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

Asegúrese de que la tensión de red es correcta

EN

Installation and maintenance must be performed by qualified person

Please make sure to turn the power off before installation


Please make sure the lamp is working with the correct input voltage

NL



De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde vakman.

Schakel de netvoeding uit om het risico op elektrische schokken te vermijden.






Controleer of de netspanning juist is

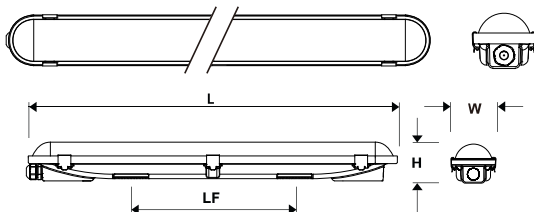


	L	W	H	LF
600mm	637	79	68	282
1200mm	1200	79	68	703
1500mm	1500	79	68	1003

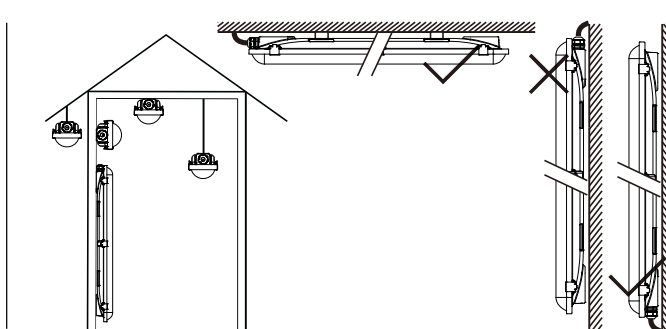

WARNING

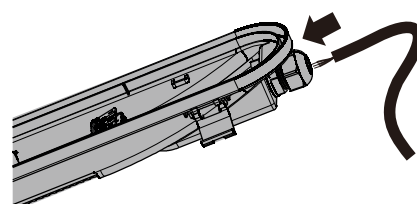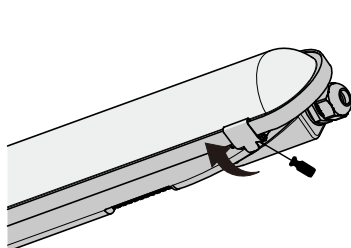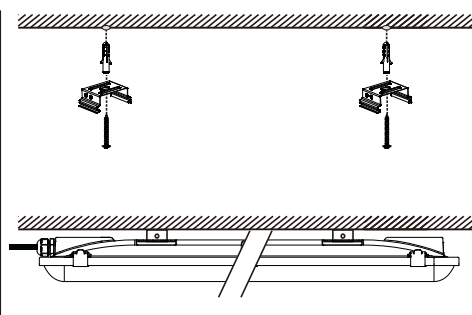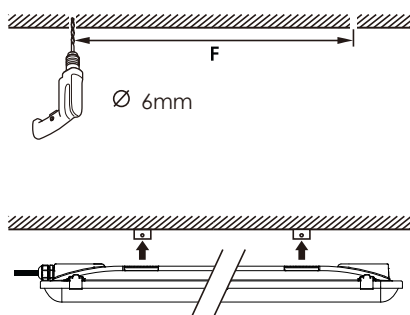

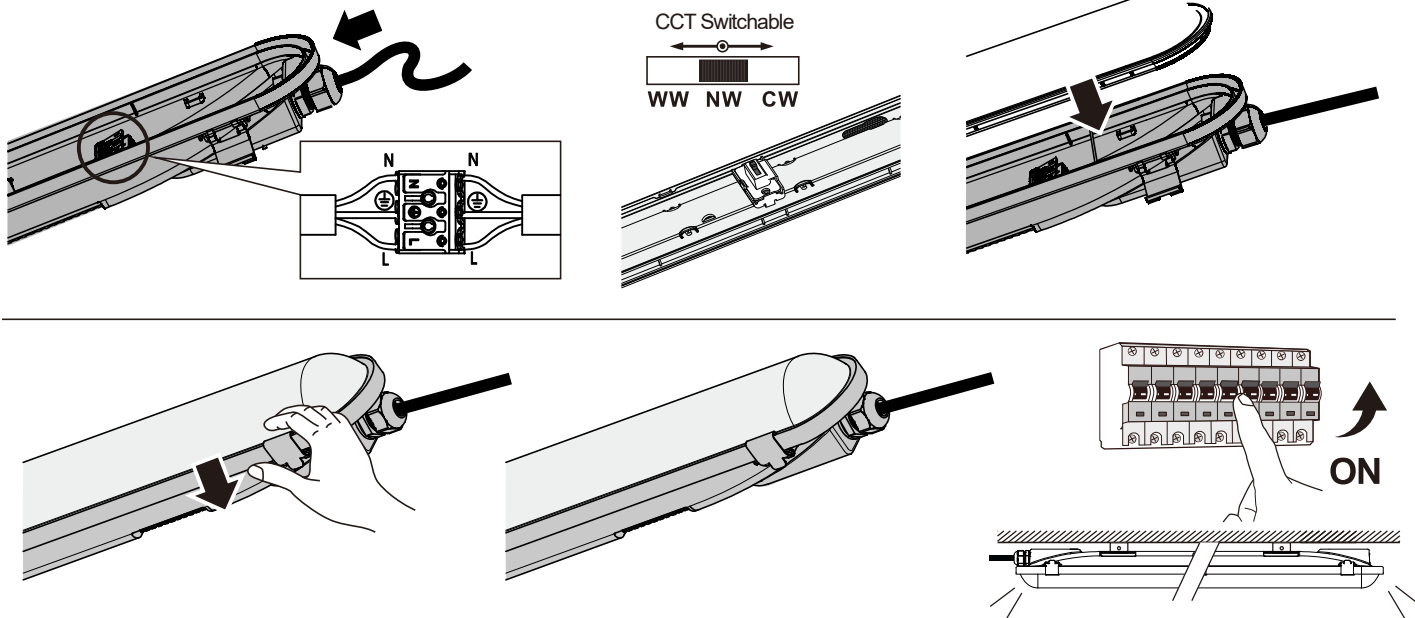

Caractéristique du détecteur / Sensor characteristics :

Function	Detection Area			Hold Time			Daylight Sensor			Stand- by period			Stand-by Dim Level	
Dial Code	1	2	Value	3	4	Value	5	6	Value	7	8	Value	9	Value
I	ON	ON	100%	ON	ON	5s	ON	ON	15Lux	ON	ON	0s	ON	20%
II	ON	-	75%	ON	-	30s	ON	-	50Lux	ON	-	1min	-	30%
III	-	ON	50%	-	ON	3min	-	ON	150Lux	-	ON	10min	-	-
IV	-	-	25%	-	-	10min	-	-	Disable	-	-	+∞	-	-

Remarque : Lorsque la durée du préavis (standby period) est réglé sur +∞, le système passe en mode priorité à la lumière du jour avec extinction à demi-luminosité.

Note: when stand-by period dial code set to +∞, it will enter daylight priority, half-bright shutdown.


Zone de détection (rayon) Detection Area(Radius)

Montage au plafond 3m : $r \geq 4m @ 0.3m/s$, $r \geq 2.5m @ 1m/s$;
Montage mural : $r \geq 5m @ 0.3m/s$, $r \geq 3m @ 1m/s$
Conditions d'essai : Sensibilité réglée à 100 %, zone ouverte à 60 m°.

Ceiling mounting 3m: $r \geq 4m @ 0.3m/s$, $r \geq 2.5m @ 1m/s$;
Wall mounting: $r \geq 5m @ 0.3m/s$, $r \geq 3m @ 1m/s$
Test condition: Set 100% sensitivity, open 60 m° indoor area.

Hauteur de montage Mounting Height

3m (6m Max)

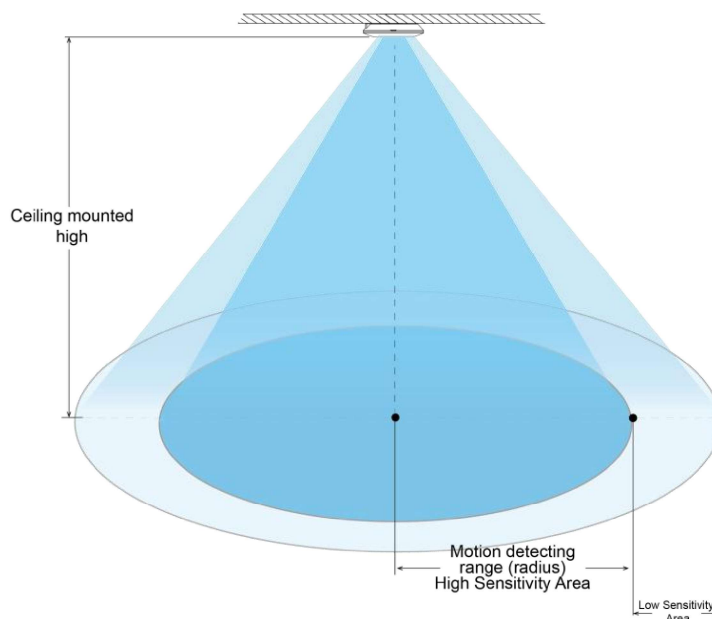

Fonction Function

☒ ON/OFF function	Période de veille réglée sur "0s"
☒ Gradation à deux niveaux	Période de veille réglée sur "+∞", Capteur de lumière du jour réglé sur "Désactivé".
☒ Gradation à trois niveaux	Période de veille réglée sur "1min/10min", capteur de lumière du jour non réglé sur "Désactivé".
☐ Compens. lumière du jour	N/A
☒ Priorité à la lumière du jour	Période de veille réglée sur "+∞", Capteur de lumière du jour réglé sur "10Lux/30Lux/50Lux".
☒ ON/OFF function	Stand-by Period set to "0s"
☒ Two-step dimming function	Stand-by Period set to "+∞", Daylight Sensor set to "Disable"
☒ Three-step dimming function	Stand-by Period set to "1min/10min", Daylight Sensor not set to "Disable"
☐ Daylight harvesting	N/A
☒ Daylight priority	Stand-by Period set to "+∞", Daylight Sensor set to "10Lux/30Lux/50Lux"

FR

Maintenance

Débranchez le luminaire avant toute opération de nettoyage.
Nettoyez le luminaire avec un chiffon sec et non abrasif.

Si le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un cordon spécial provenant exclusivement du fabricant ou son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque.

Garantie 5 années

Ce produit est garanti à compter de la date d'achat. La garantie couvre les défauts de fabrication et les dysfonctionnements dans des conditions normales d'utilisation. En cas de problème, veuillez contacter notre service client à l'adresse suivante : contact@beledpro.com

Recyclage



Ce pictogramme signifie qu'il ne faut pas jeter ce luminaire dans une poubelle ménagère. Il contient des composants qui peuvent être nocifs pour l'environnement et la santé. Veuillez consulter les informations de votre commune concernant le ramassage ou la dépose des déchets électriques.

Les données contenues dans ce manuel ne sont fournies qu'à titre d'information et peuvent être sujettes à modification, sans notification préalable. Beled se réserve le droit de modifier le produit ainsi que son manuel sans aucune restriction ou obligation de prévenir l'utilisateur. Ainsi, il est possible que le produit acheté diffère quelque peu de celui décrit au sein du présent document. La dernière version du manuel en ligne prévaut sur celle-ci. Pour l'obtenir, rendez-vous sur <https://www.beledpro.fr/fr/>

EN

Maintenance

Unplug the luminaire before cleaning.
Clean the luminaire with a dry, non-abrasive cloth.

If the cable or flexible outer cord of this luminaire is damaged, it must be replaced with a special cable or cord supplied exclusively by the manufacturer or its maintenance agent or any person of equivalent qualification, in order to avoid any risk.

Warranty 5 Years / Anos / Yaar

This product is guaranteed from the date of purchase. The warranty covers manufacturing defects and malfunctions under normal conditions of use. In the event of a problem, please contact our customer service department at the following address: contact@beledpro.com

Recycling



This pictogram means that this luminaire must not be disposed of in household waste. It contains components that may be harmful to the environment and your health. Please consult your local authority for information on collecting or disposing of electrical waste.

The data contained in this manual is provided for information purposes only and may be subject to change without prior notice. Beled reserves the right to modify the product and its manual without any restriction or obligation to notify the user. It is therefore possible that the product purchased may differ slightly from that described in this document. The latest version of the online manual takes precedence over this one. To obtain it, visit <https://www.beledpro.fr/fr/>

SP

Mantenimiento

Desenchufe la luminaria antes de limpiarla.
Limpie la luminaria con un paño seco y no abrasivo.

Si el cable o el cordón exterior flexible de esta luminaria está dañado, debe ser sustituido por un cable o cordón especial suministrado exclusivamente por el fabricante o su agente de mantenimiento o cualquier persona de cualificación equivalente, con el fin de evitar cualquier riesgo.

Garantía 5 Anos

Este producto tiene una garantía a partir de la fecha de compra. La garantía cubre los defectos de fabricación y los fallos de funcionamiento en condiciones normales de uso. En caso de problema, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en la siguiente dirección: contact@beledpro.com

Reciclaje



Este pictograma significa que esta luminaria no debe tirarse a la basura doméstica. Contiene componentes que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y su salud. Consulte a las autoridades locales para obtener información sobre la recogida o eliminación de residuos eléctricos.

Los datos contenidos en este manual se facilitan únicamente a título informativo y pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Beled se reserva el derecho de modificar el producto y su manual sin ninguna restricción ni obligación de notificarlo al usuario. Por lo tanto, es posible que el producto adquirido difiera ligeramente del descrito en este documento. La última versión del manual en línea tiene prioridad sobre ésta. Para obtenerla, visite <https://www.beledpro.fr/fr/>

NL

Onderhoud

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de armatuur schoonmaakt.
Reinig de armatuur met een droge, niet-schurende doek.

Als de kabel of flexibele buitenkabel van dit armatuur beschadigd is, moet deze worden vervangen door een speciale kabel of kabel die uitsluitend wordt geleverd door de fabrikant of diens onderhoudsagent of een persoon met gelijkwaardige kwalificaties, om elk risico te vermijden.

Garantie 5 Jaar

Dit product is gegarandeerd vanaf de aankoopdatum. De garantie dekt fabricagefouten en storingen onder normale gebruiksomstandigheden. Neem in geval van een probleem contact op met onze klantenservice op het volgende adres: contact@beledpro.com

Recycling



Dit pictogram betekent dat dit armatuur niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Het bevat onderdelen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en uw gezondheid. Raadpleeg uw gemeente voor informatie over het inzamelen of weggooien van elektrisch afval.

De gegevens in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Beled behoudt zich het recht voor om het product en de handleiding te wijzigen zonder enige beperking of verplichting om de hoogte te stellen. Het is daarom mogelijk dat het gekochte product enigszins afwijkt van het product dat in dit document wordt beschreven. De laatste versie van de online handleiding heeft voorrang op deze. Om deze te verkrijgen, gaat u naar <https://www.beledpro.fr/fr/>