
FXZQ40A

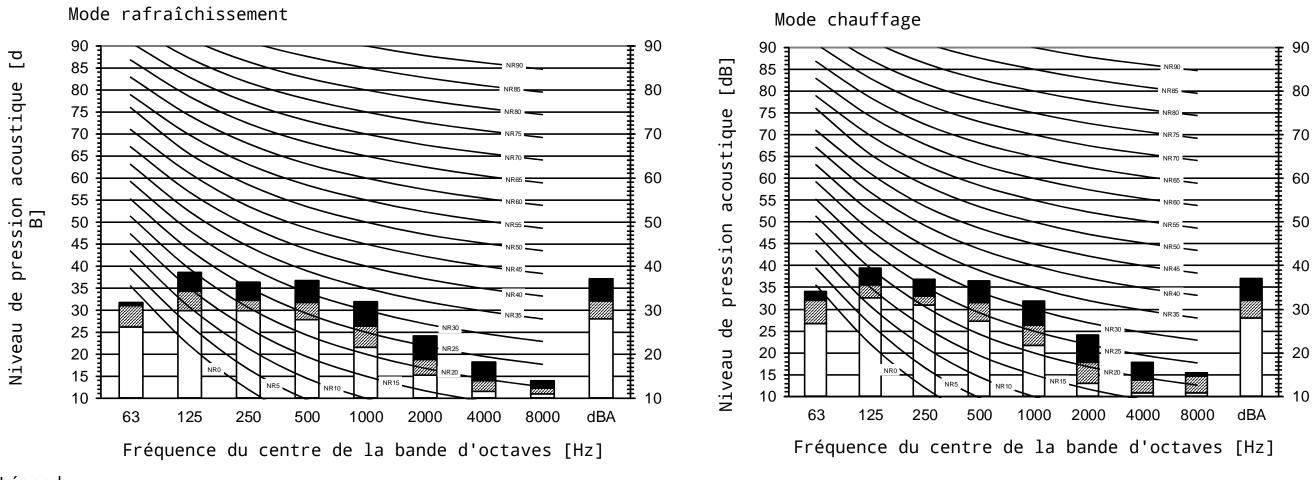

Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échell e A conforme à la norme IEC).


A Échelle

в Haut

Support

D Bas

Emplacement du mic rophone



Rafraîchisse	dBA	totale
--------------	-----	--------

ment			
Α	В	С	D
dBA	37.0	32.0	28.0

Chauffage	dBA	totale
-----------	-----	--------

А	В	С	D
dBA	37.0	32.0	28.0

Remarques

- 1. Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, nor me JIS
- 2. Bruit de fond déjà pris en compte.
- 3.Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
- 4. La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
- 5. Emplacement de mesure: salle anéchoïde