


THP4X

THEA PRO 2 25W 4400Lm 4000K 80° IP65 650mA



Downlight encastré rond fixe.
 Diffuseur en polycarbonate opalin.
 Réflecteur basse luminance.
 Réflecteur pour UGR<19 en option.
 THP4N multi-puissance : 14 ou 25W au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
 Fixation par ressorts.
 Peut être recouvert par un isolant, à l'exception du convertisseur.
 Double bornier automatique.
 Connecteur Plug & Play inclus.
 THP4N : convertisseur dimmable coupure de phase déporté fourni.
 THP4X : convertisseur Dali, Push-Dim non fourni (THP4DD à commander séparément).
 Kit d'éclairage de secours en option.
 Bague couvrant un diamètre de perçage de 240 à 290mm à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 80.000h
Matière corps	Aluminium + Thermoplastique
Couleur	Blanc
Diamètre	220 mm
Hauteur	99 mm

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP65
IK (résistance mécanique)	IK03
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	En option

THP4X

THEA PRO 2 25W 4400Lm 4000K 80° IP65 650mA

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	80 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	4400 lm
Flux lumineux luminaire	3500 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	140 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 22
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM4

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double
Diamètre d'encastrement	165-200 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.
Plage de température ambiante	-20°C ~ +40°C

EMBALLAGE


Code EAN 5056500403082

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	25 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	650mA DC
AC/DC	DC 650mA
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	En option
Taux de distorsion harmonique (THD)	20

THEA Pro Standard


Installation instructions | Consignes d'installation | Istruzioni di installazione

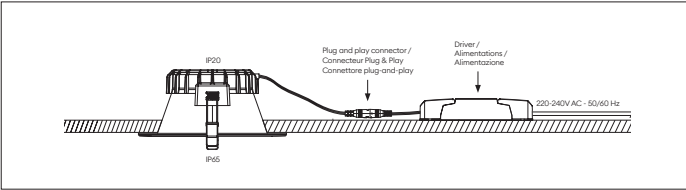

Installation - Important: This unit must be wired by a qualified electrician or suitable competent person. - Isolate the mains supply prior to wiring. - Connect to mains. - To avoid damaging the luminaire, do not attach the LED unit when the driver is powered on.	Installation - Important: cet appareil doit être câblé par un électricien qualifié ou une personne compétente. - Isoler l'alimentation secteur avant de procéder au câblage. - Raccorder au secteur. - Pour éviter d'endommager le luminaire, ne fixez pas la LED lorsque le driver est sous tension.	Installazione - Importante: il cablaggio di questo unità deve essere eseguito da un elettricista qualificato o da una persona competente. - Prima del cablaggio, isolare l'alimentazione di rete. - Collegare alla rete. - Per evitare di danneggiare l'apparecchio, non collegare l'unità LED quando il driver è alimentato.
Installation data - The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. - The driver contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or service agent or a similar qualified person.	Données d'installation - La source de lumière de ce produit doit être uniquement remplacée par le fabricant ou par une personne compétente. - Seul le fabricant, technicien ou une personne qualifiée peuvent remplacer le driver contenu dans ce luminaire.	Doti di installazione - La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal produttore, dal suo agente di servizio o da altra persona qualificata. - Il driver contenuto in questo apparecchio deve essere sostituito solo dal produttore, dal suo agente di servizio o da altra persona qualificata.

Product / Produit / Prodotto	THP1N	THP2N	THP3N	THP4N
Input voltage / Tension / Tensione di ingresso	220 - 240V AC 50/60Hz	220 - 240V AC 50/60Hz	220 - 240V AC 50/60Hz	220 - 240V AC 50/60Hz
Input current / Courant d'entrée / Corrente di ingresso	40mA	60mA	60mA	115mA
Input power / Puissance / Potenza di ingresso	10W	14W	14W	25W
Power factor / Facteur de puissance / Fattore di potenza	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
Inrush current / Courant d'appel / Corrente di spunto	6.8A 0.3ms	6.9A 0.3ms	6.9A 0.3ms	10.5A 0.3ms
Cut out / Diamètre d'encastrement / Diametro di incasso	145mm-180mm	145mm-180mm	185mm-200mm	185mm-200mm

UGR 19 reflector available to order - THP1UGR - compatible with THP1N and THP2N - THP34UGR - compatible with THP3N and THP4N	Réflecteur UGR 19 disponible à la commande - THP1UGR - compatible avec THP1N et THP2N - THP34UGR - compatible avec THP3N et THP4N	Riflettore UGR disponibile su ordinazione - THP1UGR - compatibile con THP1N e THP2N - THP34UGR - compatibile con THP3N e THP4N
---	--	---



t +44 (0) 1604 495 151 | f +44 (0) 1604 495 095 | e sales@collingwoodgroup.com | w collingwoodlighting.com
Collingwood Lighting, Brooklands House, Sywell Aerodrome, Sywell, Northampton NN6 0BT, United Kingdom
t +33 (0) 4 816 816 10 | f +33 (0) 4 816 816 11 | e ventes@collingwoodgroup.com | w collingwoodlighting.com
Collingwood Lighting, 43-47 Avenue de la Grande Armée, 75116, Paris, France