


WA12841

BIXBY 15W 1350Lm 3000K



Applique murale décorative.
Eclairage «up&down».
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

| | |
|----------------------|------------------|
| Classe ETIM | EC002892 |
| Garantie | 3 ans |
| Durée de vie | L80B50 - 50.000h |
| Matière corps | Aluminium |
| Couleur | Aluminium poli |
| Longueur | 230 mm |
| Largeur | 150 mm |
| Hauteur | 72 mm |
| Poids net | 1,155 kg |

PHYSIQUE

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Technologie | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s) | Oui |
| IP (indice de protection) | IP20 |
| IK (résistance mécanique) | IK02 |
| Anti-vandalisme | Non |
| Test au fil incandescent | 650° |
| Détecteur de mouvement | Non |
| Détecteur crépusculaire | Non |
| Eclairage de secours | Non |

WA12841

BIXBY 15W 1350Lm 3000K

OPTIQUE

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Emission lumineuse | |
| Distribution lumineuse | |
| Diffuseur | Aucun |
| Angle de rayonnement | |
| Température de couleur | 3000K |
| Température de couleur réglable | |
| Flux lumineux source | 1350 lm |
| Flux lumineux luminaire | 990 lm lm |
| Efficacité lumineuse luminaire | 66 lm/W |

ÉLECTRIQUE


| | |
|---|------------------------|
| Puissance source(s) | 12 W W |
| Puissance lumineuse | 15 W W |
| Convertisseur inclus | Convertisseur inclus |
| Courant/tension d'alimentation | 230V AC - 50Hz |
| Courant/tension de sortie du convertisseur inclus | 700mA DC |
| AC/DC | AC 230V - DC 700mA 18V |
| Fréquence du réseau | Non |
| Dimmable | Non |
| Type de variation | Non-dimmable |




INSTALLATION

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Lieu de montage | Usage en intérieur uniquement |
|-----------------|-------------------------------|

EMBALLAGE
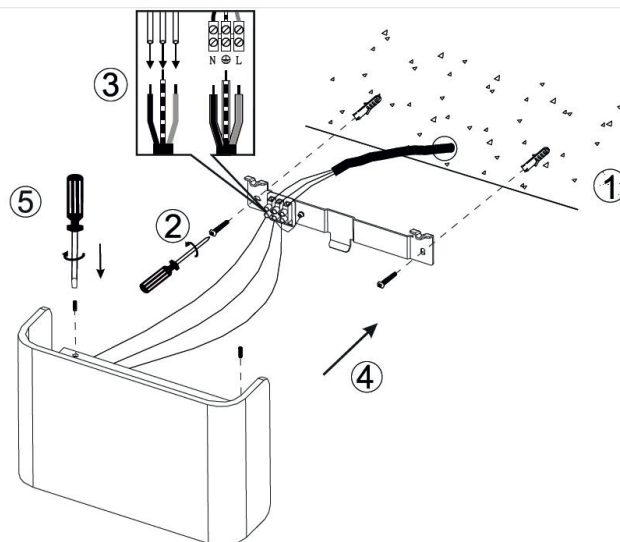
| | |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373330208 |
|----------|---------------|



| | | |
|---|-----|--|
|  | L = | Brun • Brown Braun • Brun Brno • Marró Marronen • Ruskaa |
|  | N = | Bla • Blue Blau • Bleu Blauer • Azul Blü • Sininen |
|  | ⊥ = | Grün/Gelb • Green/Yellow Grün/Gelb • Vert/Jaune Groen/Geel • Verde/Amarillo Verde/Giallo • Vihreä/Keltainen |

Installation får endast utföras av behörig elinstallatör.
Installation should be carried out by your local electrician.
Die Installation durch einen Fachmann vornehmen lassen.
L'installation doit être effectuée par un installateur qualifié.
We raden aan om de installatie door een erkend vakman te laten doen.
Debe ser instalado por un electricista cualificado.
L'installazione deve essere effettuata da un elettricista qualificato.
Asennuksen saa tehdä vain pätevä sähköasentaja.