


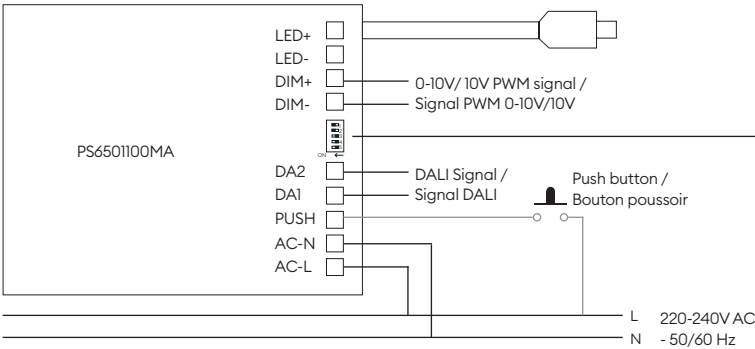

PS6501100MA

LED+ ☐
LED- ☐
DIM+ ☐
DIM- ☐
0-10V/ 10V PWM signal /
Signal PWM 0-10V/10V
DA2 ☐
DA1 ☐
DALI Signal /
Signal DALI
PUSH ☐
AC-N ☐
AC-L ☐
Push button /
Bouton poussoir
L 220-240V AC
N - 50/60 Hz

DIP switch settings/
Paramètres des commutateurs DIP

Iout DC	1	2	3	4	5
650mA	-	-	-	-	-
700mA	ON/Sur	-	-	-	-
750mA	-	ON/Sur	-	-	-
800mA	-	-	ON/Sur	-	-
850mA	ON/Sur	-	ON/Sur	-	-
900mA	-	ON/Sur	ON/Sur	-	-
950mA	-	-	ON/Sur	ON/Sur	-
1000mA	ON/Sur		ON/Sur	ON/Sur	-
1050mA		ON/Sur	ON/Sur	ON/Sur	-
1100mA	ON/Sur	ON/Sur	ON/Sur	ON/Sur	-

en

Installation

- Set the dipswitches to the correct output current: SOL66X19D40, SOL66X19D40IN = 850mA.
- Connect the output of the driver (plug and play connector) to the panel.
- Connect optional DALI, 0-10V/10V PWM signal or PUSH switch.
- Connect driver to the mains supply.

Installation data

- Isolate the mains supply, prior to wiring.
- This unit must be wired by a qualified electrician or suitable competent person.
- Refer to the LED panel datasheet for required drive current (mA) setting.
- Do not exceed maximum rated output power of the driver.
- Maximum 20 drivers controlled by one push button.
- Maximum 105m between push button and last driver.

fr

Installation

- Réglez les commutateurs DIP sur le courant de sortie correct: SOL66X19D40, SOL66X19D40IN = 850mA.
- Connectez la sortie du driver (connecteur plug and play) au panneau.
- Connectez le signal DALI 1-10V/10V PWM optionnel ou le commutateur PUSH.
- Connectez le driver à l'alimentation secteur.

Données d'installation

- Isolez l'alimentation secteur avant le câblage.
- Cet élément doit être câblé par un électricien qualifié ou une personne compétente.
- Reportez-vous à la fiche technique du panneau LED pour connaître le réglage requis du courant d'alimentation (mA).
- Ne dépassez pas la puissance de sortie nominale maximale du driver.
- 20 drivers maximum contrôlés par un bouton poussoir.
- 105 m maximum entre le bouton poussoir et le dernier driver.

Rated voltage / Tension nominale	220 - 240V AC 50/60Hz
Input current / Courant d'entrée	0,3A max / 0,3A max
Power / Puissance	53W max
Power factor / Facteur de puissance	>0.9 / >0,9
Inrush current / Courant d'appel	40A 350µs



Disposal of this product should be separate from household waste. Please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resource. Household users should contact their local government office for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.



Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Merci de le séparer des autres déchets et de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Les consommateurs doivent contacter leurs autorités locales pour plus d'information quant aux lieux et méthodes de recyclage en accord avec la protection de l'environnement.