


P2C19S60WA

SOLIS 3 60W 8250Lm 4000K 90° 230V



Dalle LED 1200x600mm.  
Diffuseur PS à structure prismatique.  
Connecteur rapide et filin de sécurité (1m) inclus.  
Peut être recouvert par un isolant, à l'exception du convertisseur.  
P2C\_\_N : convertisseur non-dimmable déporté fourni.  
P2C\_\_X : convertisseur Dali, Push-Dim non fourni (TR28000677 à commander séparément).  
Kit de montage en saillie à commander séparément.  
Kit d'éclairage de secours en option.

WEB

### GÉNÉRAL

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Classe ETIM   | EC002892         |
| Garantie      | 5 ans            |
| Durée de vie  | L70B10 - 50.000h |
| Matière corps | Aluminium        |
| Couleur       | Blanc            |
| Longueur      | 1200 mm          |
| Largeur       | 600 mm           |
| Hauteur       | 32 mm            |

### PHYSIQUE

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Technologie              | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)     | Oui          |
| Test au fil incandescent | 650°         |
| Détecteur de mouvement   | Non          |
| Détecteur crépusculaire  | Non          |
| Eclairage de secours     | En option    |

## P2C19S60WA

SOLIS 3 60W 8250Lm 4000K 90° 230V

## OPTIQUE

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Emission lumineuse              |                       |
| Distribution lumineuse          |                       |
| Diffuseur                       | Plastique prismatique |
| Angle de rayonnement            | 90 °                  |
| Température de couleur          | 4000K                 |
| Température de couleur réglable |                       |
| Flux lumineux source            | 8250 lm               |
| Flux lumineux luminaire         | 6600 lm lm            |
| Efficacité lumineuse luminaire  | 110 lm/W              |
| UGR (Unified Glare Ratio)       | UGR inférieur à 19    |
| SDCM (McAdam-Ellipse)           | SDCM4                 |

## ÉLECTRIQUE

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Puissance lumineuse                               | 60 W W               |
| Convertisseur inclus                              | Convertisseur inclus |
| Courant/tension d'alimentation                    | 230V AC - 50Hz       |
| Courant/tension de sortie du convertisseur inclus | 1500mA DC            |
| AC/DC                                             | AC 230V - DC 1500mA  |
| Fréquence du réseau                               | Non                  |
| Dimmable                                          | Non                  |
| Type de variation                                 | Non-dimmable         |


## INSTALLATION

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Lieu de montage               | Usage en intérieur uniquement                                             |
| Longueur d'encastrement       | 1200 mm                                                                   |
| Largeur d'encastrement        | 600 mm                                                                    |
| Recouvrable par un isolant    | Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant. |
| Plage de température ambiante | -30°C ~ +40°C                                                             |


## EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5056500400388 |
|----------|---------------|

## P2C19S60WA

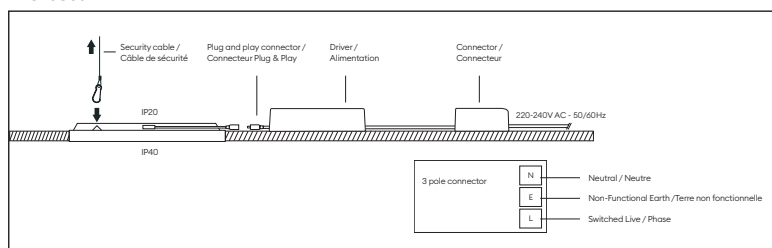

## P2C19X60WA - TR28000677

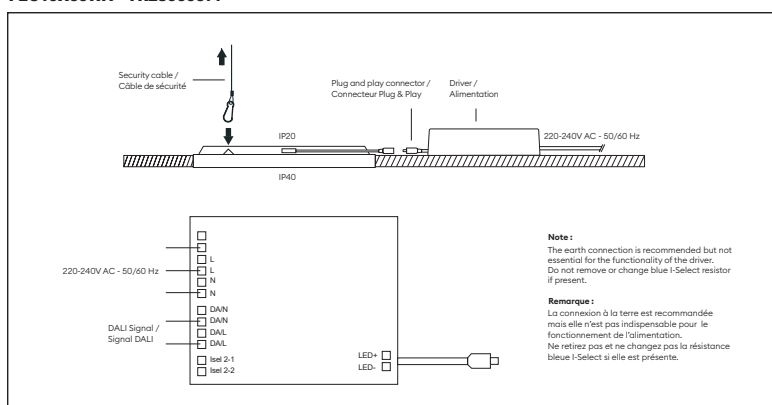

A. Isolez l'alimentation secteur avant de procéder au câblage.

B. Enlevez la dalle de plafond.

C. Fixez le panneau à une poutre ou un support solide au plafond à l'aide du câble de sécurité fourni.

D. Avant de toucher le diffuseur, l'installateur doit s'assurer d'avoir les mains propres. Si le diffuseur est sale, nettoyez avec une éponge