



POL115N

POLARIS 1500mm 30W 4000K 4190Lm IP66 130°



Luminaire linéaire étanche.
Diffuseur en polycarbonate.
Avec câblage traversant.

WEB



GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B10 - 50.000h
Matière corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc
Longueur	1500 mm
Largeur	70,5 mm
Hauteur	66,5 mm

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

POL115N POLARIS 1500mm 30W 4000K 4190Lm IP66 130°

OPTIQUE



Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	130 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	4190 lm
Flux lumineux luminaire	4000 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	133,33 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM5

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	30 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double

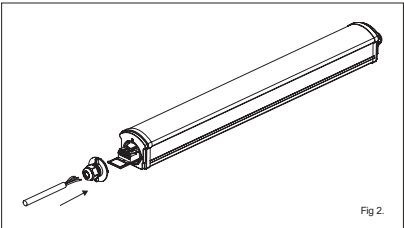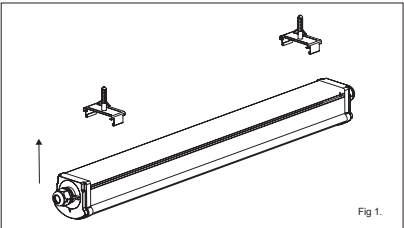

EN

Installation

1. Establish a mains supply to each light position.
2. Isolate the mains supply prior to wiring.
3. Fix the mounting brackets to the ceiling (Fig 1), if using the supplied wall plugs, drill Ø 6mm holes. The brackets should be installed 50-100mm from each end of the product.
4. Clip the base into the mounting brackets (Fig 1).
5. Rotate the end cap anticlockwise and pull to remove it.
6. Pull out the terminal block (Fig 2).
7. Feed the cable through the end cap (Fig 2).
8. Connect the mains supply to the terminal block, L = live, N = neutral, E = earth.
9. Push the terminal block back into the product, put the end cap on and rotate it clockwise to lock position.
Note: The terminals on both ends of the product are through wired, so the mains input can be connected on one side and looped out to another product on the other side.

Installation data

- Isolate the mains supply, prior to wiring.
- This unit must be wired by a qualified electrician or suitable competent person.
- The light source of this luminaire is not replaceable. When the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

FR

Installation

1. Établissez une alimentation secteur pour chaque position d'éclairage.
2. Isolez l'alimentation secteur avant le câblage.
3. Fixez les supports de montage au plafond (fig. 1) ; si vous utilisez les chevilles fournies, percez des trous de Ø 6 mm. Les supports doivent être installés à une distance de 50 à 100 mm des extrémités du produit.
4. Attachez la base dans les supports de montage avec les clips (fig. 1).
5. Tournez l'embout d'extrémité dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et tirez pour retirer.
6. Sortez le bornier (fig. 2).
7. Faites passer le câble à travers l'embout d'extrémité (fig. 2).
8. Connectez l'alimentation secteur au bornier, L = conducteur de phase, N = neutre, E = terre.
9. Remettez le bornier dans le produit, replacez l'embout d'extrémité et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller la position.
Remarque : les bornes aux deux extrémités du produit sont câblées, de sorte que l'entrée d'alimentation peut être connectée d'un côté et mise en boucle vers un autre produit de l'autre côté.

Données d'installation

- Isolez l'alimentation secteur avant le câblage
- Cet appareil doit être installé par un électricien qualifié ou une personne compétente appropriée.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire complet doit être remplacé.

EMBALLAGE

Code EAN	5056500400852
----------	---------------

Product / Produit	POL112N	POL212N	POL115N	POL215N
Input voltage / Tension	220 - 240V AC 50/60Hz			
Input current / Courant d'entrée	110mA	180mA	166mA	277mA
Input power / Puissance	20W	34W	30W	50W
Power factor / Facteur de puissance	>0.9			
Inrush current / Courant d'appel	26A 0.15ms	29A 0.12ms	27A 0.16ms	11.5A 0.4ms