


SL250

SL250BPX0X30

SL250 6W 560Lm 3000K 60-110° IP65

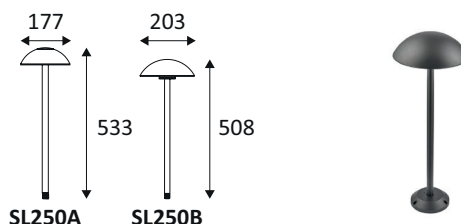

Luminaire d'accentuation pour éclairage extérieur.
 Câble H05RN-F 1.00m (diamètre 6mm) et piquet à enterrer inclus.
 Base pour montage en surface en option.
 Convertisseur 24VDC à commander séparément.
 Boîte de raccordement étanche à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000301
Garantie	7 ans
Durée de vie	L70B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Diamètre	203 mm
Hauteur	508 mm

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

SL250BPX0X30

SL250 6W 560Lm 3000K 60-110° IP65

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	60-110 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	560 lm
Flux lumineux luminaire	220 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	36,67 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM6

ÉLECTRIQUE


Puissance lumineuse	6 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	24V DC
AC/DC	DC 24V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	En option

INSTALLATION

Lieu de montage Usage en extérieur uniquement

SL250 Path light | SL250 Balise de jardin | SL250 Wegeleuchte

Installation instructions | Consignes d'installation | Montageanleitung

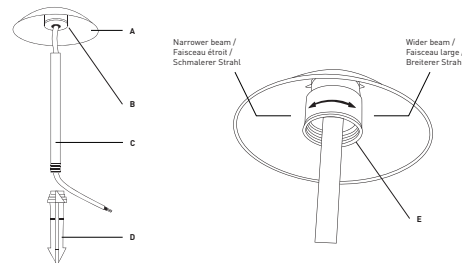

EN

Installation

- Screw the light source [B] into the domed top [A].
*Copper and Brass finish only.
- Screw the pole [C] into the light source [B].
Note: Do not remove the cable from the pole.
- Holding the spike [D] upright feed the cable through the spike [D] and screw the pole [C] into the spike [D]. Let the cable hang loose to avoid twisting it.
- Push the unit into the ground.
- Connect each product to a suitable Collingwood 24V constant voltage driver.

Adjusting the beam angle

The beam angle of the product can be adjusted from 60° to 110°. Rotate the collar [E] over the light source to change the beam angle.

Parallel wiring

The diagram below is an example of three LED units wired in parallel.

FR

Installation

- Vissez la source [B] au couvercle en forme de dôme [A].
Seulement pour les finitions en laiton et cuivre.
- Vissez la tige [C] sur la source [B].
Remarque: Ne pas retirer le câble de la tige.
- Passer le câble dans le piquet en le maintenant vers le haut [D] et vissez la tige [C] au piquet [D]. Laissez le câble pendre pour éviter de le tordre.
- Enfonchez le luminaire dans le sol.
- Connectez chaque produit à une alimentation à tension constante 24V de Collingwood.

Ajuster le faisceau

Le faisceau du luminaire peut être ajuster de 60° à 110°. Faites pivoter le collier [E] situé au-dessus de la source pour modifier le faisceau.

Câblage en parallèle

Le schéma ci-dessous est un exemple de câblage parallèle reliant 3 luminaires.

DE

Installation


- Schrauben Sie die Lichtquelle [B] in die gewölbte obere Abdeckung [A].
*Nur Kupfer- und Messingvarianten.
- Schrauben Sie die Stange [C] in die Lichtquelle [B].
Hinweis: Entfernen Sie das Kabel nicht aus der Stange.
- Halten Sie den Spieß [D] aufrecht und ziehen Sie das Kabel durch den Spieß [D]. Schrauben Sie die Stange [C] auf den Spieß [D]. Lassen Sie das Kabel lose hängen, um ein Verdrehen zu vermeiden.
- Stecken Sie die Leuchte in den Boden.
- Verbinden Sie jede Leuchte mit einem geeigneten Collingwood 24 V Treiber mit Konstantspannung.

Einstellung des abstrahlwinkels

Der Abstrahlwinkel der Leuchte kann von 60° bis 110° eingestellt werden. Drehen Sie die Manschette [E] über der Lichtquelle, um den Abstrahlwinkel zu ändern.

Parallelschaltung

Das folgende Diagramm ist ein Beispiel für drei parallel geschaltete LED-Einheiten.

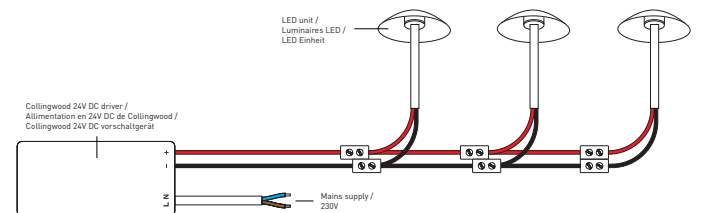

7 year warranty
7 Jahre Garantie



Non-replaceable light source
Source non remplaçable
Nicht austauschbare Lichtquelle

☎ +44 (0) 1604 495 151 | +44 (0) 1604 495 095 | sales@collingwoodgroup.com | collingwoodlighting.com
Collingwood Lighting, Brooklands House, Sywell Aerodrome, Sywell, Northampton NN6 0BT, United Kingdom

☎ +33 (0) 4 816 816 10 | +33 (0) 4 816 816 11 | ventes@collingwoodgroup.com | collingwoodlighting.com
Collingwood Lighting Limited, 43-47 Avenue de la Grande Armée, 75 116, Paris, France

CW 8163 V4



EMBALLAGE

Code EAN 5055351535737