Baseline

NVR

Enregistreur vidéo réseau



Versions du produit



NVR (8-ch)

Enregistreur vidéo réseau pour 8 canaux



NVR (16-ch)

Enregistreur vidéo réseau pour 16 canaux



NVR DC (8-ch)

Enregistreur vidéo réseau pour 8 canaux, alimenté par une source d'alimentation basse tension




NVR DC (16-ch)

Enregistreur vidéo réseau pour 16 canaux, alimenté par une source d'alimentation basse tension

Fonctionnement

Le NVR permet aux caméras IP tierces de fonctionner au sein des logiciels de gestion vidéo Ajax (VMS), les rendant ainsi un ajout précieux à un système Ajax. Le NVR fonctionne de manière transparente en utilisant Ajax Cloud pour transmettre les événements du système, tandis que sa technologie propriétaire JetSparrow assure une transmission rapide des données vidéo en peer-to-peer.

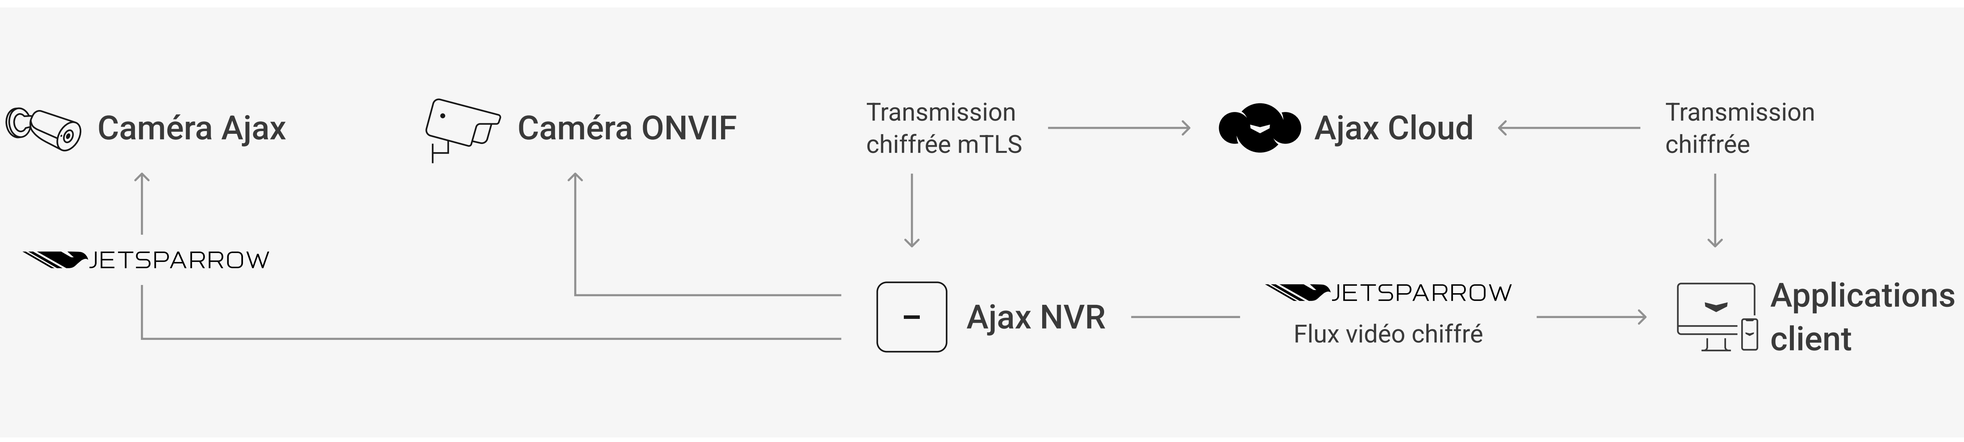

Navigation fluide dans les archives

- Diffusion en continu peer-to-peer
- Vue instantanée
- Navigation rapide dans les archives avec filtres et calendrier
- Double streaming pour un aperçu vidéo instantané
- Exportation de clips vidéo en quelques clics

Expérience utilisateur transparente


- Levée de doute en haute définition pour les alarmes avec scénarios vidéo
- Transition aisée entre le flux de notifications et les enregistrements vidéo sur site
- Synchronisation des caméras avec les modes de sécurité
- Supervision en temps réel grâce à un mur vidéo personnalisable

Sécurité et confidentialité sans compromis

- Flux vidéo avec chiffrement TLS
- Liaison mTLS entre Ajax Cloud et le NVR
- Contrôle de confidentialité en temps réel via les applications
- Sécurité des comptes grâce aux codes d'accès, à la biométrie et à l'authentification à deux facteurs
- Contrôle de session pour une protection renforcée
- Accès aux données des médias enregistrées sur le disque dur réservé au propriétaire[1]
- Notification du bouton anti-sabotage en cas de démontage
- Conformité à la NDAA

Easy installation and maintenance

- SmartBracket per un'installazione rapida e sicura
- Connessione tramite il codice QR
- Configurazione tramite le app Ajax
- Ricerca automatica delle telecamere disponibili sulla rete locale
- Zone di rilevamento del movimento regolabili disponibili nelle app
- Monitoraggio in tempo reale dello stato di salute dell'NVR, compresi gli stati del disco rigido

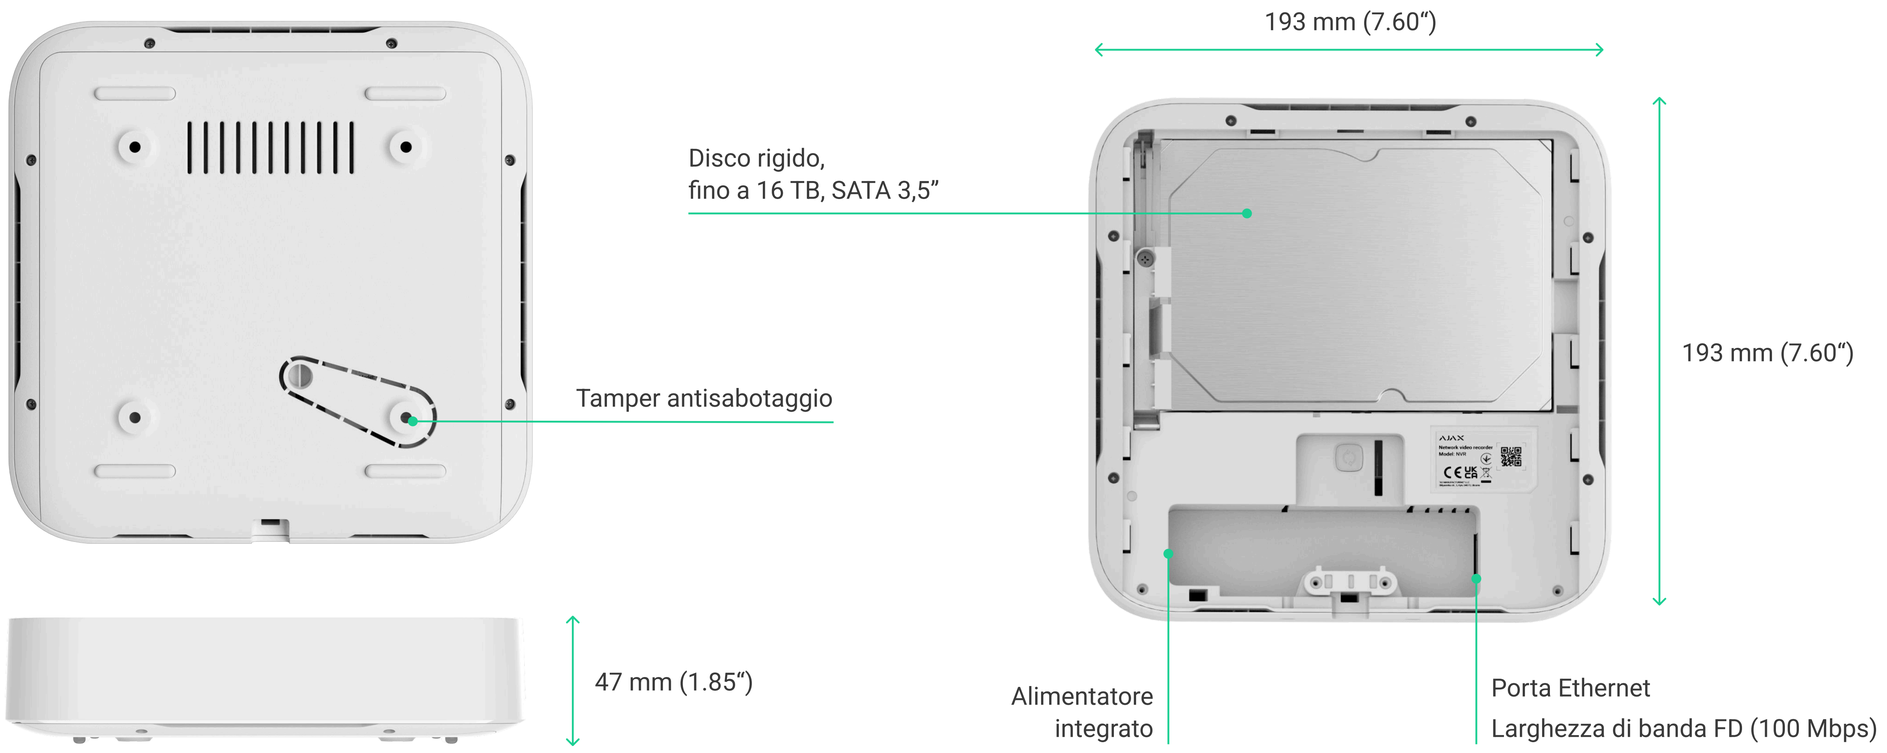

Compatibilità

Unità centrali
Tutti gli hub Ajax
fino a 14 NVR in un sistema Ajax

Flusso video

Risoluzione
fino a 4K (25/30 fps)

Formati di decodifica
H.265/H.264

Larghezza di banda
FD (100 Mbps)

Alimentazione

Per NVR (8-ch) e NVR (16-ch)

- Alimentatore integrato da 110–240 V~, 50/60Hz, 0,6 A
- Fino a 24 W di consumo di rete
- Batteria CR2032 da 3 V per orologio di sistema

Per NVR DC (8-ch) e NVR DC (16-ch)

- Alimentatore integrato[2] da 9–16 V⎓
- Fino a 24 W di consumo di rete
- Batteria CR2032 da 3 V per orologio di sistema

Condizioni di funzionamento

Intervallo di temperatura
da 0 °C a +40 °C
da 14 °F a 104 °F

Umidità
fino al 75%

Peso

NVR (8-ch) e NVR (16-ch)
614.5 g
21.67 oz

NVR DC (8-ch) e NVR DC (16-ch)
583 g
20.56 oz

Set completo

NVR (8-ch) e NVR (16-ch)
NVR
Pannello di montaggio SmartBracket
Cavo di alimentazione
Cavo Ethernet
Kit di installazione
Guida rapida

NVR DC (8-ch) e NVR DC (16-ch)
NVR
Pannello di montaggio SmartBracket
Cavo Ethernet
Kit di installazione
Guida rapida

Classe di protezione

IP20

Colore

bianco, nero

[1] Vengono utilizzati dischi rigidi con un consumo energetico non superiore a 7 W.
[2] Il consumo massimo di corrente dei dispositivi è di 4A. Assicurarsi che il vostro alimentatore soddisfi questo requisito.

Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:
ajax.systems/support/devices/nvr/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems