



# StreetSiren Jeweller

Sirène sans fil pour une utilisation en intérieur et en extérieur



## Un dispositif, plusieurs missions

- Une alarme audible fait fuir les intrus et attire l'attention
- Les indications LED et sonores informent les utilisateurs que le système est armé/désarmé et des temporisations à l'armement /au désarmement
- La fonction Carillon d'entrée informe les utilisateurs si des détecteurs d'ouverture sont déclenchés lorsque le système est désarmé
- L'indication LED après alarme indique aux utilisateurs et aux patrouilles qui passent s'il y a eu des alarmes dans le système

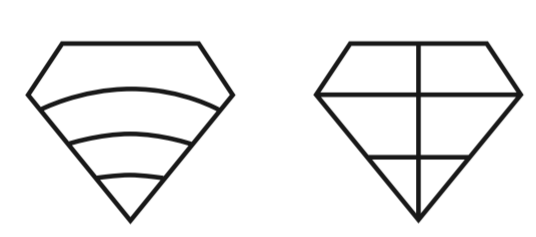

## Technologies de communication Jeweller et Wings

- Jusqu'à 1 500 m (4 900 ft) de communication radio en champ ouvert
- Chiffrement amélioré des données tout au long de la transmission
- Interrogation régulière pour afficher l'état actuel du dispositif
- Mises à jour du firmware over-the-air<sup>2</sup>



## Supervision du système

- Notifications de batterie faible et affichage de l'état dans les applications Ajax
- Autodiagnostic automatique du dispositif avec génération d'un rapport d'état
- Notifications en cas de dysfonctionnements



## Alertes d'alarme configurables

- Mode groupe : la sirène ne réagit qu'aux alarmes et aux changements de mode de sécurité dans son groupe assigné
- Volume réglable de l'alarme et des notifications :
  - de 85 dB à 113 dB
- Durée de l'alarme réglable : de 3 s à 3 min



## Résistance au sabotage

- Alarme anti-sabotage pour informer les utilisateurs et un centre de télésurveillance si le bouton anti-sabotage est déclenché
- Accéléromètre intégré pour détecter le démontage ou le détachement de la sirène
- Authentification des dispositifs contre l'usurpation des données
- Vis de fixation pour sécuriser la sirène sur le SmartBracket
- Boîtier durable IP54



## Installation et configuration faciles

- Ajout au système via un QR code
- Gestion et configuration à distance dans les applications Ajax
- Jusqu'à 5 ans de fonctionnement avec les batteries préinstallées
- Installation et remplacement de la batterie sans démontage du boîtier
- Toutes les fixations nécessaires incluses dans le kit complet
- Possibilité de raccorder une alimentation externe 12 V<sup>==</sup>

<p><b>Conformité aux normes</b></p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 UL 634 SIA CP-01</p> <p><b>Compatibilité avec centrales et prolongateurs de portée</b></p> <p>Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :</p>  <p><a href="https://ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=SS.Y.J">ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=SS.Y.J</a></p>	<p><b>Communication avec une centrale ou un prolongateur de portée</b></p> <p>Technologie de communication Wings</p> <p>Technologie de communication Jeweller</p> <p><b>Bandes de fréquences</b> 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz</p> <p>Dépend de la région de vente</p> <p><b>Portée de communication</b> jusqu'à 1,500 m jusqu'à 4,900 ft Dans un espace ouvert</p>	<p><b>Alertes</b></p> <p><b>Alarme</b> Audible, LED</p> <p><b>Temporisation à l'armement / au désarmement</b> Audible, LED</p> <p><b>Changement de mode de sécurité</b> Audible, LED</p> <p><b>Mode de sécurité</b> LED</p> <p><b>Carillon d'entrée</b> Audible</p> <p>Si la fonction est activée, la sirène émet un bip court pour indiquer que des détecteurs d'ouverture ont été déclenchés alors que le système était désarmé.</p> <p><b>Indication après-alarme</b> LED</p>	<p><b>Caractéristiques</b></p> <p><b>Types d'alerte</b> Audible, LED</p> <p><b>Volume de l'alarme</b> de 85 à 113 dB à une distance de 1 m (3,3 ft) Ajustée par un PRO ou par un utilisateur avec les droits d'administration dans l'application Ajax</p> <p><b>Durée de l'alarme</b> de 3 s à 3 min Ajustée par un PRO ou par un utilisateur avec les droits d'administration dans l'application Ajax</p> <p><b>Fréquence sonore de la sirène</b> 1,60–4,5 kHz</p> <p><b>Mises à jour logicielles en temps réel<sup>2</sup></b></p>
<p><b>Alimentation</b></p> <p><b>Batterie</b> 4 × CR123A (préinstallées)</p> <p><b>Autonomie de la batterie</b> jusqu'à 5 ans</p> <p><b>Alimentation externe</b> 12 V<math>\overline{=}</math>, 1,5 A</p>	<p><b>Installation</b></p> <p><b>Température de fonctionnement</b> de -25°C à +60°C de -13°F à 140°F</p> <p><b>Humidité admissible</b> jusqu'à 95 %</p>	<p><b>Boîtier</b></p> <p><b>Couleur</b> blanc, noir</p> <p><b>Dimensions</b> 200 × 200 × 51 mm 7,87" × 7,87" × 2,01"</p> <p><b>Poids</b> 528 g 18,63 oz</p> <p><b>Indice de protection</b> IP54</p>	<p><b>Kit complet</b></p> <p>StreetSiren Jeweller Panneau de montage SmartBracket 4 × batterie CR123A (préinstallées) Kit d'installation Guide de démarrage rapide</p>

<sup>1</sup> Mesuré à une distance de 1 m (3,3 ft) de la sirène.

<sup>2</sup> Les mises à jour du firmware OTA sont disponibles pour les sirènes avec la version du firmware 10.63.1.17 ou ultérieure dans les systèmes où une centrale et des prolongateurs de portée prennent en charge la technologie Wings.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :  
[ajax.systems/support/devices/streetsiren/](https://ajax.systems/support/devices/streetsiren/)

✉ support@ajax.systems  
📧 @AjaxSystemsSupport\_Bot  
🌐 ajax.systems