



# MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller

Détecteur de mouvement PIR sans fil avec des possibilités de vérification photo étendues. Pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur.



## Amélioration de la détection des mouvements

- Deux capteurs PIR
- Distance de détection de mouvement réglable de 3 à 15 m (9,8 à 49 ft) avec une barre de défilement
- Angle de vision horizontal : 90°

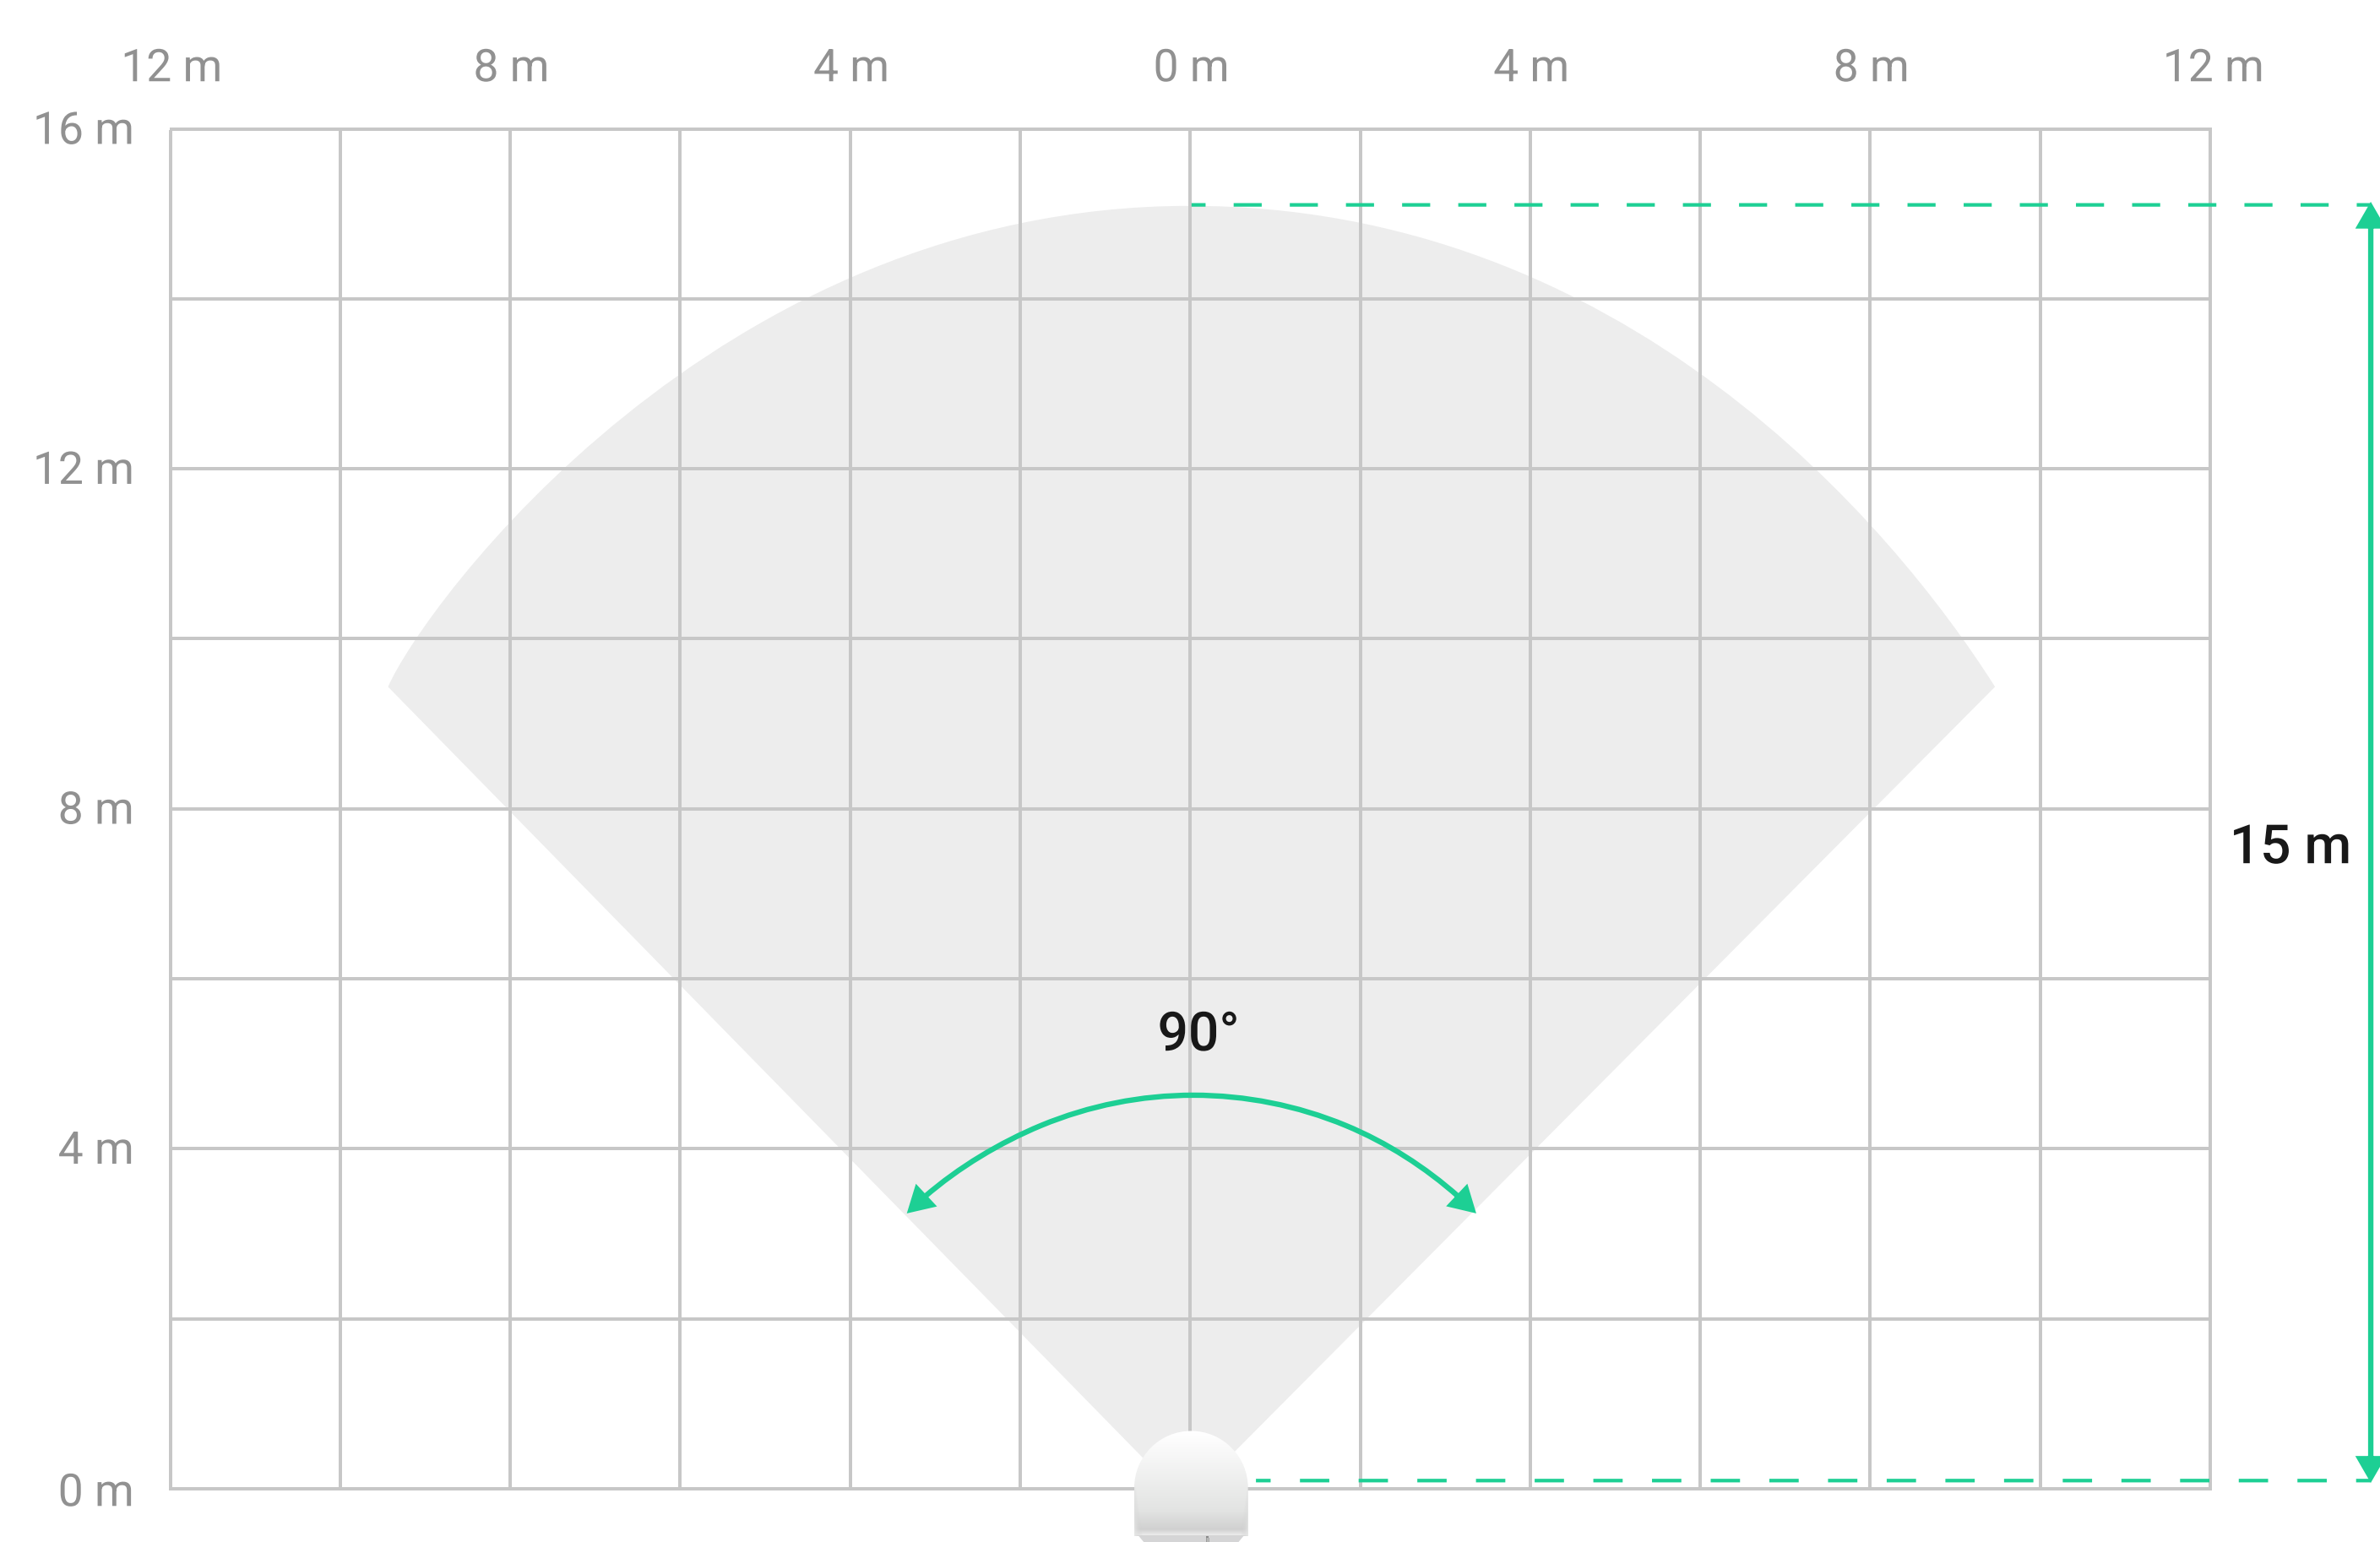

## Protection anti-sabotage

- Système anti-masquage
- Alarme anti-sabotage pour signaler les tentatives de démontage du dispositif
- Authentification des dispositifs contre l'usurpation des données
- Détection de perte de communication



## Prévention des déclenchements intempestifs


- Niveau de sensibilité ajustable
- Thermal interference filtering with the SmartDetect software algorithm
- Corrélation des signaux et analyse spectrale avec l'algorithme numérique LISA
- Compensation de température
- Immunité aux animaux de compagnie : les animaux de compagnie d'une taille maximale de 80 cm (2,6 ft)



2  
GRADE  
EN 50131

PD 6662  
2017

IP55




## Levée de doute


Le détecteur dispose d'un appareil photo intégré qui permet d'évaluer rapidement la situation sur le site protégé. Plusieurs types de vérification photo sont disponibles : par alarme, par scénario, par calendrier, par armement/désarmement et à la demande.



Appareil photo HDR pour des photos claires et nettes




Éclairage IR pour les conditions de faible luminosité



Définition photo jusqu'à 640 × 352 pixels




Jusqu'à 5 photos en rafale



## Contrôle de la confidentialité


- Configuration précise des droits d'accès dans l'application Ajax
- Les données graphiques sont chiffrées et répondent aux exigences du RGPD
- Sauvegarde de toutes les actions du système dans l'historique des événements



## Jeweller et Wings


communication radio

- La portée de communication peut atteindre 1 700 m (5 500 ft) dans un espace ouvert
- Chiffrement des données tout au long du processus de transmission
- Ping régulier pour afficher l'état actuel du dispositif dans les applications
- Saut de fréquence pour éviter les interférences radio et le brouillage



# Installation sans problème et maintenance minimale

- Jumelage avec la centrale en scannant le QR code
- Gestion et configuration à distance dans les applications Ajax
- Jusqu'à 4 ans de fonctionnement avec les batteries préinstallées
- Installation et maintenance sans avoir à démonter le boîtier

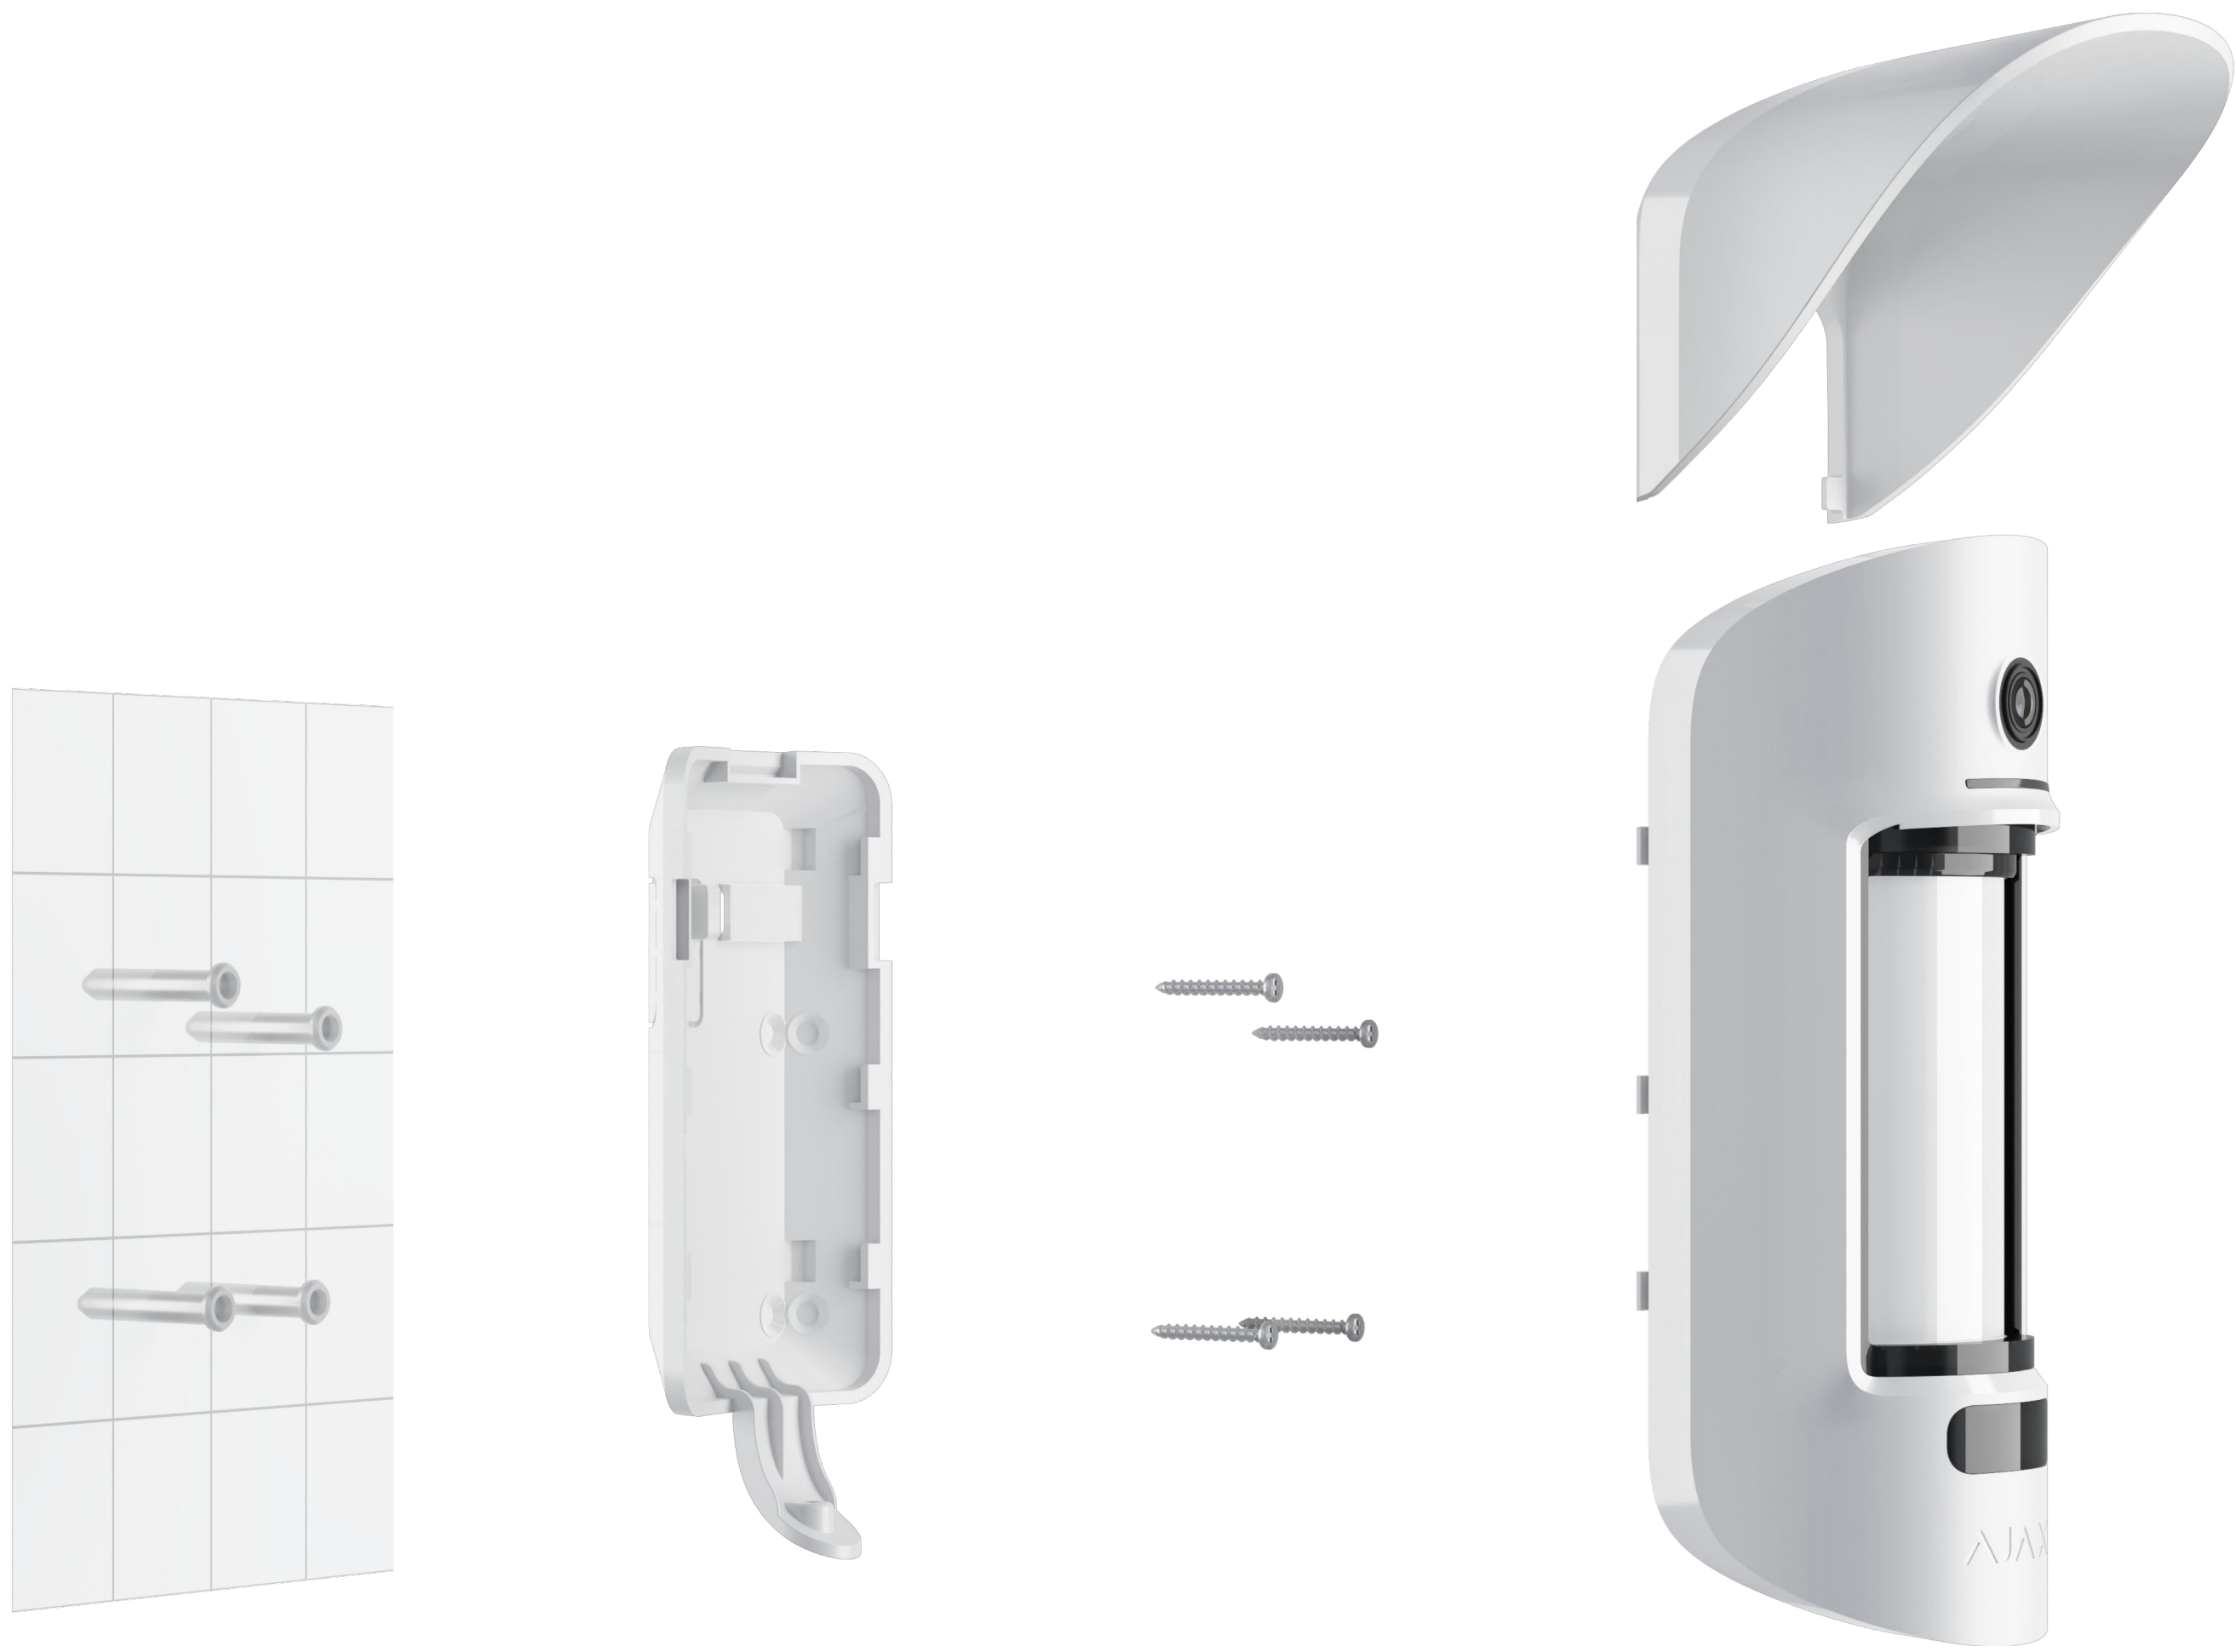

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Conformité aux normes</div> <div>EN 50131 (Grade 2)<br/>PD 6662:2017<br/>UL listed</div> <div>Compatibilité</div> <div>Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :</div> <div></div> <div><a href="https://ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=MC.OP.J">ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=MC.OP.J</a></div> | <div>Communication avec la centrale ou le prolongateur de portée</div> <div>Jeweller et Wings technologies de communication</div> <div>Portée de communication<br/>jusqu'à 1 700 m<br/>jusqu'à 5 550 ft<br/>Dans un espace ouvert</div> <div>Bandes de fréquences<br/>866,0–866,5 MHz<br/>868,0–868,6 MHz<br/>868,7–869,2 MHz<br/>905,0–926,5 MHz<br/>915,85–926,5 MHz<br/>921,0–922,0 MHz<br/>Dépend de la région de vente</div> <div>Intervalle de ping<br/>12–300 s<br/>Configuré par un PRO ou un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application Ajax</div> | <div>Détection de mouvement</div> <div>Éléments sensibles<br/>2 × capteur PIR</div> <div>Distance de détection des mouvements<br/>3–15 m<br/>9,8–49 ft<br/>Peut être ajustée avec la barre de défilement à l'arrière du détecteur</div> <div>Angles de détection des mouvements<br/>vertical : 90°<br/>horizontal : N/A</div> <div>Immunité aux animaux de compagnie<br/>hauteur : jusqu'à 80 cm (2,6 ft)</div> <div>Système anti-masquage</div> | <div>Levée de doute</div> <div>Définition photo (en pixels)<br/>640 × 352<br/>320 × 176 (par défaut)<br/>Configuré par un PRO ou un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application Ajax</div> <div>Photos en rafale<br/>de 1 à 5 images<br/>pour 320 × 176 px<br/>de 1 à 3 images<br/>pour 640 × 352 px<br/>Configuré par un PRO ou un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application Ajax</div> <div>Temps de livraison de la première photo<br/>jusqu'à 9 s pour 320 × 176<br/>jusqu'à 20 s pour 640 × 352</div> <div>Angle de vue de la caméra<br/>horizontal : 105°<br/>vertical : 50°</div> <div>Éclairage IR</div> <div>La fonction HDR</div> |
| <div>Alimentation</div> <div>Batterie<br/>4 × CR123A batterie (préinstallées)</div> <div>Durée de vie de la batterie<br/>jusqu'à 3 ans</div> <div>Kit complet</div> <div>MotionCam Outdoor (PhOD)<br/>Jeweller<br/>4 × batterie CR123A (préinstallées)<br/>Casquette<br/>Kit d'installation<br/>Guide de démarrage rapide</div>                                                                                                                                            | <div>Installation</div> <div>Température de fonctionnement<br/>de –25°C à +60°C<br/>de 13°F à 140°F</div> <div>Humidité admissible<br/>jusqu'à 95 %</div> <div>Indice de protection<br/>IP55</div> <div>Hauteur d'installation<br/>0,8–1,3 m<br/>2,6–4,3 ft</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Boîtier</div> <div>Couleur<br/>blanc</div> <div>Dimensions<br/>206 × 108 × 93 mm<br/>8,11" × 4,25" × 3,66"</div> <div>Poids<br/>470 g<br/>16,58 oz</div> <div>Alarme anti-sabotage</div>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :  
[ajax.systems/support/devices/motioncam-outdoor-phod/](https://ajax.systems/support/devices/motioncam-outdoor-phod/)

- ✉ support@ajax.systems
- 📧 @AjaxSystemsSupport\_Bot
- 🌐 ajax.systems