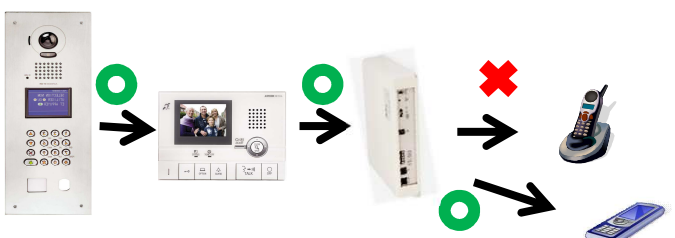
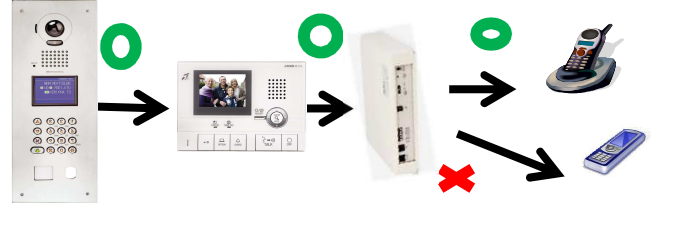


<p style="text-align: center;">ACTIVATION DU TRANSFERT</p>	<p style="text-align: center;">DESACTIVATION DU TRANSFERT</p>	<p style="text-align: center;">COMMENT CHANGER UN NUMERO PROGRAMME DANS GTTLI</p>
<p style="text-align: center;">TELEPHONE INTERIEUR</p> <p>Décrocher le téléphone composer: # * 1 Message: <i>Transfert activé</i></p>  <p style="text-align: center;">TELEPHONE EXTERIEUR</p> <p>Composer le n° de téléphone de l'installation</p> <p>Attendre le message: <i>Appel portier</i> composer: # * 1 <i>Transfert activé</i></p>	<p style="text-align: center;">TELEPHONE INTERIEUR</p> <p>Décrocher le téléphone composer: # * 0 Message: <i>Transfert désactivé</i></p>  <p style="text-align: center;">TELEPHONE EXTERIEUR</p> <p>Compo ser le n° de téléphone de l'installation</p> <p>Attendre le message Appel portier composer: # * 0 <i>Transfert désactivé</i></p>	<p style="text-align: center;">PAR TELEPHONE INTERIEUR</p> <p>Mettre le sélecteur du GTTLI en position: Local Prog</p> <p>Du tél intérieur composer le code maitre: *2001# puis 21 Après réception Bip long, entrer les chiffres correspondants au numéro d'appel (16 chiffres maxi) puis # pour valider.</p> <p>Mettre le sélecteur du GTTLI en position: ON</p> <p style="text-align: center;">PAR TELEPHONE EXTERIEUR</p> <p>Composer le n° de téléphone de l'installation, attendre le message: Appel portier Composer le code maitre: *2001# puis 21 Après réception Bip long, entrer les chiffres correspondants au numéro d'appel (16 chiffres maxi) puis # pour valider et 00 pour ressortir de progr .</p>

OUVERTURE CONTACT PRINCIPAL

TELEPHONE INTERIEUR

Répondre au visiteur
Composer le 10
et raccrocher

TELEPHONE EXTERIEUR

Répondre au visiteur
Composer le 10
et raccrocher

OUVERTURE CONTACT SECONDAIRE

TELEPHONE INTERIEUR

Répondre au visiteur
Composer le 20
et raccrocher

TELEPHONE EXTERIEUR

Répondre au visiteur
Composer le 20
et raccrocher

VOS DONNEES

Numéro de téléphone de l'installation:

Ouverture contact principal:

Ouverture contact secondaire:

Code Pin programmation paramètres généraux:

Code Pin programmation bouton d'appel:

Coordonnées installateur:

AIDE-MÉMOIRE

GTTLI

120367

GTTLI

120367