

Unicode™ 2 | Série U6 Postes de Commande en Acier Inox

Sécurité Augmentée

ATEX/IECEx : Zones 1 et 2 – 21 et 22
Important : Certifié UKEX, INMETRO

Applications

- Postes de commande locaux et postes de commande moteur à utiliser dans des zones à risques d'explosion couvrant de nombreuses applications.
- Commande d'équipement pour :
 - Centrales électriques
 - Usines chimiques et pétrochimiques
 - Raffineries de pétrole
 - Usines de désalinisation
 - Usines de pâte à papier et de papier
 - Diverses applications industrielles
- Les boutons poussoirs et les commutateurs sont utilisés pour commander à distance des moteurs ou d'autres circuits électriques.
- Les voyants permettent de vérifier l'exécution d'une fonction à distance ou dans la Zones à risque.
- Pour une utilisation dans les zones de lavage.

Caractéristiques

- Postes de commande équipés de boutons-poussoirs, LED voyants lumineux, boutons-poussoirs coup de poing et commutateurs.
- Eléments de contact et voyants Exde scellés.
- Voyants LED à forte intensité et à large plage d'utilisation :
 - 12 Vca à 254 Vca 50/60 Hz
 - 12 Vcc à 60 Vcc
- Jusqu'à 3 contacts par auxiliaire de commande.
- Entrée de câble en polyamide pour câble non armé Ø 5,5 mm-14 mm (0,22 po-0,55 po) en M20 et Ø 9 mm-18 mm (0,35 po-0,71 po) en M25.
- Earth stud M6
- Données techniques des éléments de contact :
 - CEI tension nominale d'utilisation (Ue) : 500 Vca – 110 Vcc
 - CEI capacité d'interrupteur :
 - AC12 : 16 Amp/400 Vca
 - AC14 : 10 Amp/400 Vca
 - AC15 : 6 Amp/500 Vca
 - DC13 : 2 Amp/24 Vcc et 1 Amp/110 Vcc
- Données techniques de l'interrupteur :
 - CEI tension nominale d'utilisation : 690 Vca
 - CEI courant nominal d'utilisation : maximum 16 Amp
 - CEI capacité de commutation :
 - AC1 : 16 Amp/690 Vca
 - AC15 : 16 Amp/415 Vca
 - AC3 : 8 Amp/500 Vca
 - AC3 : 4 Amp/690 Vca
 - AC3 : 16 Amp/690 Vca
 - DC1 : 10 Amp/24 Vcc
 - DC1 : 6 Amp/60 Vcc
 - DC1 : 6 Amp/110 Vcc (2 contacts câblés en série)
 - DC1 : 6 Amp/220 Vcc (3 contacts en série)
- Indice de protection des postes de commande IP66 grâce à un joint d'étanchéité efficace.
- Les têtes de commande et les blocs de contact sont espacés pour faciliter le câblage.
- Les composants sont montés sur rail TS35 pour une tenue sécurisée pendant toute la durée de l'opération et la facilité de la maintenance.
- Des inserts en laiton sont fournis pour l'installation de plaques de montage ou de rails DIN TS35 à l'intérieur du boîtier.
- Vis de couvercle imperdables, en acier inoxydable résistant à la corrosion.



U62APGA3A3



U63W2CA13M3

316L Acier Inox

Matériaux standard

- Corps et couvercle : acier inox 316L avec finition naturelle
- Visserie : acier Inox 316L

Accessoires

- Clé pour changer les auxiliaires de commande.
- Protection pour bouton coup de poing.
- Dispositif de protection cadenassable.
- Valve de purge et aérateur disponible en laiton, polyamide et acier inox.

Options

- Autres matières et couleurs d'étiquettes.
- Dispositif de protection ou de cadenassage des auxiliaires de commande.
- Autres configurations des auxiliaires de commande

Certification et Conformances ATEX/IECEx

- Type certifié : U6
 - Gaz : Zones 1 et 2
 - Conformité ATEX 2014/34/UE : Ⓢ II 2 G
 - Type de protection : Ex eb IIC, db eb IIC, Ex eb mb IIC, Ex db eb mb IIC Gb (suivant les composants)
 - Classe de température : T6
 - Poussières : Zones 21 et 22
 - Conformité ATEX 2014/34/UE : Ⓢ II 2 D
 - Type de protection : Ex tb IIIC Db
 - Température de surface : T80 °C (T176 °F)
 - Température ambiante : -40 °C or -25 °C (-40 °F à -13 °F) (ampèremètres et voltmètres) at +55 °C (-131 °F)
 - Certificat ATEX : INERIS 22ATEX0013X
 - Certificat IECEx : IECEx INE 22.0025X
 - Indice de protection suivant EN/IEC 60529 : IP66
 - Résistance mécanique : IK08 ①

Certification UKEX:

- Certificat UKEX : CML 22UKEX1604X

Certification INMETRO:

- Certificat INMETRO : BVC23.4214-X








① Autres configurations respectant IK10 disponibles sur demande. Contactez votre représentant local.

Unicode™ 2 | Série U6 Postes de Commande en Acier Inox

Sécurité Augmentée

ATEX/IECEX : Zones 1 et 2 – 21 et 22
Important : Certifié UKEX, INMETRO

Taille 1 Poste de commande en acier inox 316L ①
Matériel standard : 1 étiquette autocollante gravoply blanche avec lettres noires, 2 trous lisses M20/M25, borne de terre traversante M6, 1 bouchon obturateur, 1 entrée de câble en polyamide, 2 écrous.

Description / Fonction	Schéma	Emplacement des entrées	Nombre d'entrées	Poids kg (lb)	Volume dm³ (po³)	Référence catalogue
Bouton-poussoir à impulsion (Imax = 15A)						
		Dessous	2 x M20	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W2A3
			2 x M25	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W4A3
		Dessous	2 x M20	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W2A5
			2 x M25	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W4A5
		Dessous	2 x M20	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W2A9
			2 x M25	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W4A9
Bouton-poussoir à impulsion double (Imax = 15A)						
		Dessous	2 x M20	1,3 (2,87)	4,3 (262,40)	U61W2A5A9
			2 x M25	1,3 (2,87)	4,3 (262,40)	U61W4A5A9
		Dessous	2 x M20	1,3 (2,87)	4,3 (262,40)	U61W2A3A3
			2 x M25	1,3 (2,87)	4,3 (262,40)	U61W4A3A3

① Autres configurations sont disponibles sur demande. Contacter un représentant commercial local pour plus d'informations.









Unicode™ 2 | Série U6 Postes de Commande en Acier Inox

Sécurité Augmentée

ATEX/IECEx : Zones 1 et 2 – 21 et 22
Important : Certifié UKEX, INMETRO

Taille 1 Poste de commande en acier inox 316L ①

Matériel standard : 1 étiquette autocollante gravoply blanche avec lettres noires, 2 trous lisses M20/M25, borne de terre traversante M6, 1 bouchon obturateur, 1 entrée de câble en polyamide, 2 écrous.

Description / Fonction	Schéma	Emplacement des entrées	Nombre d'entrées	Poids kg (lb)	Volume dm³ (po³)	Référence catalogue	
Arrêt d'urgence (Imax = 15A)							
		Dessous	2 x M20	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W2D9	
			2 x M25	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W4D9	
	1 bouton coup de poing pousser-tirer rouge avec contacts maintenus 1"O" + 1"F"		Dessous	2 x M20	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W2D3
				2 x M25	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W4D3
Arrêt d'urgence à clé (Imax = 15A)							
		Dessous	2 x M20	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W2C9	
			2 x M25	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W4C9	
	1 bouton coup de poing à clé avec contacts maintenus 1"F" + 1"O"		Dessous	2 x M20	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W2C3
				2 x M25	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W4C3
Bouton d'arrêt d'urgence pousser-tirer + bouton-poussoir (Imax = 15A)							
		Dessous	2 x M20	1,3 (2,87)	4,3 (262,40)	U61W2D9A5	
			2 x M25	1,3 (2,87)	4,3 (262,40)	U61W4D9A5	

① Autres configurations sont disponibles sur demande. Contacter un représentant commercial local pour plus d'informations.








Unicode™ 2 | Série U6 Postes de Commande en Acier Inox

Sécurité Augmentée

ATEX/IECEX : Zones 1 et 2 – 21 et 22
Important : Certifié UKEX, INMETRO

Taille 1 Poste de commande en acier inox 316L ①

Matériel standard : 1 étiquette autocollante gravoply blanche avec lettres noires, 2 trous lisses M20/M25, borne de terre traversante M6, 1 bouchon obturateur, 1 entrée de câble en polyamide, 2 écrous.

Description / Fonction	Schéma	Emplacement des entrées	Nombre d'entrées	Poids kg (lb)	Volume dm ³ (po ³)	Référence catalogue	
Bouton-poussoir coup de poing à impulsion (I_{max} = 15A)							
		Dessous	2 x M20	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W2B3	
			2 x M25	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W4B3	
	1 bouton coup de poing rouge avec contact à impulsion 1"O"		Dessous	2 x M20	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W2R9
				2 x M25	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W4R9
Bouton-poussoir à clé (I_{max} = 15A)							
		Dessous	2 x M20	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W2E3	
			2 x M25	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W4E3	
	Avec clé pouvant être retirée dans les deux positions Contact maintenu 1"F"		Dessous	2 x M20	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W2E5
				2 x M25	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W4E5
	Avec clé pouvant être retirée dans les deux positions Contact maintenu 1"O"		Dessous	2 x M20	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W2E9
				2 x M25	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W4E9

① Autres configurations sont disponibles sur demande. Contacter un représentant commercial local pour plus d'informations.

Unicode™ 2 | Série U6 Postes de Commande en Acier Inox


Sécurité Augmentée

ATEX/IECEX : Zones 1 et 2 – 21 et 22
Important : Certifié UKEX, INMETRO

Taille 1 Poste de commande en acier inox 316L ①

Matériel standard : 1 étiquette autocollante gravoply blanche avec lettres noires, 2 trous lisses M20/M25, borne de terre traversante M6, 1 bouchon obturateur, 1 entrée de câble en polyamide, 2 écrous.

Description / Fonction	Schéma	Emplacement des entrées	Nombre d'entrées	Poids kg (lb)	Volume dm³ (po³)	Référence catalogue
Voyant lumineux (Umax = 264 Vca /60 Vcc)						
1x voyant rouge		Dessous	2 x M20	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W2PR
			2 x M25	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W4PR
1x voyant vert		Dessous	2 x M20	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W2PG
			2 x M25	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W4PG
1x voyant bleu		Dessous	2 x M20	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W2PB
			2 x M25	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W4PB
1x voyant jaune		Dessous	2 x M20	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W2PY
			2 x M25	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W4PY
1x voyant blanc		Dessous	2 x M20	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W2PW
			2 x M25	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W4PW



Postes de Commande

① Autres configurations sont disponibles sur demande. Contacter un représentant commercial local pour plus d'informations.









Unicode™ 2 | Série U6 Postes de Commande en Acier Inox

Sécurité Augmentée

ATEX/IECEX : Zones 1 et 2 – 21 et 22
Important : Certifié UKEX, INMETRO

Taille 1 Poste de commande en acier inox 316L ①

Matériel standard : 1 étiquette autocollante gravoply blanche avec lettres noires, 2 trous lisses M20/M25, borne de terre traversante M6, 1 bouchon obturateur, 1 entrée de câble en polyamide, 2 écrous.

Description / Fonction	Schéma	Emplacement des entrées	Nombre d'entrées	Poids kg (lb)	Volume dm³ (po³)	Référence catalogue
Double voyant lumineux (Umax = 264 Vca /60 Vcc)						
		Dessous	2 x M20	1,3 (2,87)	4,3 (262,40)	U61W2PGPR
			2 x M25	1,3 (2,87)	4,3 (262,40)	U61W4PGPR
Bouton-poussoir lumineux : voyant (Umax = 264 Vca / 60 Vcc) et contact (Imax = 13A)						
		Dessous	2 x M20	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W2LG5
			2 x M25	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W4LG5
		Dessous	2 x M20	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W2LR9
			2 x M25	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W4LR9
Double bouton-poussoir lumineux : voyant (Umax = 264 Vca / 60 Vcc) et contact (Imax = 13A)						
		Dessous	2 x M20	1,3 (2,87)	4,3 (262,40)	U61W2LG5LR9
			2 x M25	1,3 (2,87)	4,3 (262,40)	U61W4LG5LR9

① Autres configurations sont disponibles sur demande. Contacter un représentant commercial local pour plus d'informations.








Unicode™ 2 | Série U6 Postes de Commande en Acier Inox

Sécurité Augmentée

ATEX/IECEx : Zones 1 et 2 – 21 et 22
Important : Certifié UKEX, INMETRO

Taille 1 Poste de commande en acier inox 316L ①

Matériel standard : 1 étiquette autocollante gravoply blanche avec lettres noires, 2 trous lisses M20/M25, borne de terre traversante M6, 1 bouchon obturateur, 1 entrée de câble en polyamide, 2 écrous.

Description / Fonction	Schéma	Emplacement des entrées	Nombre d'entrées	Poids kg (lb)	Volume dm³ (po³)	Référence catalogue
Bouton tournant 2 positions (Imax = 15A)						
 1 bouton tournant 2 positions fixes "0 - I" avec contacts 1 "O" + 1 "F"		Dessous	2 x M20	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W2H3
			2 x M25	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W4H3
Bouton tournant 3 positions (Imax = 15A)						
 1 bouton tournant 3 positions fixes "I - 0 - II" avec contacts 1 "F" + 1 "F"		Dessous	2 x M20	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W2J1
			2 x M25	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W4J1
Bouton tournant 3 positions (Imax = 12A)						
 1 bouton tournant 3 positions fixes "I - 0 - II" à rappel de I à 0 avec contacts 1 "O" + 1 "F"		Dessous	2 x M20	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W2N3
			2 x M25	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W4N3
 1 bouton tournant 3 positions fixes "I - 0 - II" à rappel de II à 0 avec contacts 1 "O" + 1 "F"		Dessous	2 x M20	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W2M3
			2 x M25	1,2 (2,65)	4,3 (262,40)	U61W4M3

Postes de Commande

① Autres configurations sont disponibles sur demande. Contacter un représentant commercial local pour plus d'informations.







Unicode™ 2 | Série U6 Postes de Commande en Acier Inox

Sécurité Augmentée

ATEX/IECEx : Zones 1 et 2 – 21 et 22
Important : Certifié UKEX, INMETRO

Taille 2 Poste de commande en acier inox 316L ①

Matériel standard : 1 étiquette autocollante gravoply blanche avec lettres noires, 2 trous lisses M20/M25, borne de terre traversante M6, 1 bouchon obturateur, 1 entrée de câble en polyamide, 2 écrous.

Description / Fonction	Schéma	Emplacement des entrées	Nombre d'entrées	Poids kg (lb)	Volume dm³ (po³)	Référence catalogue
Double Bouton-poussoir (Imax = 13A)						
	1 bouton-poussoir vert " I " avec contact 1"F" 1 bouton-poussoir rouge " O " avec contact 1"O" Contacts à impulsion 	Dessous	2 x M20	1,8 (3,97)	4,3 (262,40)	U62W2A5A9
			2 x M25	1,8 (3,97)	4,3 (262,40)	U62W4A5A9
	1 bouton-poussoir vert " I " avec contacts 1"F" + 1"O" 1 bouton-poussoir rouge " O " avec contacts 1"F" + 1"O" Contacts à impulsion 	Dessous	2 x M20	1,8 (3,97)	4,3 (262,40)	U62W2A3A3
			2 x M25	1,8 (3,97)	4,3 (262,40)	U62W4A3A3
Bouton-poussoir + pousser-tirer d'arrêt d'urgence (Imax = 13A)						
	1 bouton-poussoir vert " I " avec contact à impulsion 1"F" 1 bouton coup de poing pousser-tirer rouge avec contact maintenu 1"O" 	Dessous	2 x M20	1,8 (3,97)	4,3 (262,40)	U62W2A5D9
			2 x M25	1,8 (3,97)	4,3 (262,40)	U62W4A5D9
	1 bouton-poussoir vert " I " avec contacts à impulsion 1"F" + 1"O" 1 bouton-poussoir coup de poing rouge pousser-tirer avec contacts maintenus 1"F" + 1"O" 	Dessous	2 x M20	1,8 (3,97)	4,3 (262,40)	U62W2A3D3
			2 x M25	1,8 (3,97)	4,3 (262,40)	U62W4A3D3

① Autres configurations sont disponibles sur demande. Contacter un représentant commercial local pour plus d'informations.




Unicode™ 2 | Série U6 Postes de Commande en Acier Inox

Sécurité Augmentée

ATEX/IECEx : Zones 1 et 2 – 21 et 22
 Important : Certifié UKEX, INMETRO

Taille 2 Poste de commande en acier inox 316L ①

Matériel standard : 1 étiquette autocollante gravoply blanche avec lettres noires, 2 trous lisses M20/M25, borne de terre traversante M6, 1 bouchon obturateur, 1 entrée de câble en polyamide, 2 écrous.

Description / Fonction	Schéma	Emplacement des entrées	Nombre d'entrées	Poids kg (lb)	Volume dm³ (po³)	Référence catalogue
Voyant (Umax = 264 Vca /60Vcc) + bouton-poussoir (Imax = 13A)						
1 x voyant vert 1 bouton-poussoir vert " I " avec contact à impulsion 1"F"		Dessous	2 x M20	1,8 (3,97)	4,3 (262,40)	U62W2PGA5
			2 x M25	1,8 (3,97)	4,3 (262,40)	U62W4PGA5
1 voyant vert 1 bouton-poussoir vert " I " avec contacts à impulsion 1"F" + 1"O"		Dessous	2 x M20	1,8 (3,97)	4,3 (262,40)	U62W2PGA3
			2 x M25	1,8 (3,97)	4,3 (262,40)	U62W4PGA3
1 x voyant rouge 1 bouton-poussoir rouge " O " avec contact à impulsion 1"O"		Dessous	2 x M20	1,8 (3,97)	4,3 (262,40)	U62W2PRA9
			2 x M25	1,8 (3,97)	4,3 (262,40)	U62W4PRA9
1 voyant rouge 1 bouton-poussoir rouge " O " avec contacts à impulsion 1"F" + 1"O"		Dessous	2 x M20	1,8 (3,97)	4,3 (262,40)	U62W2PRA3
			2 x M25	1,8 (3,97)	4,3 (262,40)	U62W4PRA3

① Autres configurations sont disponibles sur demande. Contacter un représentant commercial local pour plus d'informations.










Unicode™ 2 | Série U6 Postes de Commande en Acier Inox

Sécurité Augmentée

ATEX/IECEx : Zones 1 et 2 – 21 et 22
Important : Certifié UKEX, INMETRO

Taille 2 Poste de commande en acier inox 316L ①

Matériel standard : 1 étiquette autocollante gravoply blanche avec lettres noires, 2 trous lisses M20/M25, borne de terre traversante M6, 1 bouchon obturateur, 1 entrée de câble en polyamide, 2 écrous.

Description / Fonction	Schéma	Emplacement des entrées	Nombre d'entrées	Poids kg (lb)	Volume dm³ (po³)	Référence catalogue
Bouton-poussoir double + pousser-tirer d'arrêt d'urgence (Imax = 13A)						
 1 bouton-poussoir vert " I " avec contact 1"F" 1 bouton-poussoir rouge " O " avec contact 1"O" 1 bouton coup de poing pousser-tirer rouge avec contacts 1"F" + 1"O" Contacts à impulsion		Dessous	2 x M20	1,9 (4,19)	4,5 (274,6)	U62W2A5A9D9
			2 x M25	1,9 (4,19)	4,5 (274,6)	U62W4A5A9D9
Voyant (Umax = 264 Vca / 60 Vcc) + bouton-poussoir double (Imax = 13A)						
 1 voyant vert 1 bouton-poussoir vert " I " avec contact 1"F" 1 bouton-poussoir rouge " O " avec contact 1"O" Contacts à impulsion		Dessous	2 x M20	1,9 (4,19)	4,5 (274,60)	U62W2PGA5A9
			2 x M25	1,9 (4,19)	4,5 (274,60)	U62W4PGA5A9
		Dessous	2x M20	1,8 (3,97)	4,3 (262,40)	U62W2PRA5A9
1 voyant vert 1 bouton-poussoir vert " I " avec contacts 1"F" + 1 "O" 1 bouton-poussoir rouge " O " avec contacts 1"F" + 1 "O" Contacts à impulsion		Dessous	2 x M20	1,8 (3,97)	4,3 (262,40)	U62W2PGA3A3
1 voyant vert 1 bouton-poussoir vert " I " avec contacts 1"F" + 1 "O" 1 bouton-poussoir rouge " O " avec contacts 1"F" + "O" Contacts à impulsion		Dessous	2 x M20	1,8 (3,97)	4,3 (262,40)	U62W2PRA3A3
Ammeter (Imax = 1A)						
 1x ampèremètre 48x48 mm, T.I. 1A, 3 x In, avec échelle 0 - 1 - 3		Dessous	2 x M20	1,8 (3,97)	4,3 (262,40)	U62W2CA13
			2 x M25	1,8 (3,97)	4,3 (262,40)	U62W4CA13

① Autres configurations sont disponibles sur demande. Contacter un représentant commercial local pour plus d'informations.











Unicode™ 2 | Série U6 Postes de Commande en Acier Inox

Sécurité Augmentée

ATEX/IECEx : Zones 1 et 2 – 21 et 22
Important : Certifié UKEX, INMETRO

Taille 3 Poste de commande en acier inox 316L ①

Matériel standard : 1 étiquette autocollante gravoply blanche avec lettres noires, 2 trous lisses M20/M25, borne de terre traversante M6, 1 bouchon obturateur, 1 entrée de câble en polyamide, 2 écrous.

Description / Fonction	Schéma	Emplacement des entrées	Nombre d'entrées	Poids kg (lb)	Volume dm³ (po³)	Référence catalogue
Voyant double (Umax = 264 Vca / 60 Vcc) + bouton-poussoir double (Imax = 14A)						
 1 voyant vert 1 voyant rouge 1 bouton-poussoir vert "I" avec contact 1 "F" 1 bouton-poussoir rouge "O" avec contact 1 "F" - Contacts à impulsion 1 bouton coup de poing rouge pousser - tirer 1 bouton coup de poing vert pousser - tirer		Dessous	2 x M20	2,1 (4,63)	10,5 (640,70)	U63W2PGPRA5A9
			2 x M25	2,1 (4,63)	10,5 (640,70)	U63W4PGPRA5A9
Voyant témoin (Umax = 264 Vca / 60 Vcc) + Double bouton-poussoir + Bouton d'arrêt d'urgence pousser-tirer (Imax = 14A)						
 1 voyant vert 1 bouton-poussoir vert "I" avec contact 1 "F" 1 bouton-poussoir rouge "O" avec contact 1 "O" - Contacts à impulsion 1 bouton coup de poing rouge pousser-tirer avec contact maintenu 1 "O"		Dessous	2 x M20	2,1 (4,63)	10,5 (640,70)	U63W2PGA5A9D9
			2 x M25	2,1 (4,63)	10,5 (640,70)	U63W4PGA5A9D9
Double voyant témoin (Umax = 264 Vca / 60 Vcc) + Bouton d'arrêt d'urgence pousser-tirer + Bouton-poussoir (Imax = 14A)						
 1 voyant vert + 1 voyant rouge 1 bouton coup de poing rouge pousser-tirer avec contact maintenu 1 "O" 1 bouton-poussoir vert "I" avec contact à impulsion 1 "F"		Dessous	2 x M20	2,1 (4,63)	10,5 (640,70)	U63W2PGPRD9A5
			2 x M25	2,1 (4,63)	10,5 (640,70)	U63W4PGPRD9A5
Ampèremètre + double bouton-poussoir (Imax = 10A)						
 1 ampèremètre 48 x 48 mm, T.I. 1A, 3 x In, avec échelle de 0 - 1 - 3 1 bouton-poussoir vert "I" avec contact 1 "F" 1 bouton-poussoir rouge "O" avec contact 1 "O" - Contacts à impulsion		Dessous	2 x M20	2,1 (4,63)	10,5 (640,70)	U63W2CA13A5A9
			2 x M25	2,1 (4,63)	10,5 (640,70)	U63W4CA13A5A9
Ampèremètre + bouton tournant à 3 positions (Imax = 10A)						
 1 ampèremètre 48 x 48 mm, T.I. 1A, 3 x In, avec échelle de 0 - 1 - 3 1 bouton tournant à 3 positions 'I - 0 - II' à ressort retour de II à 0 'O' avec contact 1 "F"		Dessous	2 x M20	2,1 (4,63)	10,5 (640,70)	U63W2CA13M3
			2 x M25	2,1 (4,63)	10,5 (640,70)	U63W4CA13M3

① Autres configurations sont disponibles sur demande. Contacter un représentant commercial local pour plus d'informations.

Unicode™ 2 | Série U6 Postes de Commande en Acier Inox

Sécurité Augmentée

ATEX/IECEx : Zones 1 et 2 – 21 et 22
Important : Certifié UKEX, INMETRO

Étiquettes de repère — Jeu de 10

Étiquette autocollante vierge Gravoply 58 mm x 18 mm (2,29 po x 0,71 po).

Couleur	Référence catalogue
Blanc (lettres noires)	UNPW
Jaune (lettres noires)	UNPY
Rouge (lettres blanches)	UNPR
Bleu (lettres blanches)	UNPB
Noir (lettres blanches)	UNPN
Vert (lettres blanches)	UNPG

Pastille pour bouchon poussoir — Jeu de 5

Marquage	Couleur	Référence catalogue
(non marqué)	Vert	UIAG
(non marqué)	Rouge	UIAR
(non marqué)	Jaune	UIAY
(non marqué)	Blanc	UIAW
(non marqué)	Bleu	UIAB
(non marqué)	Noir	UIAN
ON	Vert	UIA01
OFF	Rouge	UIA02
START	Vert	UIA03
STOP	Rouge	UIA04
MARCHE	Vert	UIA05
ARRET	Rouge	UIA06
I	Vert	UIA07
O	Rouge	UIA08

Pastille pour bouton poussoir lumineux — Set of 5

Marquage	Couleur	Référence catalogue
(non marqué)	Vert	UILG
(non marqué)	Rouge	UILR
(non marqué)	Jaune	UILY
(non marqué)	Blanc	UILW
(non marqué)	Bleu	UILB
ON	Vert	UIL01
OFF	Rouge	UIL02
START	Vert	UIL03
STOP	Rouge	UIL04
MARCHE	Vert	UIL05
ARRET	Rouge	UIL06
I	Vert	UIL07
O	Rouge	UIL08

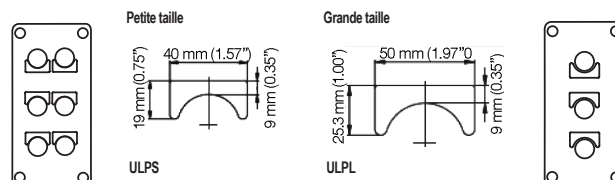
Clé de rechange

Pour tous les boutons à clé.

Description	Référence catalogue
Clé de rechange type 4 A 185	SK4A185

Étiquette de repère standard

Deux taille disponible. Gravoply jaune autocollante (lettres noires).





Text	Référence catalogue	
	Petite	Grande
Blanc (Jeu de 10)	ULPS	ULPL
ON	ULPSA01	ULPLA01
OFF	ULPSA02	ULPLA02
FORWARD	ULPSA03	ULPLA03
REVERSE	ULPSA04	ULPLA04
JOG	ULPSA05	ULPLA05
RUN	ULPSA06	ULPLA06
START	ULPSA07	ULPLA07
STOP	ULPSA08	ULPLA08
UP	ULPSA09	ULPLA09
DOWN	ULPSA10	ULPLA10
FAST	ULPSA11	ULPLA11
SLOW	ULPSA12	ULPLA12
RAISE	ULPSA13	ULPLA13
LOWER	ULPSA14	ULPLA14
OPEN	ULPSA15	ULPLA15
CLOSE	ULPSA16	ULPLA16
LOW	ULPSA17	ULPLA17
HIGH	ULPSA18	ULPLA18
TEST	ULPSA19	ULPLA19
RESET	ULPSA20	ULPLA20
EMERGENCY STOP	ULPSA21	ULPLA21
MARCHE	ULPSA22	ULPLA22
ARRET	ULPSA23	ULPLA23
ARRET D'URGENCE	ULPSA24	ULPLA24
HAUT	ULPSA25	ULPLA25
BAS	ULPSA26	ULPLA26
O—I	ULPSH01	ULPLH01
ON—OFF	ULPSH02	ULPLH02
START—STOP	ULPSH03	ULPLH03
STOP—START	ULPSH04	ULPLH04
HAND—AUTO	ULPSH05	ULPLH05
MANU—AUTO	ULPSH06	ULPLH06
FORWARD—REVERSE	ULPSH07	ULPLH07
REMOTE—LOCAL	ULPSH08	ULPLH08
MARCHE—ARRET	ULPSH09	ULPLH09
I—O—II	ULPSJ01	ULPLJ01
OFF—O—ON	ULPSJ02	ULPLJ02
START—NORMAL—STOP	ULPSJ03	ULPLJ03
HAND—OFF—AUTO	ULPSJ04	ULPLJ04
MANU—O—AUTO	ULPSJ05	ULPLJ05
FORWARD—OFF—REVERSE	ULPSJ06	ULPLJ06
LOCAL—REMOTE—AUTO	ULPSJ07	ULPLJ07
LOCAL—O—REMOTE	ULPSJ08	ULPLJ08
MARCHE—NORMAL—ARRET	ULPSJ09	ULPLJ09

Unicode™ 2 | Série U6 Postes de Commande en Acier Inox

Sécurité Augmentée

ATEX/IECEx : Zones 1 et 2 – 21 et 22
Important : Certifié UKEX, INMETRO

	Description	Référence catalogue
	Contact additionnel	
	Chaque fonction est capable d'activer 3 contacts. Exception : les boutons poussoir lumineux et tous les boutons avec une clé : 2 contacts maximum	
	1 "F" contact	UCB5R
	1 "O" contact	UCB9R
	Dispositif de protection jaune	
	Protection pour bouton coup de poing d'arrêt d'urgence	098657
	Capot de protection cadenassable	
	Stainless steel et plastic cover, capacity : 3 padlocks diameter 6 mm (0,24 po) maximum (not supplied)	
	Pour bouton poussoir et bouton tournant	UPLD1S
	Pour bouton coup de poing	UPLD2S
	Entrée de câble Exe	
	Pour câble non armé Exe - IP66 - en polyamide fourni avec joint plat M20 (capacité 5,5-14,0 mm)	20DTSPE1TAL
	Pour câble armé Exe/Exd - IP66 - en laiton nickelé (sans joint plat)	
	Armé par tresse ou feuillard : M20 (intérieur : 6,4-14,0/extérieur : 12,5-20,9 mm)	20E1FX5
	Armé par fil (SWA) : M20 (intérieur : 6,4-14,0/extérieur : 12,5-20,9 mm)	20E1FW5
	Adaptateurs	
	Exd / Exe - IP66 en laiton nickelé (joint plat non inclus)	
	Mâle M20 - Femelle 1/2 po NPT	737DM2T15
	Mâle M20 - Femelle 3/4 po NPT	737DM2T25
	Joint plat d'étanchéité	
	M20 (en nylon blanc)	20ETS2
	Valve de purge et aérateur	
	Exe - IP66 - fourni avec joint d'étanchéité et écrou	
	M20 mâle taraudé en polyamide	DBE20P
	M20 mâle taraudé en laiton	DBE20B
	M20 mâle taraudé en acier inox	DBE20S

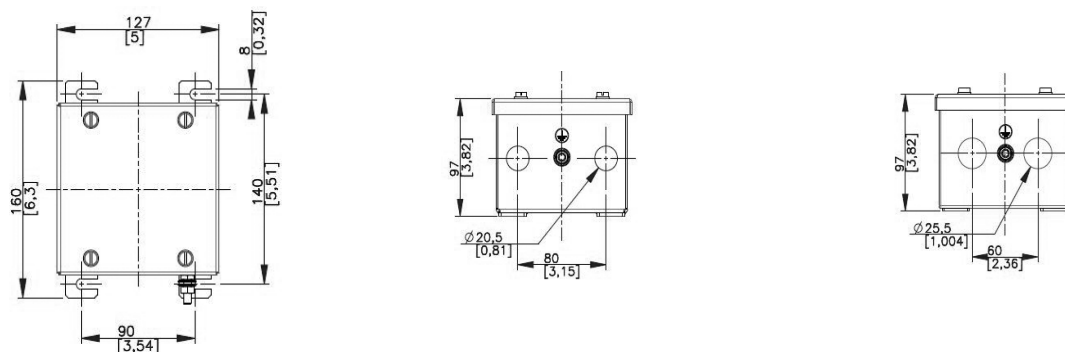
Unicode™ 2 | Série U6 Postes de Commande en Acier Inox

Sécurité Augmentée

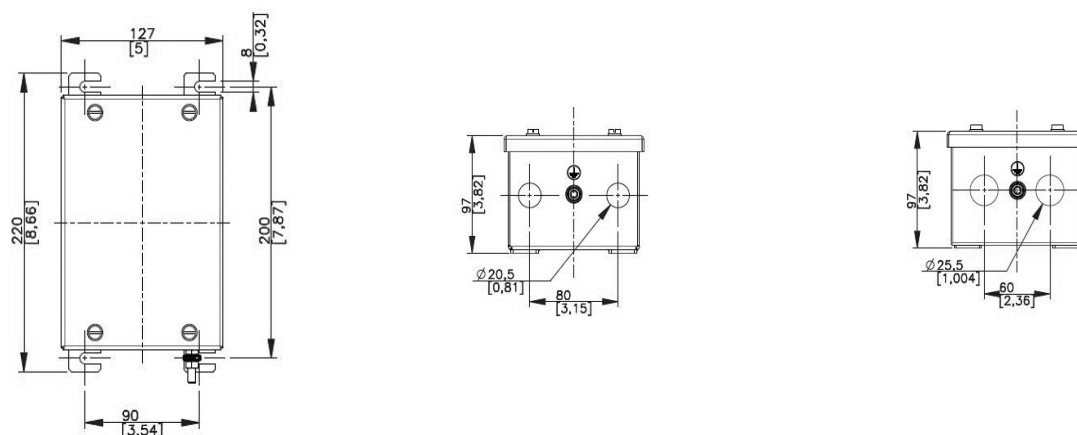
ATEX/IECEX : Zones 1 et 2 – 21 et 22
Important : Certifié UKEX, INMETRO

Dimensions en millimètres (pouces)

1 Taille



2 Taille



3 Taille

