
## RXM42R

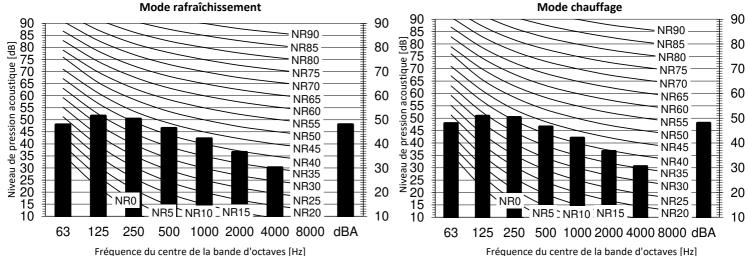

Fréquence du centre de la bande d'octaves [Hz]


Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

A Échelle

Vitesse du ventilateur: Hauf

Emplacement du microphone



afraîchissement	Total dB
arraicinsscritcine	TOTALUB

А	В
dBA	48

Chauffago	Takal dD
Chauffage	Total dB

А	В
dBA	48

## Remarques

- 1. Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
- Bruit de fond déjà pris en compte.
- Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
- La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
- Emplacement de mesure: salle anéchoïde