



RXTA-B
 RXTM-R
 RXTP-R
 ARXTP-R

Mode réfrigération

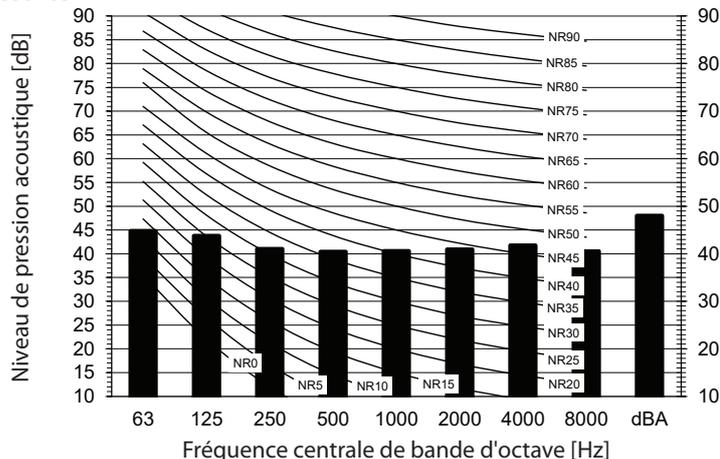

Mode chauffage

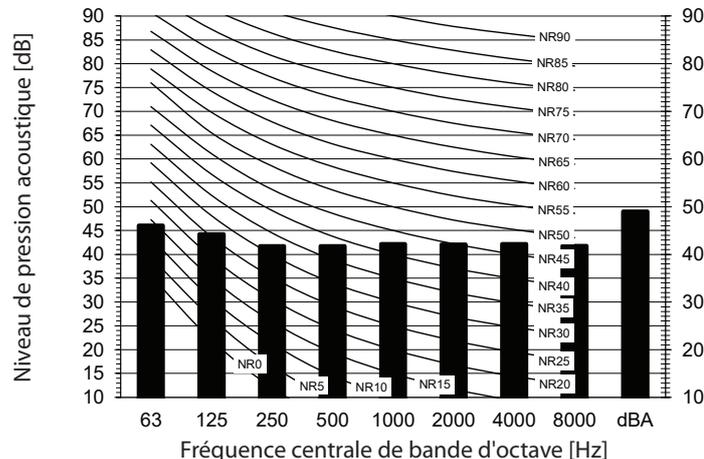

Rafraîchissement
 Total db

A	B
dBA	48

Chauffage
 Total db

A	B
dBA	49


LÉGENDE

dBA = Niveau de pression sonore pondérée A (échelle A selon la norme IEC).

A Échelle

B Vitesse du ventilateur : Haute

EMPLACEMENT DU MICROPHONE



REMARQUES

1. Conditions de fonctionnement : source d'alimentation 220-240 V/220 V 50/60 Hz ; JIS standard
2. Le bruit de fond a déjà été pris en compte.
3. Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de marche et ambiantes.
4. La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est conforme à la norme JISC9612.
5. Lieu de mesure : chambre anéchoïque