



RXYQQ-U

RXYQ-U

RYYQ-U

RYMQ-U Rafraîchissement

Chauffage

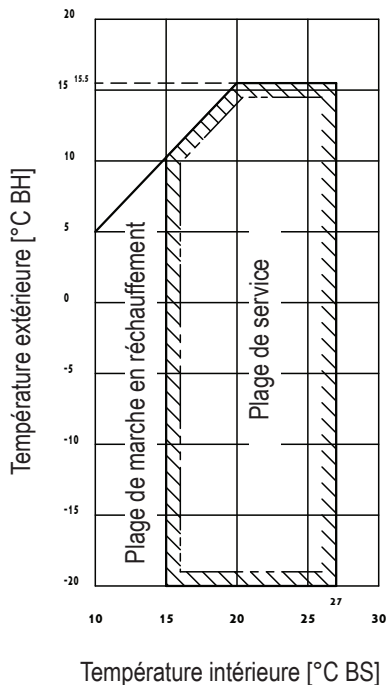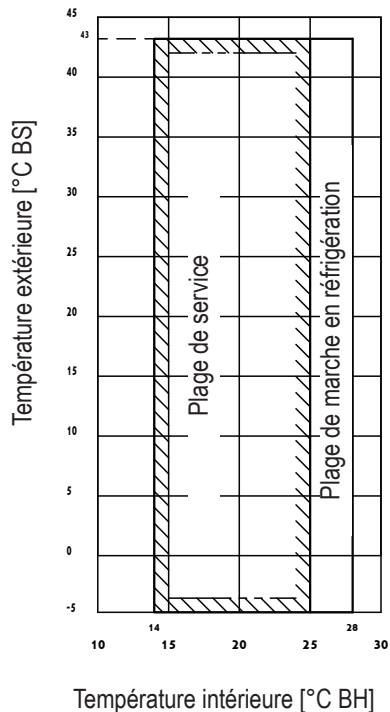

REMARQUES

1. Ces figures se basent sur les conditions de fonctionnement suivantes
Unités intérieures et extérieures
Longueur de tuyauterie équivalente : 5 m
Dénivellation : 0 m
2. Suivant les conditions de fonctionnement et d'installation, l'unité intérieure peut se boucher par congélation (dégivrage interne).
3. Pour réduire la fréquence de bouchage par congélation (dégivrage interne), il est recommandé d'installer l'unité extérieure dans un lieu non exposé au vent.
4. Plage de service valable en cas d'utilisation d'unités intérieures à détente directe.

3D118465