Fiche technique | Référence: 221-512

Adaptateur de fixation; pour bornes à 2 conducteurs; Série 221 - 4 mm²; avec pied de fixation à encliqueter pour montage horizontal; blanc

https://www.wago.com/221-512

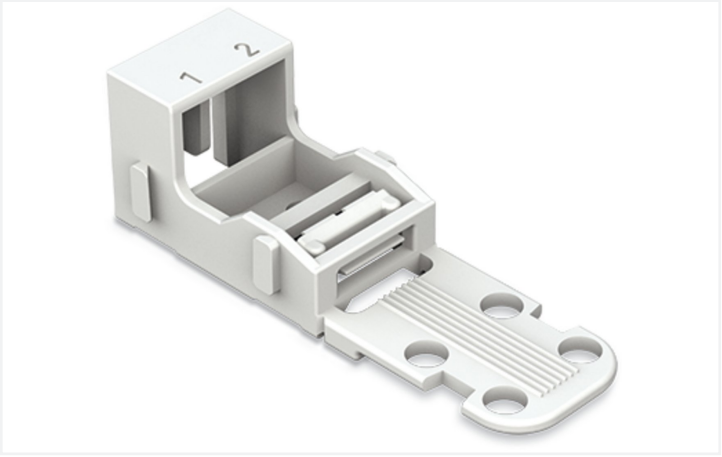

Couleur: blanc — Identique à la figure

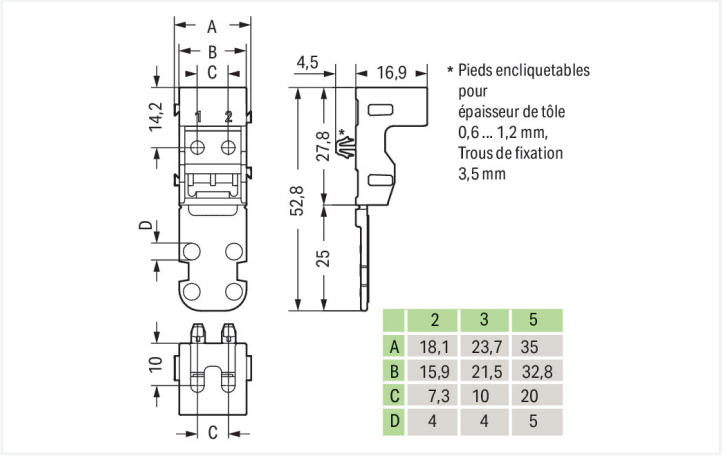

	2	3	5
A	18,1	23,7	35
B	15,9	21,5	32,8
C	7,3	10	20
D	4	4	5

Dimensions en mm

Données géométriques

Largeur	18,1 mm / 0.713 inch
Hauteur	21,4 mm / 0.843 inch
Hauteur utile	16,9 mm / 0.665 inch
Profondeur	52,8 mm / 2.079 inch

Données mécaniques

Type de montage	avec pied de fixation à encliqueter pour montage horizontal
adapté	pour bornes pour 2 conducteurs (4 mm²)

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	blanc
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,083 MJ
Poids	2,8 g

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	50 (10) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	CN
GTIN	4055143595834
Numéro du tarif douanier	39269097900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 221-512

Documentation

Texte complémentaire

221-512	19.02.2019	xml 2.73 KB
221-512	04.01.2018	doc 24.00 KB

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 221-512

Données CAE

EPLAN Data Portal 221-512

ZUKEN Portal 221-512

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Repérage

1.1.1.1 Bandes de repérage

Réf.: 210-833
Bandes de marquage; 25 m sur rouleau; Largeur 6 mm; vierge; autocollant; blanc

Indications de manipulation

Encliqueter la borne dans l'adaptateur de fixation.



Démontage de la borne de l'adaptateur de fixation

Raccorder le conducteur

Raccordement du conducteur.

Montage horizontal par vis de fixation

Montage par vis vertical

Fixation horizontale par pied de fixation à encliqueter

Fixation verticale par pied de fixation à encliqueter

Décharge de traction

Établir la décharge de traction avec le serre-câbles

La plaque de décharge de traction est détachable.

Tester



Par le point de test, tester la borne montée dans l'adaptateur.

Application

Raccordement réseau dans le luminaire

Repérage



Appliquer le repérage