


Fiche technique | Référence: 221-523


Adaptateur de fixation; pour bornes à 3 conducteurs; Série 221 - 4 mm²; avec pied de fixation à encliqueter pour montage horizontal; blanc

<https://www.wago.com/221-523>

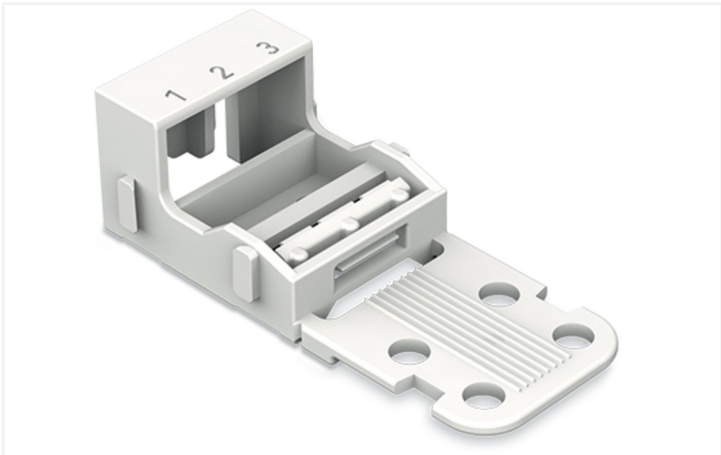

Couleur: blanc

Identique à la figure

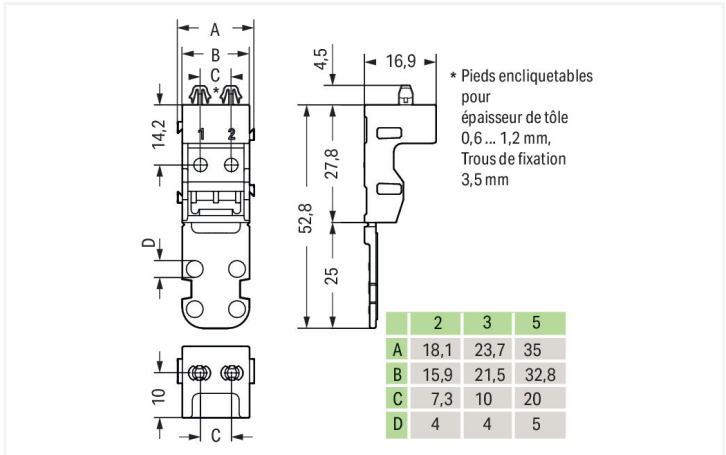

Dimensions en mm

Données géométriques

Largeur	23,7 mm / 0.933 inch
Hauteur	57,3 mm / 2.256 inch
Hauteur utile	52,8 mm / 2.079 inch
Profondeur	16,9 mm / 0.665 inch

Données mécaniques

Type de montage	avec pied de fixation à encliqueter pour montage horizontal
adapté	pour bornes pour 3 conducteurs (4 mm²)

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	blanc
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,113 MJ
Poids	3,8 g

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	50 (10) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	CN
GTIN	4055143640930
Numéro du tarif douanier	39269097900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 221-523	↓

Documentation				
Texte complémentaire				
221-523	19.02.2019	xml	2.73 KB	↓
221-523	04.01.2018	doc	24.00 KB	↓

Données CAD/CAE	
Données CAD	
2D/3D Models 221-523	↓
Données CAE	
EPLAN Data Portal 221-523	↓
ZUKEN Portal 221-523	↓

1 Produits correspondants
1.1 Accessoires en option
1.1.1 Repérage
1.1.1.1 Bande de repérage




Réf: 210-833
Bandes de marquage; 25 m sur rouleau;
Largeur 6 mm; vierge; autocollant; blanc

Indications de manipulation



Encliqueter la borne dans l'adaptateur de fixation.



Démontage de la borne de l'adaptateur de fixation

Raccorder le conducteur



Raccordement du conducteur.



Montage horizontal par vis de fixation



Montage par vis vertical



Fixation horizontale par pied de fixation à encliqueter



Fixation verticale par pied de fixation à encliqueter

Décharge de traction




Établir la décharge de traction avec le serre-câbles



La plaque de décharge de traction est détachable.

Tester



Par le point de test, tester la borne montée dans l'adaptateur.

Application



Raccordement réseau dans le luminaire

Repérage



Appliquer le repérage