


RZQG125-140L9V1

Application double twin

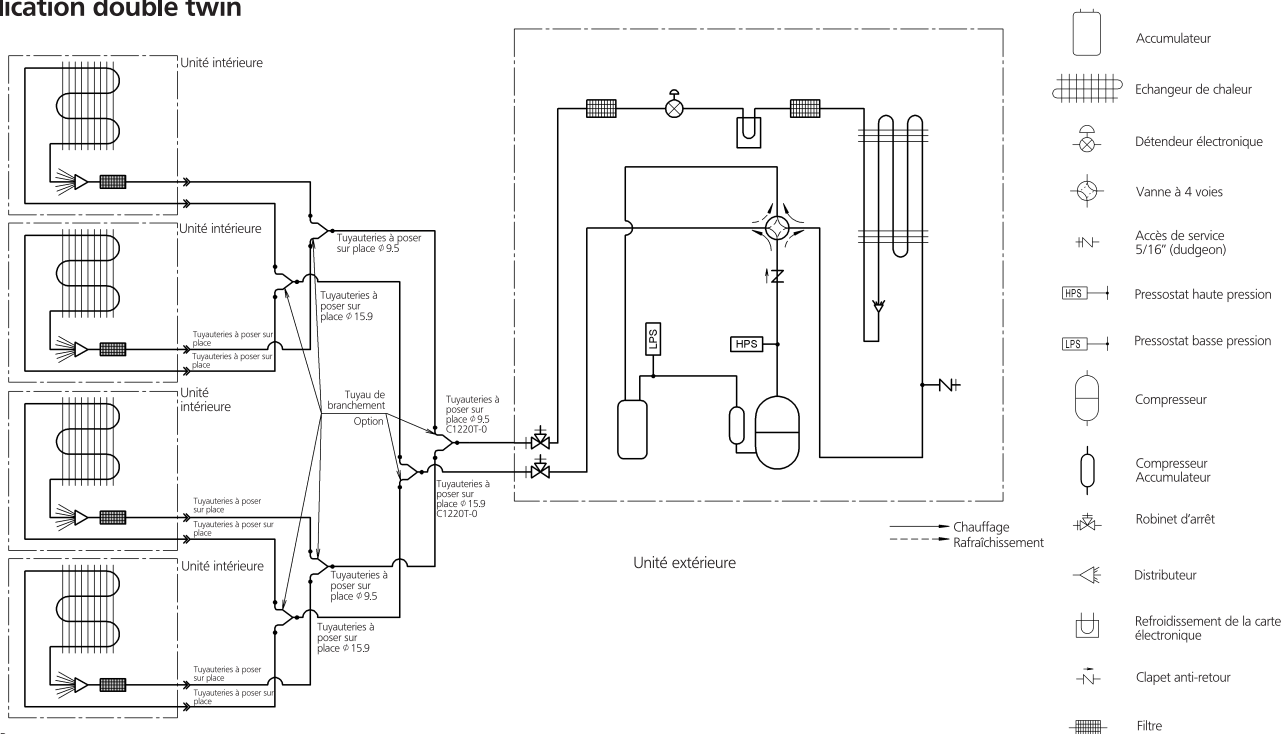

Remarques:

- 1 Les tuyaux entre la dérivation et les unités intérieures doivent avoir les mêmes dimensions que les raccords intérieurs.
- 2 Seuls les modèles suivants sont dotés du clapet antiretour : RZQSG100L et RZQSG125L.