





Couleur: ■ gris Identique à la figure

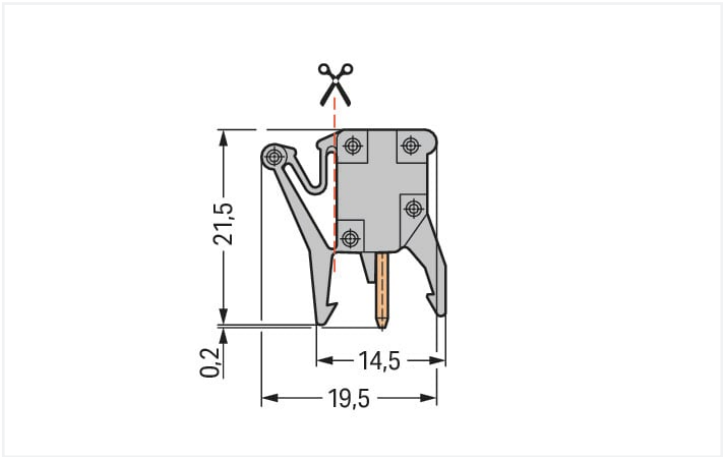

Dimensions en mm
Repère de coupe pour séparer la bascule de déconnexion avec le pied de fixation

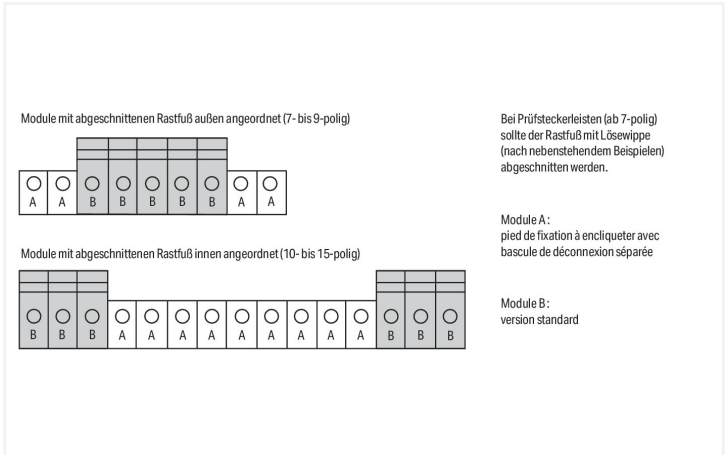

Données électriques

Données de référence selon	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tension de référence	-	320 V	-
Tension assignée de tenue aux chocs	-	4 kV	-
Courant de référence	-	6 A	-

Données de raccordement

Connexion 1	
Nombre de pôles	1



Données géométriques		
Pas		7,5 mm / 0.295 inch
Largeur		7,5 mm / 0.295 inch
Hauteur		21,5 mm / 0.846 inch
Profondeur		19,5 mm / 0.768 inch

Données mécaniques		
adapté		pour bornes pour circuits imprimés des séries 255, 256, 257 ; pour fiche de contrôle Ø 2 mm et Ø 2,3 mm

Données du matériau		
Remarque Données du matériau		Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur		gris
Groupe du matériau isolant		I
Matière isolante Boîtier principal		Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94		V0
Charge calorifique		0,03 MJ
Poids		1,5 g

Conditions d'environnement		
Plage de températures limites		-60 ... +105 °C

Données commerciales		
Product Group		2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0		27-14-11-48
eCl@ss 9.0		27-14-11-48
ETIM 9.0		EC002255
ETIM 8.0		EC002255
Unité d'emb. (SUE)		100 (25) pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		CH
GTIN		4045454306830
Numéro du tarif douanier		85366990990

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption

Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance 249-112		

Documentation

Informations complémentaires

Technical Section

03.04.2019

pdf

2027.26 KB



Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 249-112




Données CAE

EPLAN Data Portal
249-112


Indications de manipulation

Montage




Assemblage à une barrette adaptatrice à plusieurs pôles

Montage




Encliquetage de la barrette adaptateur fi-
che de contrôle sur la barrette à bornes

Tester



Test sur des bornes avec conducteurs
connectés

Application



barrette adaptateur fiche de contrôle à 9
pôles avec pied de fixation coupé et bas-
cules de déconnexion sur les côtés ex-
térieurs

