



Mode réfrigération

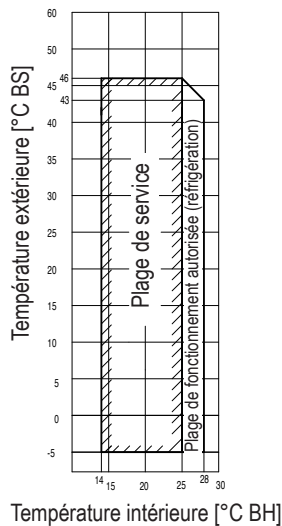

Mode chauffage



3D096574

REMARQUES

1. Suivant les conditions de fonctionnement et d'installation. L'unité intérieure peut se retrouver bouchée par congélation (dégivrage interne).
2. Pour réduire la fréquence de bouchage par congélation (dégivrage interne), il est recommandé d'installer l'unité extérieure dans un lieu non exposé au vent.
3. En cas de forte humidité (>92%) dans cette [à points] zone de fonctionnement. Utiliser un modèle RZQG à la place d'un AZQS. Pour éviter le bouchage de l'unité extérieure.