


Fiche technique | Référence: 770-340

Logement pour connecteurs encastrables; 5 pôles; 1,0 ... 3,0mm; blanc

<https://www.wago.com/770-340>



Couleur: ■ blanc

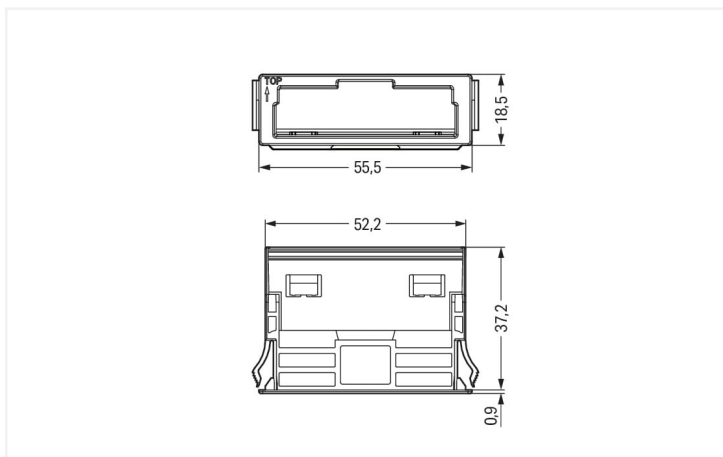

Dimensions en mm

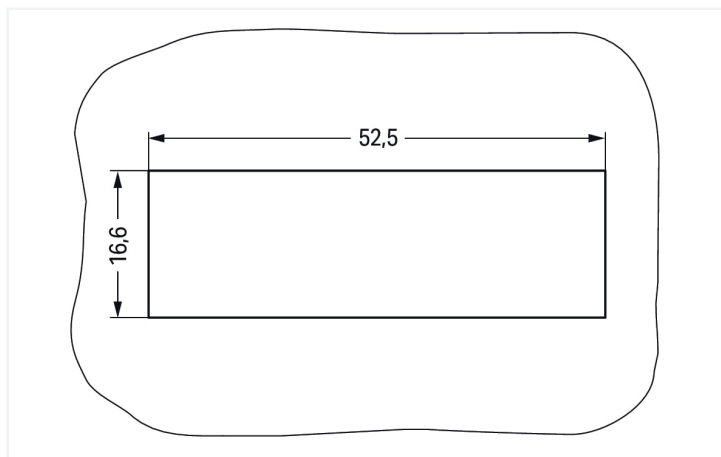


Plate thickness: 1 ... 3 mm
Cutout tolerance: + 0.1 mm

Please note!



Matériel de montage WINSTA® MIDI avec 5 pôles

Avec WAGO, vous bénéficiez d'un large choix d'accessoires pour la famille de produits WINSTA®. WINSTA® MIDI vous offre une flexibilité maximale dans l'installation électrique. Grâce à la technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP®, il garantit une installation rapide et sans erreur, qui répond individuellement et de manière flexible à une grande variété d'exigences. Le snap-in s'installe de manière intuitive – sans outils et sans vissage supplémentaire.

WINSTA® MIDI – des solutions pour vos installations électriques - protégées contre l'inversion et sans entretien

WINSTA® est le système de connecteurs parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation électrique. Il garantit un montage sûr, rapide et surtout sans erreur des terminaux et des connecteurs. Bénéficiez vous aussi de la technologie de connexion à ressort sans entretien en version enfichable ! Réalisez votre installation avec protection contre l'inversion de WAGO.

Avec le système WINSTA® MIDI vous profitez :

- aussi utilisable avec les contrôleurs en automatisation
- remplacement rapide des terminaux défectueux pendant le fonctionnement

Remarques	
Remarque	Les connecteurs à encastrer doivent être soulagés des forces de traction et des forces transversales. Le rayon d'arête des découpes de tôle peut être influencé par un dépôt en surface. Cela peut influencer sur la solidité des connecteurs encastrables femelles ; il faut donc vérifier la solidité suffisante avant utilisation. De plus, pour les découpes de tôle poinçonnées, l'arête de découpage doit se trouver à l'intérieur. Avant l'utilisation, les ailes des connecteurs à encastrer ne doivent pas être soumises à une charge mécanique prolongée (par ex. par une position de préencastrement).

Données de raccordement	
Connexion 1	
Nombre de pôles	5

Données géométriques	
Largeur	55,5 mm / 2.185 inch
Hauteur	18,5 mm / 0.728 inch
Profondeur	37,5 mm / 1.476 inch

Données mécaniques	
Épaisseur de tôle du boîtier	1 ... 3 mm / 0.039 ... 0.118 inch
Type de fixation	Bride à encliqueter
adapté	pour connecteurs femelles et mâles



Données du matériau		
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel	
Couleur	blanc	
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)	
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0	
Charge calorifique	0,158 MJ	
Poids	5,3 g	

Conditions d'environnement		
Température d'utilisation	-5 ... +40 °C	
Température d'utilisation continue	-35 ... +85 °C	
Indication sur la température d'utilisation continue	Parties isolantes pour températures ≤ 105°C	

Données commerciales		
Product Group	20 (Winsta)	
eCl@ss 10.0	27-44-06-92	
eCl@ss 9.0	27-44-06-92	
ETIM 9.0	EC002863	
ETIM 8.0	EC002863	
Unité d'emb. (SUE)	100 pce(s)	
Type d'emballage	Sacs	
Pays d'origine	DE	
GTIN	4066966073201	
Numéro du tarif douanier	85366990990	

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption	

Approbations / certificats

Homologations pour le secteur marine



Homologation	Norme	Nom du certificat
LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 770-340	

Documentation

Texte complémentaire			
770-340	19.02.2019	xml 2.67 KB	↓
770-340	10.12.2014	doc 23.50 KB	↓

Données CAD/CAE

Données CAD
2D/3D Models 770-340



Données CAE
WSCAD Universe 770-340
ZUKEN Portal 770-340



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Verrouillage



1.1.1.1 Verrouillage



Réf.: 770-140
Cliquets de verrouillage; pour connecteurs
femelles et mâles; à manipuler avec un ou-
til.; gris

Indications de manipulation

Montage



Placer le connecteur femelle ou mâle
dans le logement(Observer le repère
"TOP" dans le logement)

Encliqueter l'ensemble monté dans la dé-
coupe.