


RXYSQ8-12TY1

Remarques

- Ces chiffres sont basés sur les conditions d'utilisation suivantes
Unités intérieures et extérieures
Longueur de tuyauterie équivalente: 5m
Dénivellation: 0 m
- Selon les conditions d'installation et de fonctionnement, l'unité intérieure peut passer en mode de protection contre gel (dégivrage intérieur).
- Pour réduire la fréquence des opérations de protection contre le gel (dégivrage intérieur), nous vous recommandons d'installer l'unité extérieure dans un lieu non exposé au vent.
- La plage de fonctionnement est valable en cas d'utilisation d'unités intérieures à expansion directe.
Si vous utilisez d'autres unités intérieures, reportez-vous à la documentation des unités intérieures correspondantes.
- ////: Le fonctionnement de l'unité est possible mais la puissance n'est pas garantie.
- Si l'unité est sélectionnée pour fonctionner à des températures ambiantes $< -5^{\circ}\text{C}$ pendant 5 jours ou plus, avec des niveaux d'humidité relative $> 95\%$, nous vous recommandons d'appliquer une plage Daikin spécialement conçue pour ce genre d'application.
Pour plus d'informations, contactez votre revendeur.

Rafrâchissement

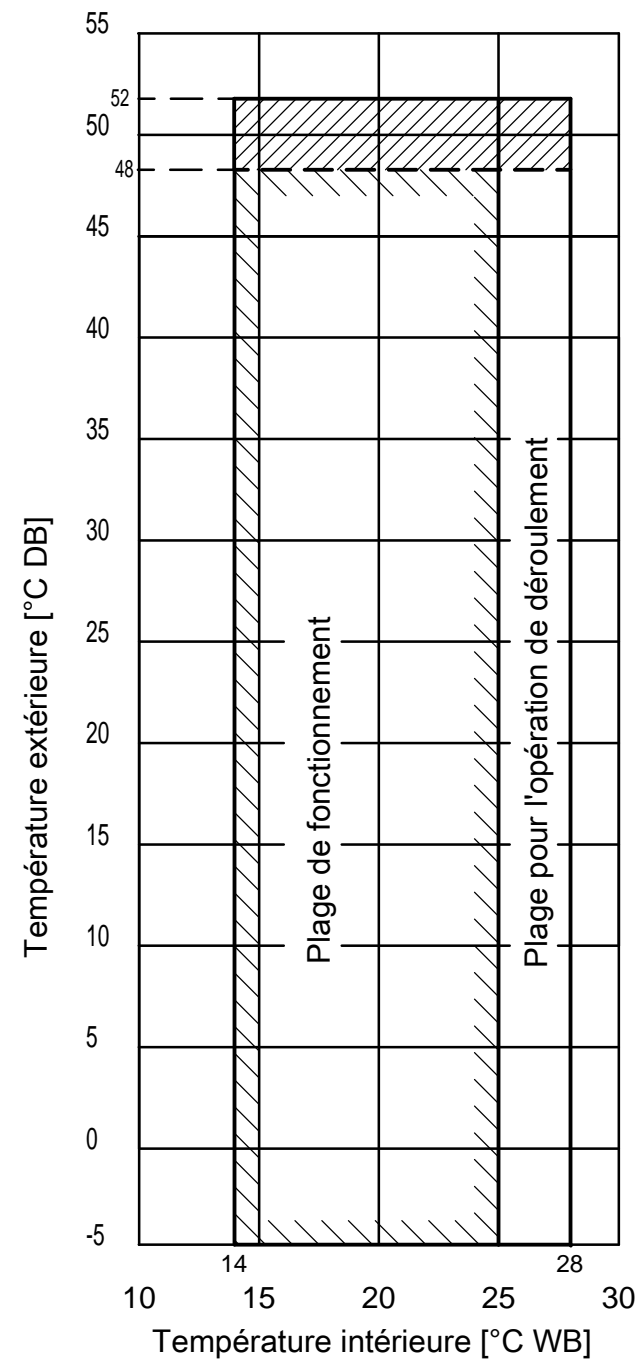

Chauffage

