

SEPARATEURS MALES (haute pression 150 bars)

UTILISATION :

- Raccords de distribution mâles pour raccordement en raccords sans brasure de type VULKAN LOKRING, CONEX >B<Maxipro ou ZOOMLOCK des systèmes de climatisation à débit de réfrigérant variable DRV
- Gain de temps avec des entrée/sorties mâles de diamètres égaux
- Pas de pincement en entre-jambe, corps Monobloc (pas de fuite possible)
- Minimum de pertes de charges.





DESCRIPTION :

- Entrée/sorties de diamètre mâles égaux
- Cuivre de qualité frigorifique
- Nombre de brasures réduit.
- Isolant noir : Bls3d0 (M1) 13 mm ou 19mm 116°C
- Peuvent être livrés, nus ou isolés, à l'unité ou en couple, correspondances constructeur sur demande

INSERTS **NON** FOURNIS  
pour les LOKRING

CARACTERISTIQUES :

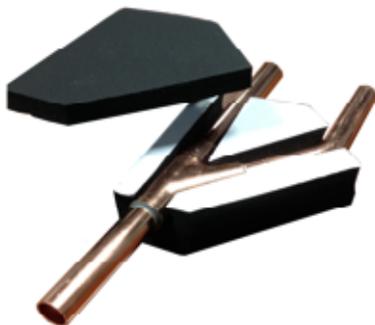

Référence	Entrée Ø Male	2 Sorties Ø Male
LOKMS38MI	3/8	3/8
LOKMS12MI	1/2	1/2
LOKMS58MI	5/8	5/8
LOKMS34MI	3/4	3/4
LOKMS78MI	7/8	7/8
LOKMS118MI	1"1/8	1"1/8
LOKMS138MI	1"3/8	1"3/8

Référence	Entrée Ø Male	4 Sorties Ø Male
LOKMSHIM100	1/2	1/4
LOKMSHIM200	5/8	3/8
LOKMSHIM300	3/4	1/2
LOKMSHIM500	1"1/8	5/8